


**Voltaje Reducido  
Arranque Estrella Triángulo Transición Abierta  
Controlador de Bombas Eléctricas  
contra Incendio  
Basado en Microprocesadores**



**ANNUNCIADOR Y PANTALLA LCD**

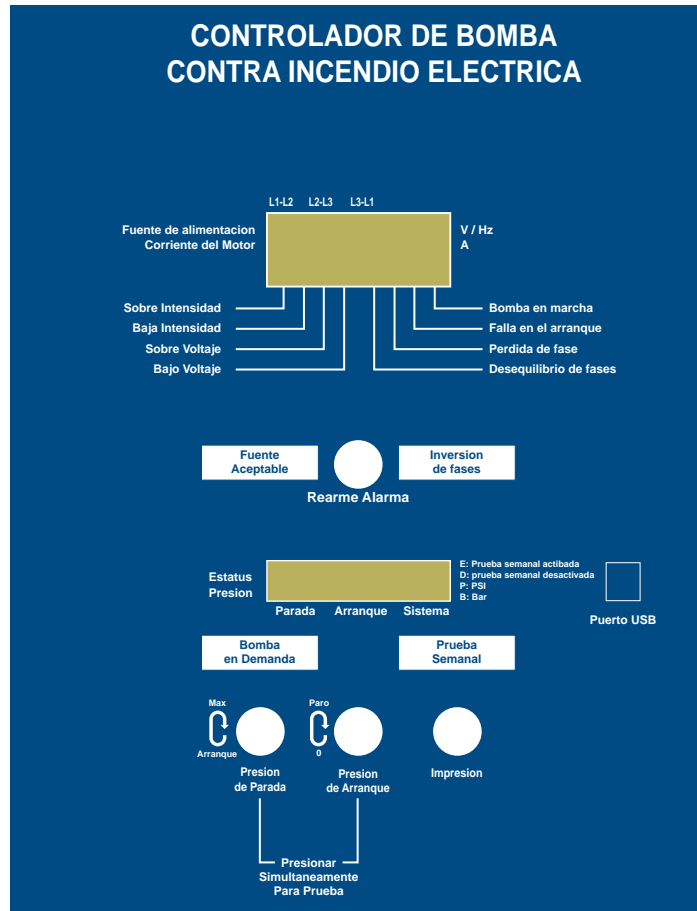


**Módulo de voltaje y amperaje que ofrece:**

- Secuencia de fases / Pérdida de monitoreo & alarmas
- Indicación individual de voltaje fase-a-fase
- Indicación individual de corriente en cada fase
- Tiempo de marcha transcurrido verdadero
- Indicación visual de motor en marcha
- Indicación visual de sobre & baja corriente
- Indicación visual de sobre & bajo voltaje
- Indicación visual por falla al arranque
- Indicación visual por pérdida de fases
- Indicación visual por fases desbalanceadas
- Luz LED de alimentación disponible
- Luz LED de inversión de fases

**Módulo de presiones y secuencias que ofrece:**

- Selección de las presiones de arranque y paro de la bomba
- Indicación de las presiones del sistema
- Temporizador de período de marcha
- Temporizador de arranque secuencial
- Programación de la prueba semanal
- Registro de presiones & eventos
- Luz LED de bomba en demanda
- Luz LED por prueba semanal
- Puerto de comunicación USB (esclavo)

**COMO ORDENAR:** GFY - V / kW / Ph / Hz + opciones  
Ej.: GFY - 400 / 55 / 3 / 50 + opciones

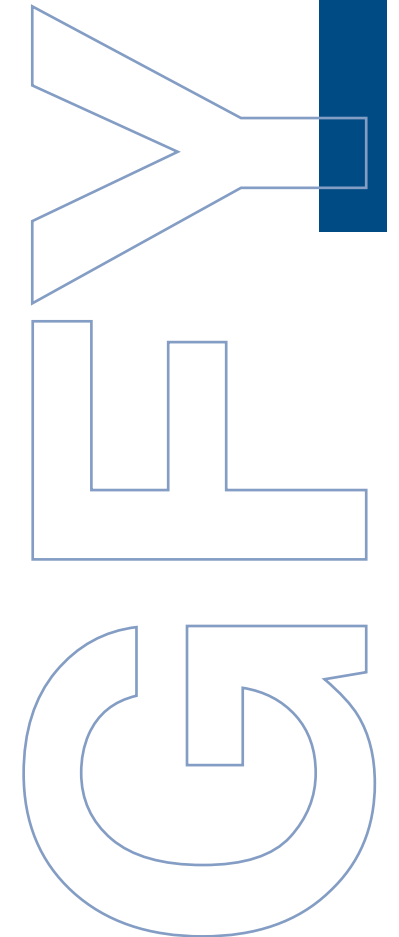

**Tornatech Inc.** 7075, Place Robert-Joncas, # 132, Montreal, Quebec, Canada H4M 2Z2  
Tel.: + 1 514 334 0523 + 1 800 363 8448 (Can. & U.S.A.) Fax: + 1 514 334 5448

**USA Sales Office** 9578, Atchison Court, Cincinnati, Ohio, 45069 U.S.A.  
Mobile/Office: + 1 513 307 6766 Fax: + 1 513 759 0509

**Tornatech Pte Ltd.** Paya Ubi Industrial Park, 51 Ubi 1 Avenue, Unit # 01-18, Singapore 408933  
Tel.: + 65 6844 3285 + 65 6844 3917 Fax: + 65 6844 8549

**Tornatech Fz-Llc.** P.O. Box 502221, Dubai, UAE  
Tel.: + 971 50 8574639

**Tornatech Europe S.P.R.L.** Avenue Sabin 3, 1300 Wavre, Belgique  
Tel.: + 32 (0) 10 84 40 01 Fax: +32 (0) 10 24 75 05

**Voltaje Reducido  
Arranque Estrella Triángulo Transición Abierta  
Controlador de Bombas Eléctricas  
contra Incendio  
Basado en Microprocesadores**

## Voltaje Reducido Arranque Estrella Triángulo Transición Abierta Controlador de Bombas Eléctricas contra Incendio Basado en Microprocesadores

El controlador de bombas contra incendio a voltaje reducido, Estrella Triángulo de transición abierta, construido bajo las normas de la NFPA-20, proporciona:

- Reducción de la corriente inicial al 33% de la corriente normal en la conexión estrella. Este tipo de controlador está diseñado para ser usado donde la capacidad de la fuente de alimentación eléctrica no permite un arranque directo a pleno voltaje.
- La transición abierta de conexión estrella a conexión delta (atraves de la línea), puede resultar en un pico momentáneo de corriente, igual o por debajo de la corriente de arranque directo.

El controlador, completamente cableado y ensamblado, es probado en la fábrica antes del embarque y está listo para su instalación inmediata.

Los controladores están contruidos únicamente con componentes de alta calidad de reconocidas marcas internacionales.

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

- El interruptor de aislamiento a fusibles y el disyuntor son operados por manijas individuales interconectadas a la puerta
- Protección de rotor bloqueado calibrado y ajustado en la fábrica
- Manija de arranque de emergencia manual
- Gabinete IP 55
- Indicación digital de las corriente y voltajes fase a fase individual
- Registro de 15 días de presiones y eventos que pueden ser vistos en la pantalla o recuperables por medio del puerto de comunicación USB esclavo montado en la puerta
- Indicación de inversión de fases
- Temporizador de prueba semanal programable
- Transductor de presión (0-300 psi) en acero inoxidable 304
- Placa removible en el fondo del gabinete para la entrada de conexiones del motor y la alimentación

| kW        | Dimensiones                              | Peso de embarque |
|-----------|--|------------------|
| Mas de 90 | 850mm alto x 600mm largo x 250mm ancho   | 70 kg            |
| 110 a 250 | 1200mm alto x 800mm largo x 300 mm ancho | 113 kg           |

\* Consulte a la fábrica por otros métodos de arranque




• Pantalla digital




• Transductor de Presión




• Puerto de comunicación USB (esclavo)

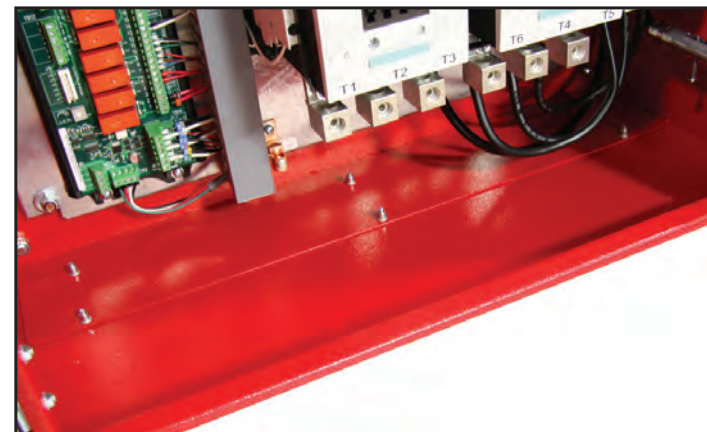

• Placa removible para conexiones



• Termostato y calefacción anti-condensación


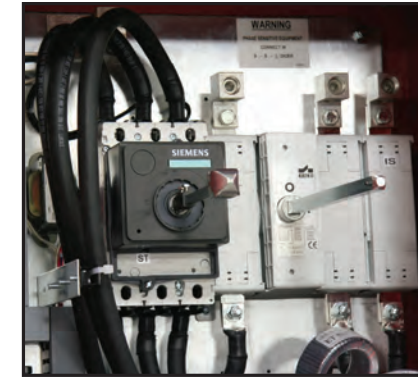


• Interruptor de aislamiento y disyuntor



• Botón pulsador de arranque

• Botón pulsador de Paro

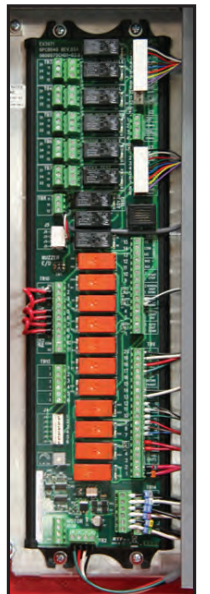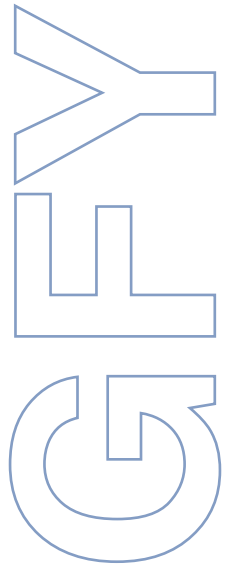

• Conexiones de los contactos de alarma



• Conjunto de contactores estrella triángulo



• Manija de arranque de emergencia