

# Controlador De Bomba Eléctrica Contra Incendio

## Tensión Plena / Arranque directo

Dimensión

Modelo: GFA

Construido con la norma NFPA 20-2013



Opcional

DESCRIPTION

DD/MM/YY

04/02/16




Drawing No.:

11/11/16

18/06/18


GFA-DI500 /S

GFX-S1-VIZI

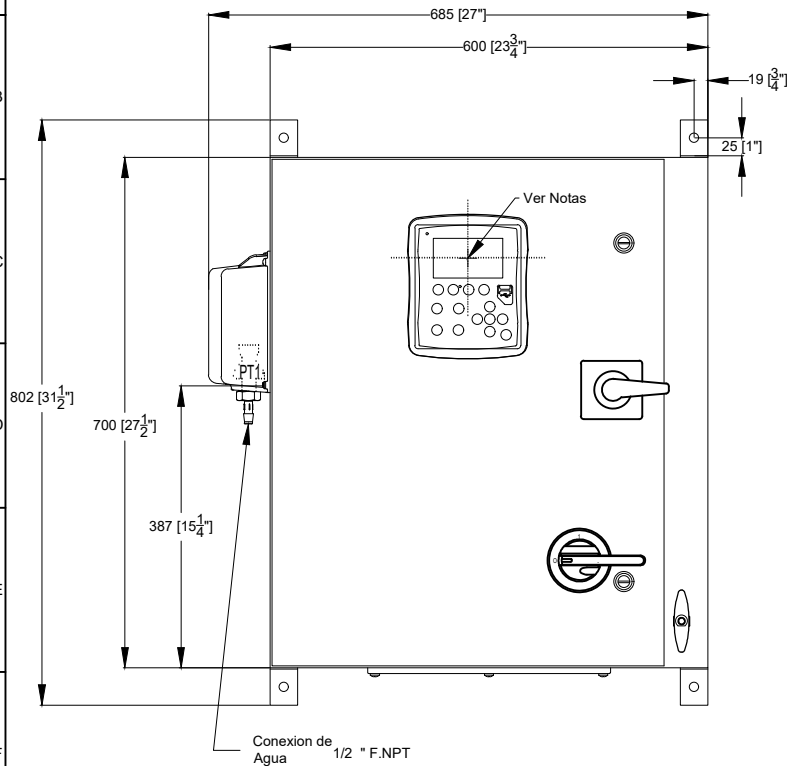

Conexion de Agua 1/2 " F.NPT


Ver Notas

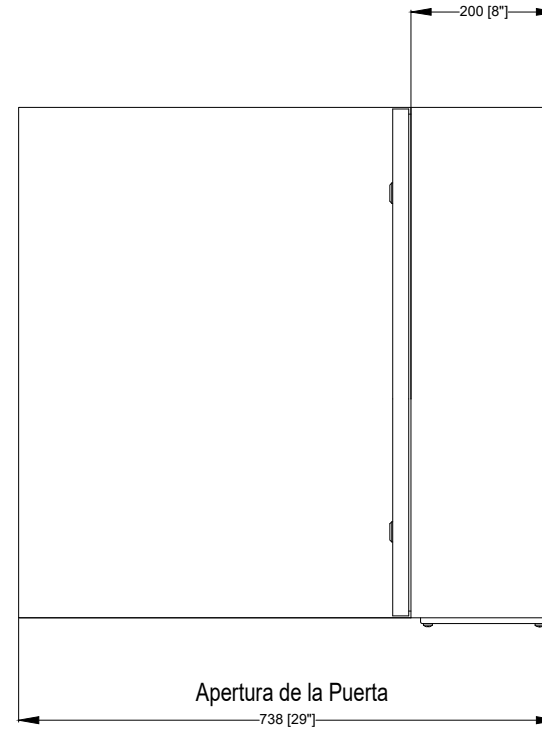

Apertura de la Puerta

Tabla de Potencia

Voltaje	Min	Max
220 - 240	5 HP	40 HP
	4 kW	22 kW
380 - 400 - 415	5 HP	60 HP
	4 kW	45 kW

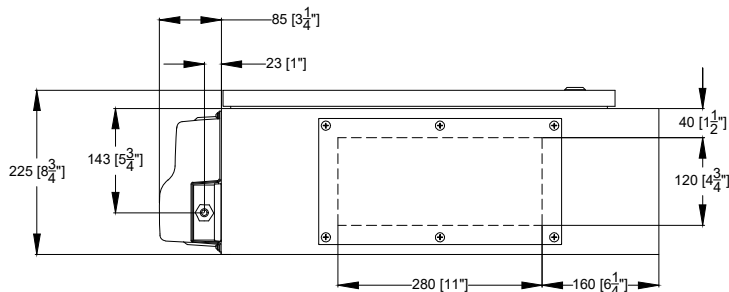

**Notas:**

- IP55 montaje.
- Todas las dimensión son en milímetros [pulgadas].
- Centro de la pantalla del ViZiTouch: desde la base 562 [22-1/4"].
- Pintura: textura rojo RAL 3002.
- Se recomienda pasar el cable por la placa inferior.
- Use solamente conexiones y conductores impermeables.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado.
- Basándose únicamente a título informativo.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso. Contacte el fabricante para los dibujos como se construyó.

