Controlador De Bomba Eléctrica Contra Incendio

Tensión Plena / Arranque directo

Dimensión

Modelo: GFA

Construido con la norma NFPA 20-2013

CE Opcional

REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY
0.	FIRST ISSUE	04/02/16
1.	TITLE BLOCK INFORMATION CHANGED	11/11/16
2.	REVISED LOGO	18/06/18

Drawing No. GFA-DI501 /S

GFX-S1-ViZi

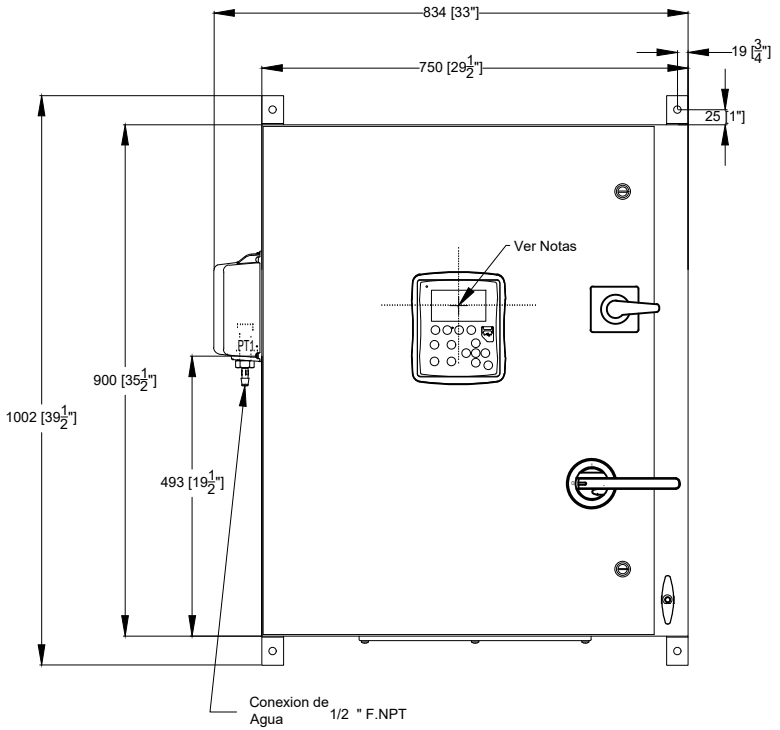

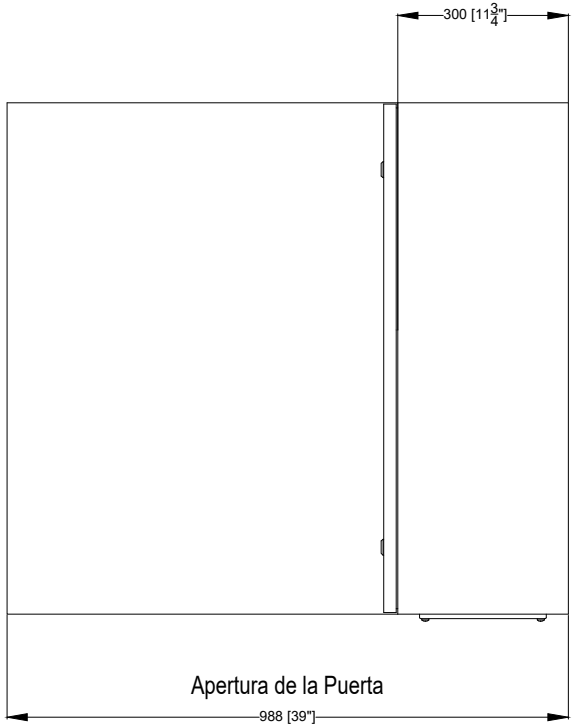

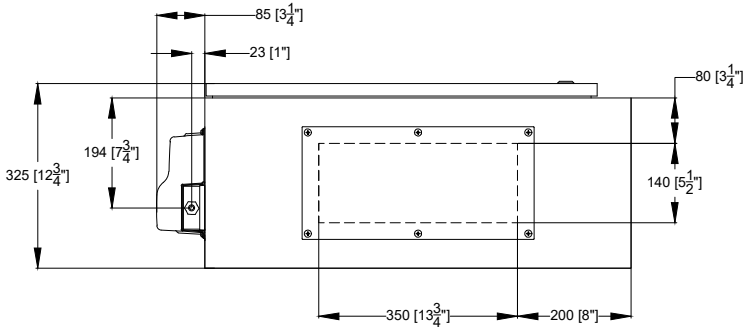

Tabla de Potencia		
Voltaje	Min	Max
220 - 240	50 HP	100 HP
	30 kW	55 kW
380 - 400 - 415	75 HP	150 HP
	55 kW	110 kW

Notas:
- IP55 montaje.
- Todas las dimensión son en milímetros [pulgadas].
- Centro de la pantalla del ViZiTouch: desde la base 582 [23"].
- Pintura: textura rojo RAL 3002.
- Se recomienda pasar el cable por la placa inferior.
- Use solamente conecciones y conductores impermeables.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taladraje.
- Basándose únicamente a título informativo.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacte el fabricante para los dibujos como se construyó.

Proyección

Copyright © 2020 Tornatech Inc.Todos los derechos reservados. Este dibujo y la información contenida o mencionada son propiedad exclusiva de Tornatech Inc. Las copias se comunican al destinatario de manera estrictamente confidencial y no pueden ser retransmitidas, publicadas, reproducidas, copiadas o utilizadas de cualquier manera, incluso como base para la fabricación o venta de cualquier producto, sin el consentimiento previo por escrito de Tornatech Inc.