

Controlador De Bomba Eléctrica Contra Incendio

Tensión Plena / Arranque directo

Dimensión

Modelo: GFA

Construido con la norma NFPA 20-2013



Opcional

REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY
0.	FIRST ISSUE	04/02/16
1.	TITLE BLOCK INFORMATION CHANGED	11/11/16
2.	REVISED LOGO	18/06/18



Drawing No.

GFA-DI502 /S

GFX-S1-VIZI


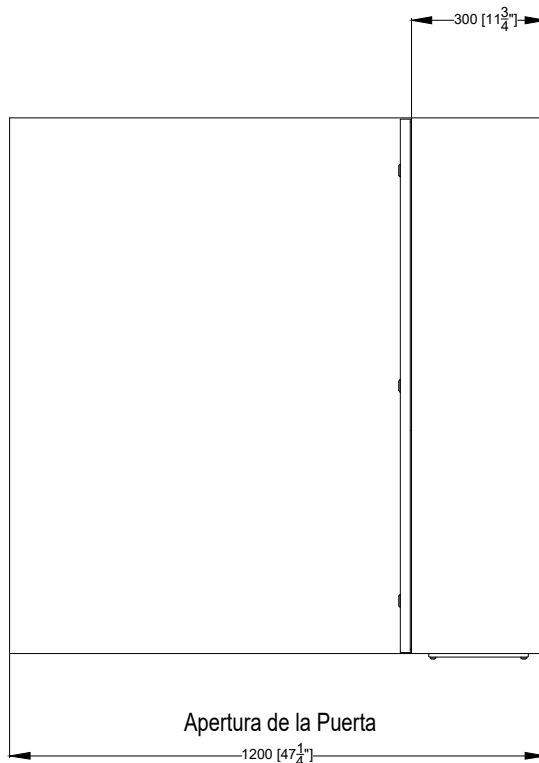


Tabla de Potencia

Voltaje	Min	Max
220 - 240	125 HP	200 HP
	75 kW	132 kW
380 - 400 - 415	200 HP	350 HP
	132kW	250 kW

Notas:

- IP55 montaje.
 - Todas las dimensión son en milímetros [pulgadas].
 - Centro de la pantalla del ViZiTouCh: desde la base 880 [34-3/4"].
 - Pintura: textura rojo RAL 3002.
 - Se recomienda pasar el cable por la placa inferior.
 - Use solamente conexiones y conductores impermeables.
 - Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado.
 - Basándose únicamente a título informativo.
- El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacte el fabricante para los dibujos como se construyó.

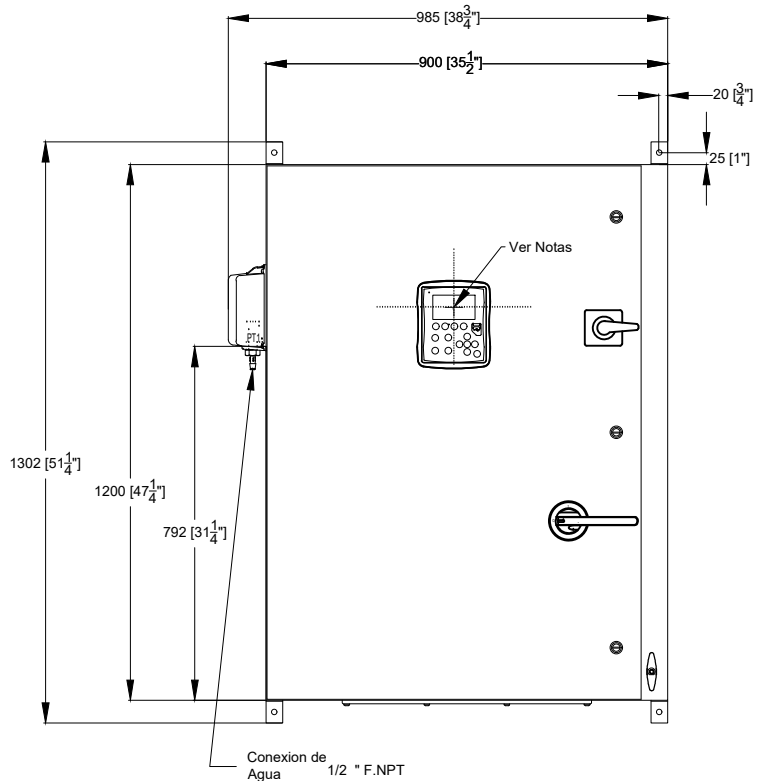