

Modèle GFD

Armoire de Contrôle pour pompe à incendie – Engin diesel – Norme NFPA 20


Caractéristiques Générales

- Interface opérateur ViZiTouch Light
- Coffret IP55
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Alarme sonore
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)



CE	Bâti au Canada	Bâti en Europe	Bâti en E.A.U.
	Optionnelle	Standard	Optionnelle

1. Alarme sonore
2. Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Interface opérateur ViZiTouch Light
4. Port USB à l'extérieur (Port USB intérieur aussi fourni)
5. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto
6. Chargeurs de batteries
7. Bornes de contacts d'alarme amovibles
8. Connexions moteur pour cosses à fourche
9. Plaque passe fils amovible
10. Sectionneur d'isolement

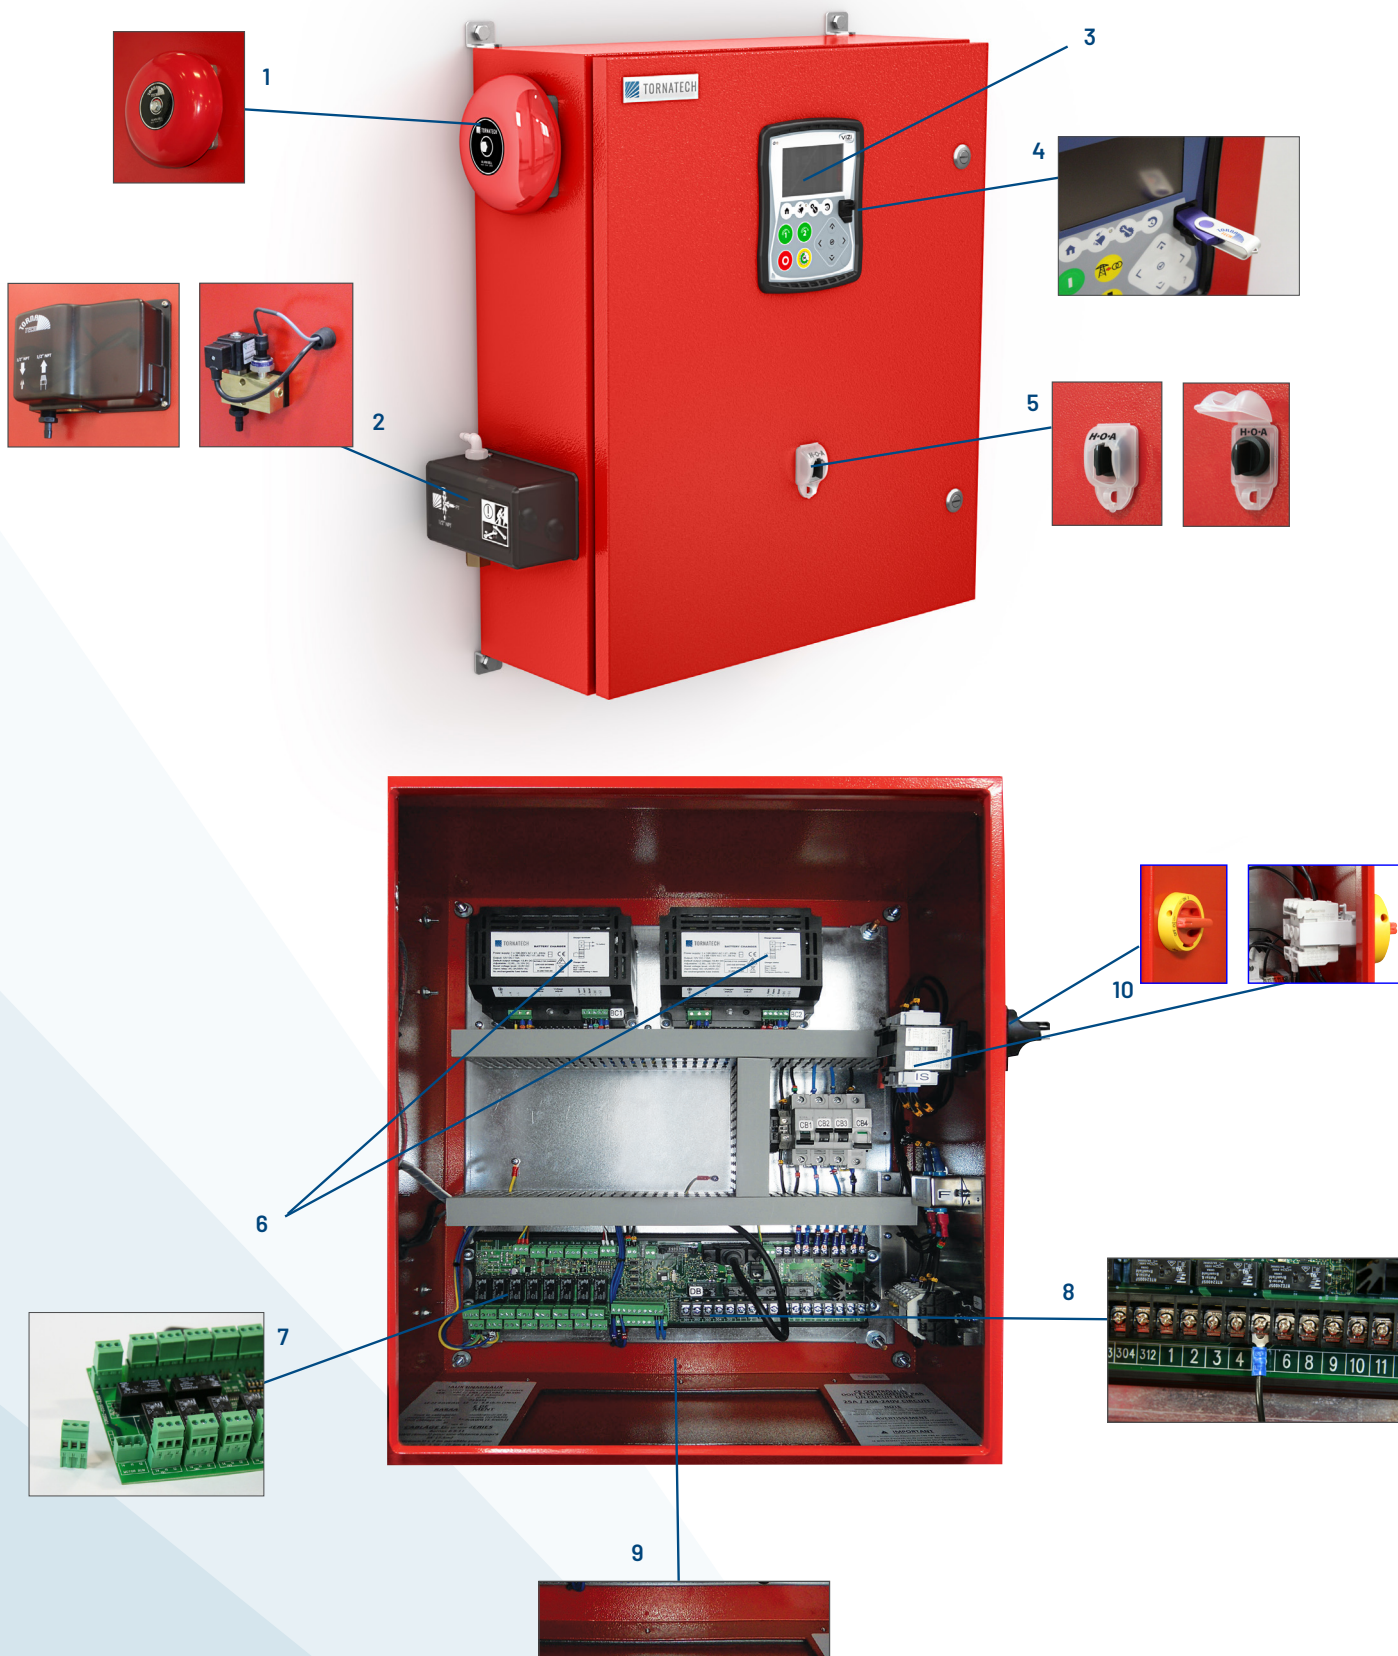





Interface opérateur ViZiTouch Light




ACCUEIL

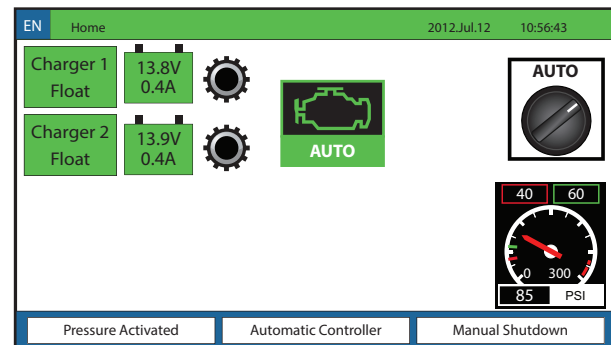

CONFIGURATION

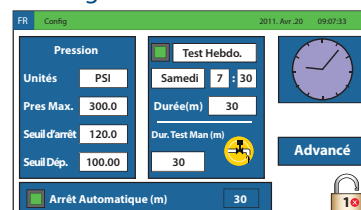

HISTORIQUE/STATISTIQUES

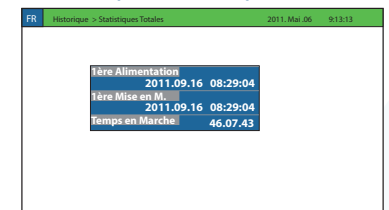


INTERFACE OPÉRATEUR VIZITOUCH LIGHT

- Écran tactile en couleur de 4.2"
- Mémoire à haute capacité de stockage
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

ÉVÉNEMENTS

Date	Temps	Message
2011.04.14	16:36:34	Défaut moteur
2011.04.14	16:36:33	Haut temp. liquide de refroidissement
2011.04.14	16:36:33	Défaut moteur
2011.04.14	16:36:20	Démarrage du moteur
2011.04.14	16:35:29	M.H.A en position AUTO
2011.04.14	16:35:27	Arrêt moteur
2011.04.14	16:35:03	Démarrage du moteur
2011.04.14	16:34:53	M.H.A en position HORS/MANUEL
2011.04.14	16:34:53	M.H.A en position AUTO
2011.04.14	16:34:43	M.H.A en position HORS/AUTO


COURBES DE PRESSION

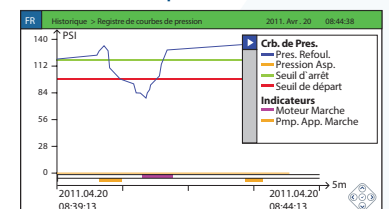

OPTION I01 – ENSEMBLE DE JAUGES DIGITALES POUR MOTEUR DIESEL


- Pour moteurs diesel sans panneau contrôle (Capteurs fournis sur le moteur par d'autres)
- Complet avec:
 - Tachomètre
 - Relais de vitesse intégré
 - Calibré en chantier
 - Paramètres pour vitesse de marche et survitesse calibré en chantier
 - Température du liquide de refroidissement (°F ou °C)
 - Pression d'huile (PSI, kPA ou bar)

ENSEMBLE DE JAUGES OPTIONNELLES

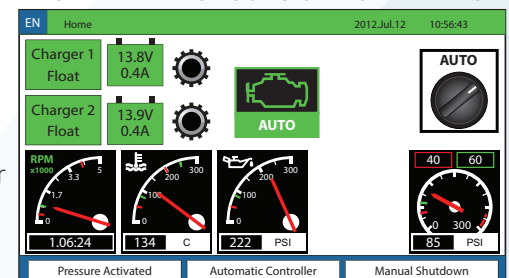

OPTION I02 – JAUGE NIVEAU DE CARBURANT

- Niveau de carburant (%)



MODÈLE GFD

POIDS & DIMENSIONS

Montage au Mur	
Dimensions mm	Poids approx. kg
700 x 600 x 228	34

Comment commander: GFD - 12 ou 24 VDC - 220VAC - Options

Ex.: GFD - 12 - 220 - C7

AMÉRIQUE
Tornatech Inc.
Siège social
Laval, Québec, Canada
Tel: + 1 514 334 0523
Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE
Tornatech Europe SPRL
Wavre, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MOYENT-ORIENT
Tornatech FZE
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIE
TORNATECH PTE LTD.
SINGAPOUR
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823