TORNATECH
ÉCOUTER DÉVELOPPER MENER

Modèle GFD

Contrôleur de pompe à incendie – Engin diesel
Norme NFPA 20

Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch 2.1
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître MANUEL-HORS-AUTO
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Sonnerie d'alarme
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)

	Tornatech Inc Laval, Canada	Tornatech Europe SA Mont-Saint-Guibert, Belgique	Tornatech FZE Dubai, UAE
Indice de Protection	IP55	IP55	IP55
CE	Optionelle	Standard	Optionelle
UKCA	N/A	Standard si la destination finale est le Royaume-Uni	N/A

1. Sonnerie d'alarme
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch 2.1
5. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto avec couvercle verrouillable et cassable
6. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
7. Plaque passe fils amovible
8. Connecteur moteur pour cosses à fourche
9. Chargeur de batteries



Déconnexion principale AC fournie en standard avec marquage CE.





Interface opérateur ViZiTouch 2.1

ÉCRAN D'ACCUEIL

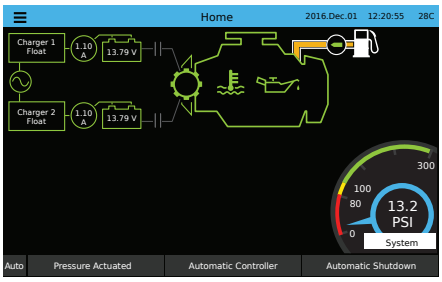

ÉCRAN D'ACCUEIL AVEC OPTIONS I01 ET I02

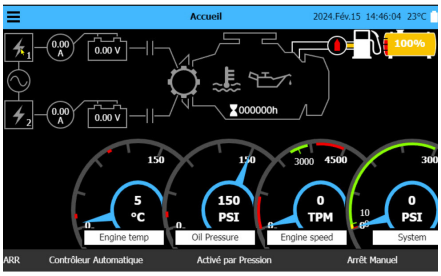

MENU À L'ÉCRAN

- Accueil
- Alarme
- Configuration
- Historique
- Service
- Manuel
- Langues

CONFIGURATION

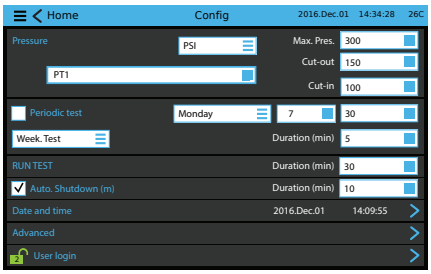

ÉVÉNEMENTS

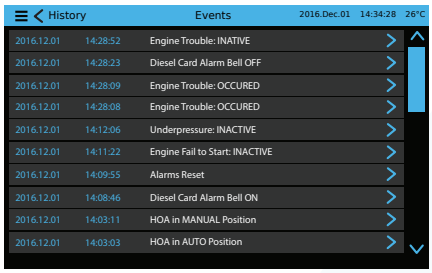

HISTORIQUE/STATISTIQUES

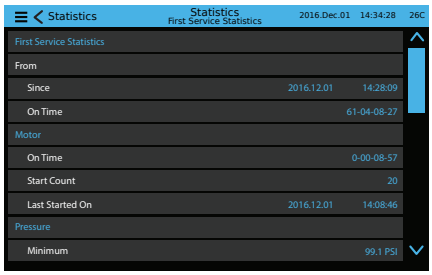

SERVICE

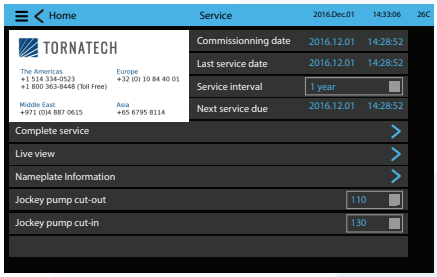

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

COURBES DE POMPE

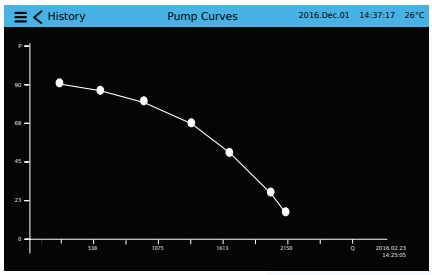

COURBES DE PRESSION

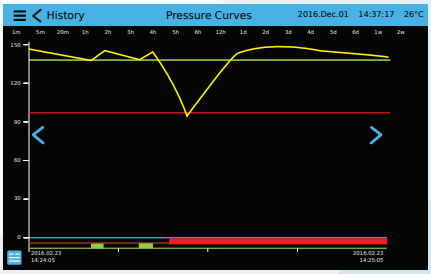

MODÈLE GFD / POIDS ET DIMENSIONS

Poids et dimensions pour l'expédition				
Tension de démarrage	MONTAGE AU MUR		MONTAGE SUR PIEDESTAL	
	Dimension approx. en pouches (mm)	Poids approx. en lbs (kg)	Dimensions approx en pouces (mm)	Poids approx en lbs (kg)
12 V.DC	27⅝" h x 27⅛" l x 9" p (700 x 600 x 228)	70 (32)	47⅞" h x 27⅛" l x 9"p (1208 x 600 x 228)	95 (43)
24 V.DC				

COMMENT COMMANDER: GFD / 12 OU 24 VDC / 120VAC OU 208 à 240VAC / Options

Ex.: GFD / 12 / 220 / B1, C7

AMÉRIQUE
Tornatech Inc.
Siège Social
Laval, Québec, Canada
Tel: + 1 514 334 0523
Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE
Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MOYENT-ORIENT
Tornatech FZE
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tel: + 971 (0) 4 804 1888

ASIE
Tornatech Pte Ltd.
Singapour
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823