

Modelo GFD

Controladores de Bombas Contra Incendio a Motor Diesel – Norma NFPA 20


Características Estándares

- Operador Interfaz ViZiTouch Light
- Gabinete IP55
- Registro de presiones y eventos
- Monitoreo de voltajes y amperajes
- Botón para prueba de marcha
- MANUAL-APAGADO-AUTOMATICO
- Botón de arranque manual (2)
- Botón de paro
- Provisión para arranque remoto/válvula de diluvio
- Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados al exterior
- Placa removible al fondo
- Alarma sonora
- Contactos de alarma para indicación remota
- Temporizador para prueba semanal
- Ciclo de intentos de arranque
- Paro automático programable (Temporizador de marcha mínima)
- Temporizador de arranque en secuencia programable (arranque retardado)



CE	Construido en Canada	Construido en Europe	Construido en E.A.U.
	Opcional	Estándar	Opcional

1. Campana de alarma
2. Transductor de presión montado en el exterior y válvula solenoide de prueba con cubierta protectora
3. Interfaz de operador ViZiTouch Light
4. Puerto USB exterior (Puerto USB también suplido al interior)
5. MANUAL - APAGADO-AUTOMATICO selector rotativo
6. Cargadores de baterías
7. Contactos de alarmas remotas con terminales removibles
8. Interruptor de aislamiento CA
9. Conexiones al motor tipo automovilístico
10. Placa removible

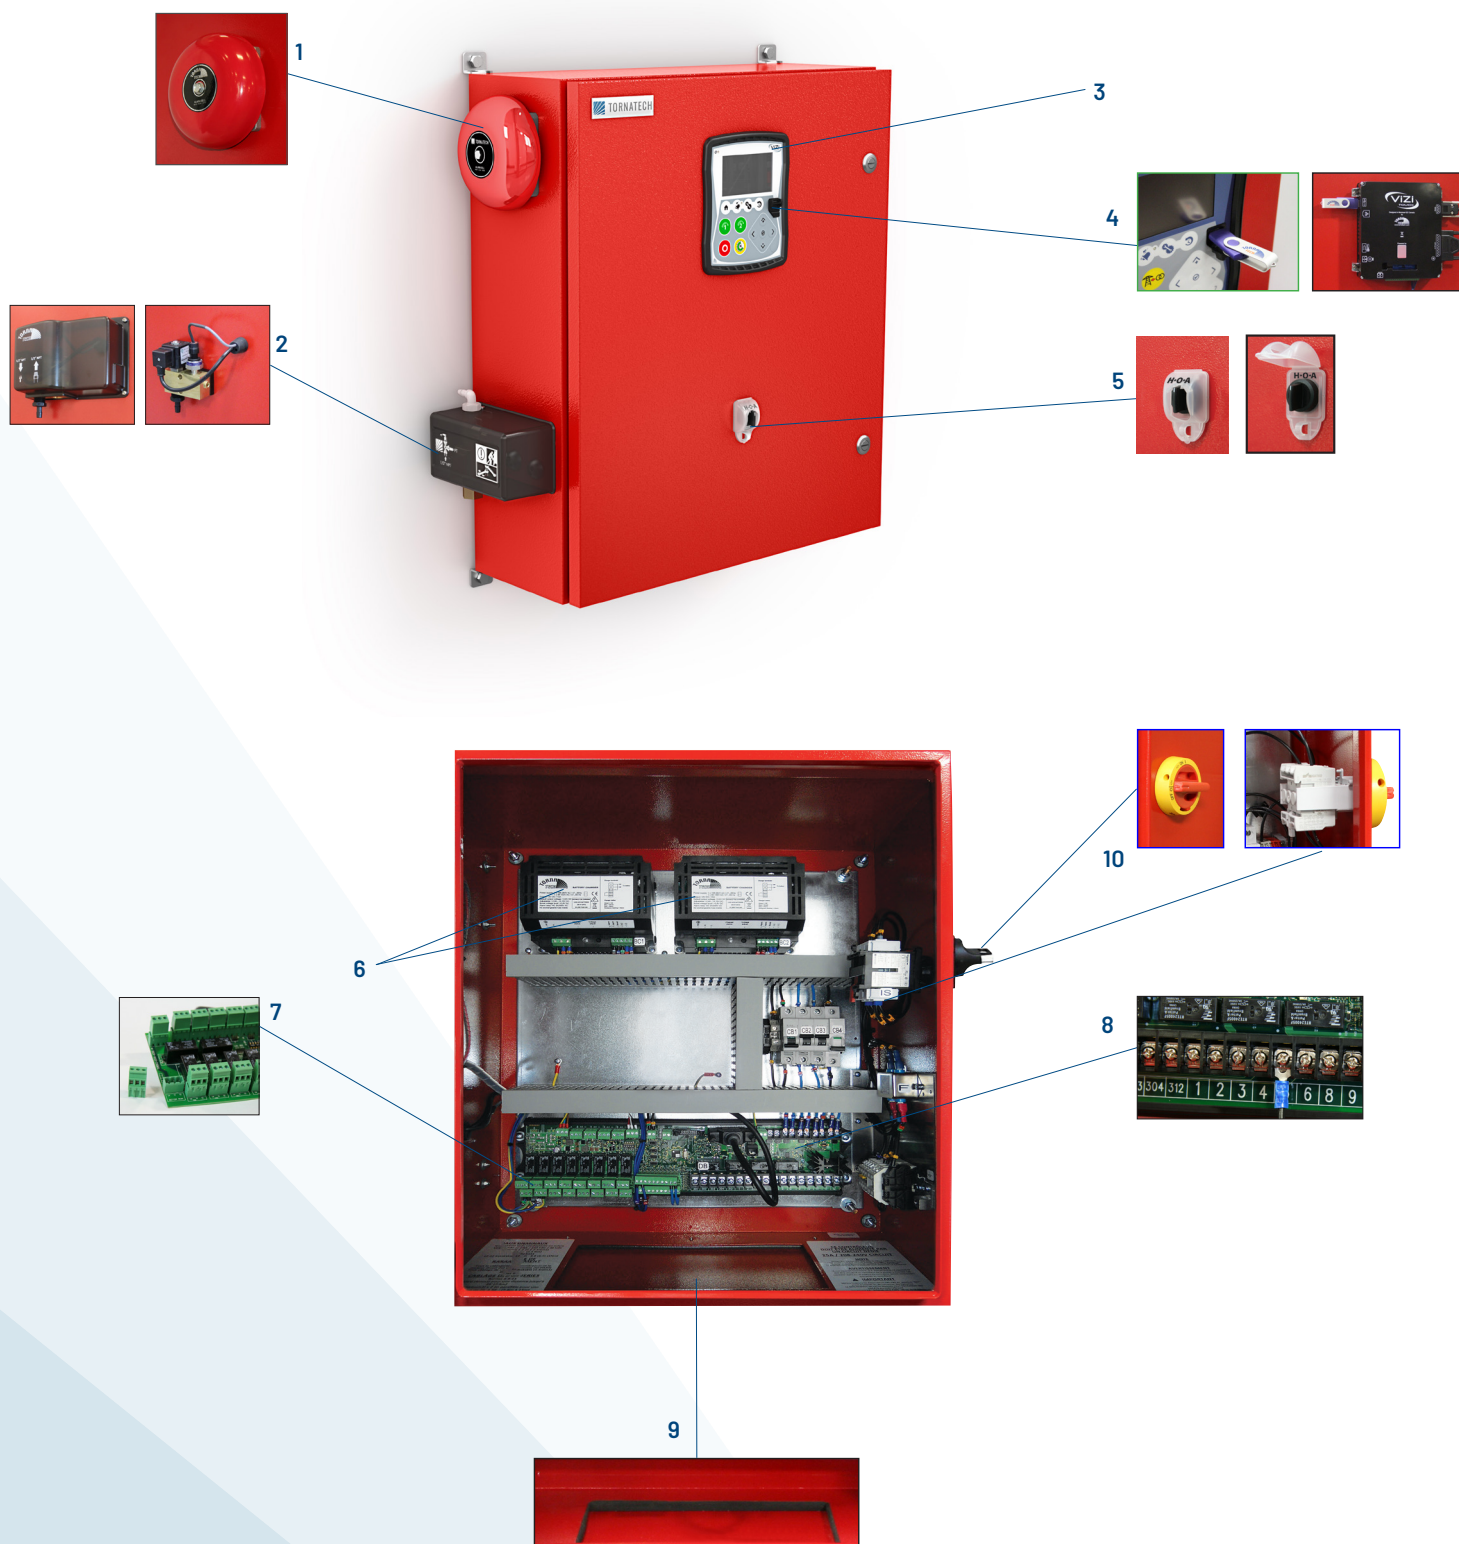





Operador Interfaz ViZiTouch Light




PÁGINA PRINCIPAL

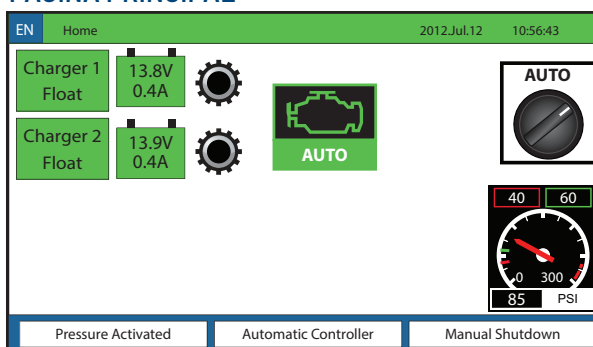

AJUSTES

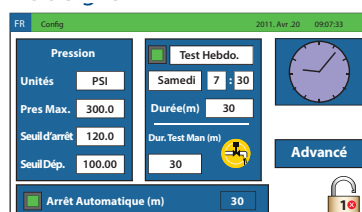

HISTORIA/ESTADÍSTICAS

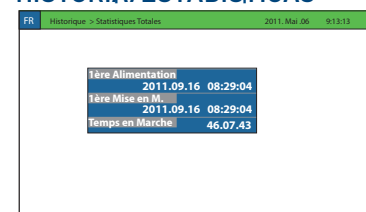

OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH LIGHT EVENTOS


- Pantalla táctil a colores de 4.2"
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Programa actualizable
- Protegido por contraseña

EVENTOS

FR Historique > Registre d'Événements 2011.Avr.20 8:50:17

Date	Temps	Message
291	2011.04.14 16:36:34	Défaut moteur
292	2011.04.14 16:36:33	Haut temp. liquide de refroidissement
293	2011.04.14 16:36:33	Défaut moteur
294	2011.04.14 16:36:20	Démarrage du moteur
295	2011.04.14 16:35:29	M.H.A en position AUTO
296	2011.04.14 16:35:27	Arrêt moteur
297	2011.04.14 16:35:03	Démarrage du moteur
298	2011.04.14 16:34:53	M.H.A en position HORS/MANUEL
299	2011.04.14 16:34:53	M.H.A en position AUTO
300	2011.04.14 16:34:43	M.H.A en position HORS/AUTO


CURVAS DE PRESIÓN

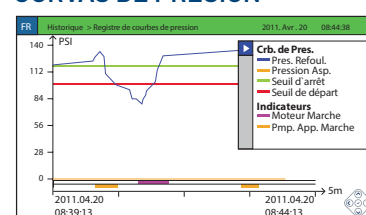

OPCIÓN I01 – INDICADORES DIGITALES DEL MOTOR


- Para motores sin panel de indicación. Señales desde el motor suplidas por otros.
- Completo con
 - Tacómetro (RPM)
 - Interruptor de velocidad integrado
 - Calibración en el campo
 - Selecciones ajustables en el campo tanto para marcha lenta como para alta velocidad
 - Programa actualizable
 - Temperatura del refrigerante (seleccionable °F o °C)
 - Presión de aceite (seleccionable PSI, kPA o bar)

OPCIONES DE CALIBRE

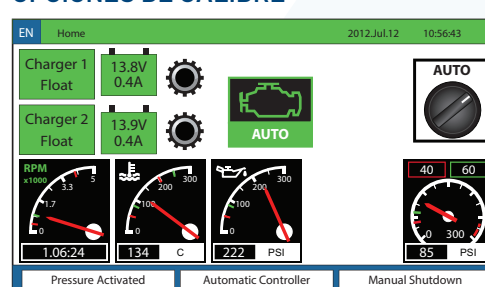

OPCIÓN I02 – INDICADOR DE NIVEL

- Nivel de combustible (%)



MODELO GFD

DIMENSIONES & PESOS

Montaje en Pared	
Dimensiones mm	Dimensiones kg
700 x 600 x 228	34

Cómo ordenar: GFD - 12 ó 24 VDC - 220VAC - Opciones
Ej.: GFD - 12 - 220 - C7

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SPRL
Wavre, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823