TORNATECH
LISTEN DEVELOP LEAD

Série GFx

Armoire de Contrôle pour pompe à incendie
Moteur électrique – Norme NFPA 20

Modèles:
GFA - Démarreur à pleine tension
GFY - Démarreur étoile-triangle à transition ouverte

Caractéristiques Générales

- Disposition interne permettant l'entrée et le raccordement des conducteurs du moteur de la puissance par le bas
- Interface opérateur ViZiTouch Light
- Coffret IP55
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant
- Bouton cycle d'essai manuel
- Manette de départ d'urgence
- Boutons poussoirs départ et arrêt
- Protecteur de rotor bloqué
- Indication de l'inversion des phases
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression monté à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Contacts d'alarme à distance

CE	Bâti au Canada	Bâti en Europe	Bâti en E.A.U.
	Optionelle	Standard	Optionelle

NFPA® MEMBER 2021-2022

1. Contacteur moteur
2. Plaque passe fils amovible
3. Manette de départ d'urgence avec interrupteur de fin de course intégré
4. Sectionneur avec fusibles
5. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
6. Capteur de pression monté à l'extérieur
7. Interface opérateur ViZiTouch Light avec port USB extrérieur
8. Disjoncteur
9. Manette du disjoncteur
10. Manette du sectioneur

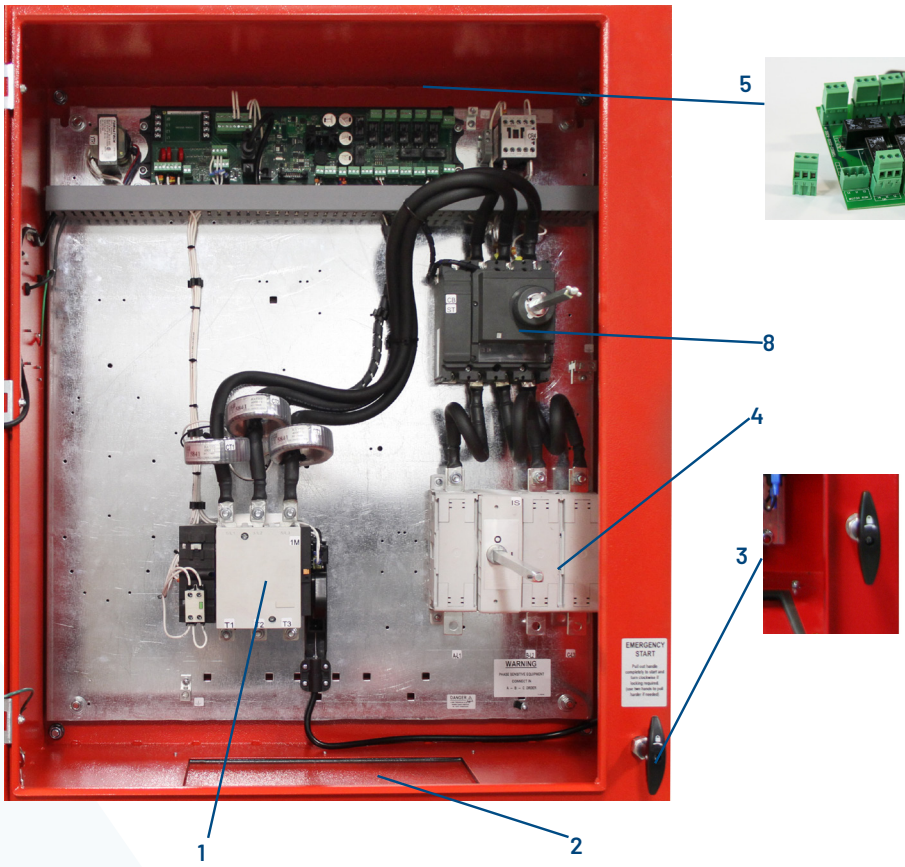

Interface opérateur ViZiTouch Light

ACCUEIL

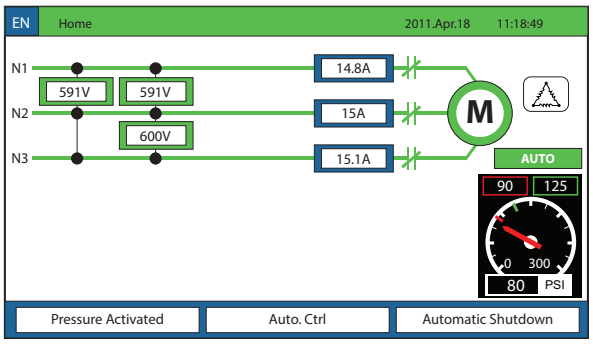

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 4.2" (technologie HMI)
- Mémoire à haute capacité de stockage
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Potégé par un mot de passe

RÉGLAGES

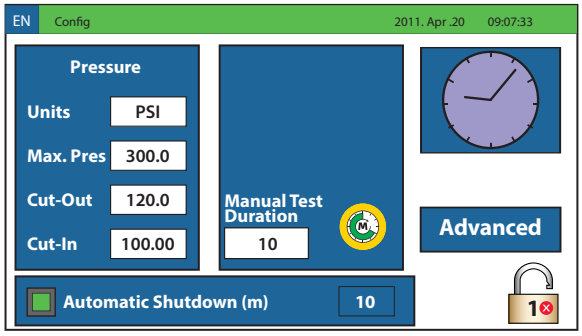

HISTORIQUE/STATISTIQUES

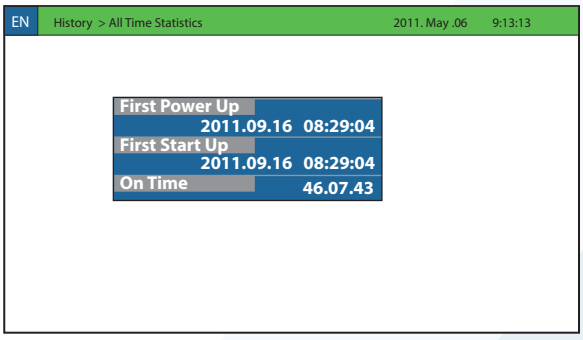

ÉVÉNEMENTS

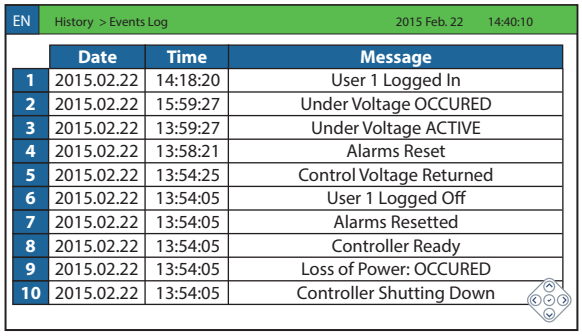

	Date	Time	Message
1	2015.02.22	14:18:20	User 1 Logged In
2	2015.02.22	15:59:27	Under Voltage OCCURED
3	2015.02.22	13:59:27	Under Voltage ACTIVE
4	2015.02.22	13:58:21	Alarms Reset
5	2015.02.22	13:54:25	Control Voltage Returned
6	2015.02.22	13:54:05	User 1 Logged Off
7	2015.02.22	13:54:05	Alarms Resetted
8	2015.02.22	13:54:05	Controller Ready
9	2015.02.22	13:54:05	Loss of Power: OCCURED
10	2015.02.22	13:54:05	Controller Shutting Down

COURBES DE PRESSION

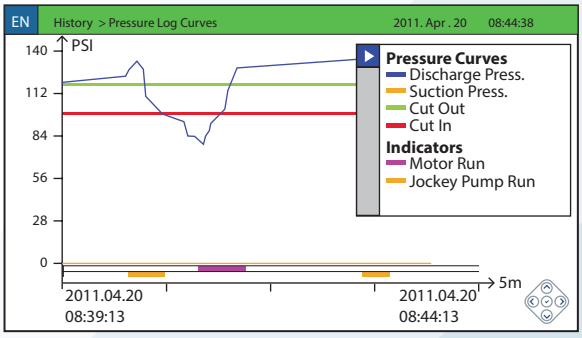

MODÈLE GFx

TENSION	HP (kW)	MODÈLES	
		GFA - GFY	GFR - GFS - GFW
		Dimensions en mm	
220V - 240V	5 - 40 (4 - 22)	700 x 600 x 200	CONSULTER L'USINE
	50 - 100 (30 - 55)	900 x 750 x 300	
	125 - 200 (75 - 132)	1200 x 900 x 300	
380V - 400V - 415V	5 - 60 (4 - 45)	700 x 600 x 200	
	75 - 150 (55 - 110)	900 x 750 x 300	
	200 - 350 (132 - 250)	1200 x 900 x 300	

Comment commander: GFx - V/ kW/ Ph/ Hz/ Options

Ex: GFA - 400/ 37/ 3/ 50/ Options

AMERIQUES
Tornatech Inc.
Siège Social
Laval, Québec, Canada
Tel: + 1 514 334 0523
Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE
Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MOYENT-ORIENT
Tornatech FZE
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tel: + 971 (0)4 821 7555

ASIE
Tornatech Pte Ltd.
Singapour
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823