

Serie GFx

Controladores de Bombas

Contra Incendio a Motor Electrico - Norma NFPA 20

Modelos:

Modelo GFA - Tensión Plena

Modelo GFY - Estrella Triangulo Trancision Abierta


Características Estándares

- Distribución interna permitiendo la entrada de los conductores de la alimentación y las conexiones al motor por el fondo
- Operador Interfaz ViZiTouCh Light
- Gabinete IP55
- Registro de presiones y eventos
- Monitoreo de voltajes y amperajes
- Botón para prueba de marcha
- Manija para arranque de emergencia
- Botones de arranque y paro
- Protector de rotor bloqueo
- Indicación de inversión de fases
- Provisión para arranque remoto/válvula de diluvio
- Transductor de presión montado al exterior con cubierta protectora
- Placa removible de entrada en el fondo
- Contactos de alarma para indicación remota



CE	Construido en Canada	Construido en Europe	Construido en E.A.U.
	Opcional	Estándar	Opcional

1. Contactor del motor
2. Placa removible
3. Mecanismo de arranque de emergencia de diseño exclusivo con interruptor limitante integrado
4. Interruptor de aislamiento
5. Contactos de alarmas remotas con terminales removibles
6. Transductor de presión montado al exterior con cubierta de protección
7. Puerto USB exterior
8. Disyuntor
9. Manija del interruptor de aislamiento
10. Manija del disyuntor

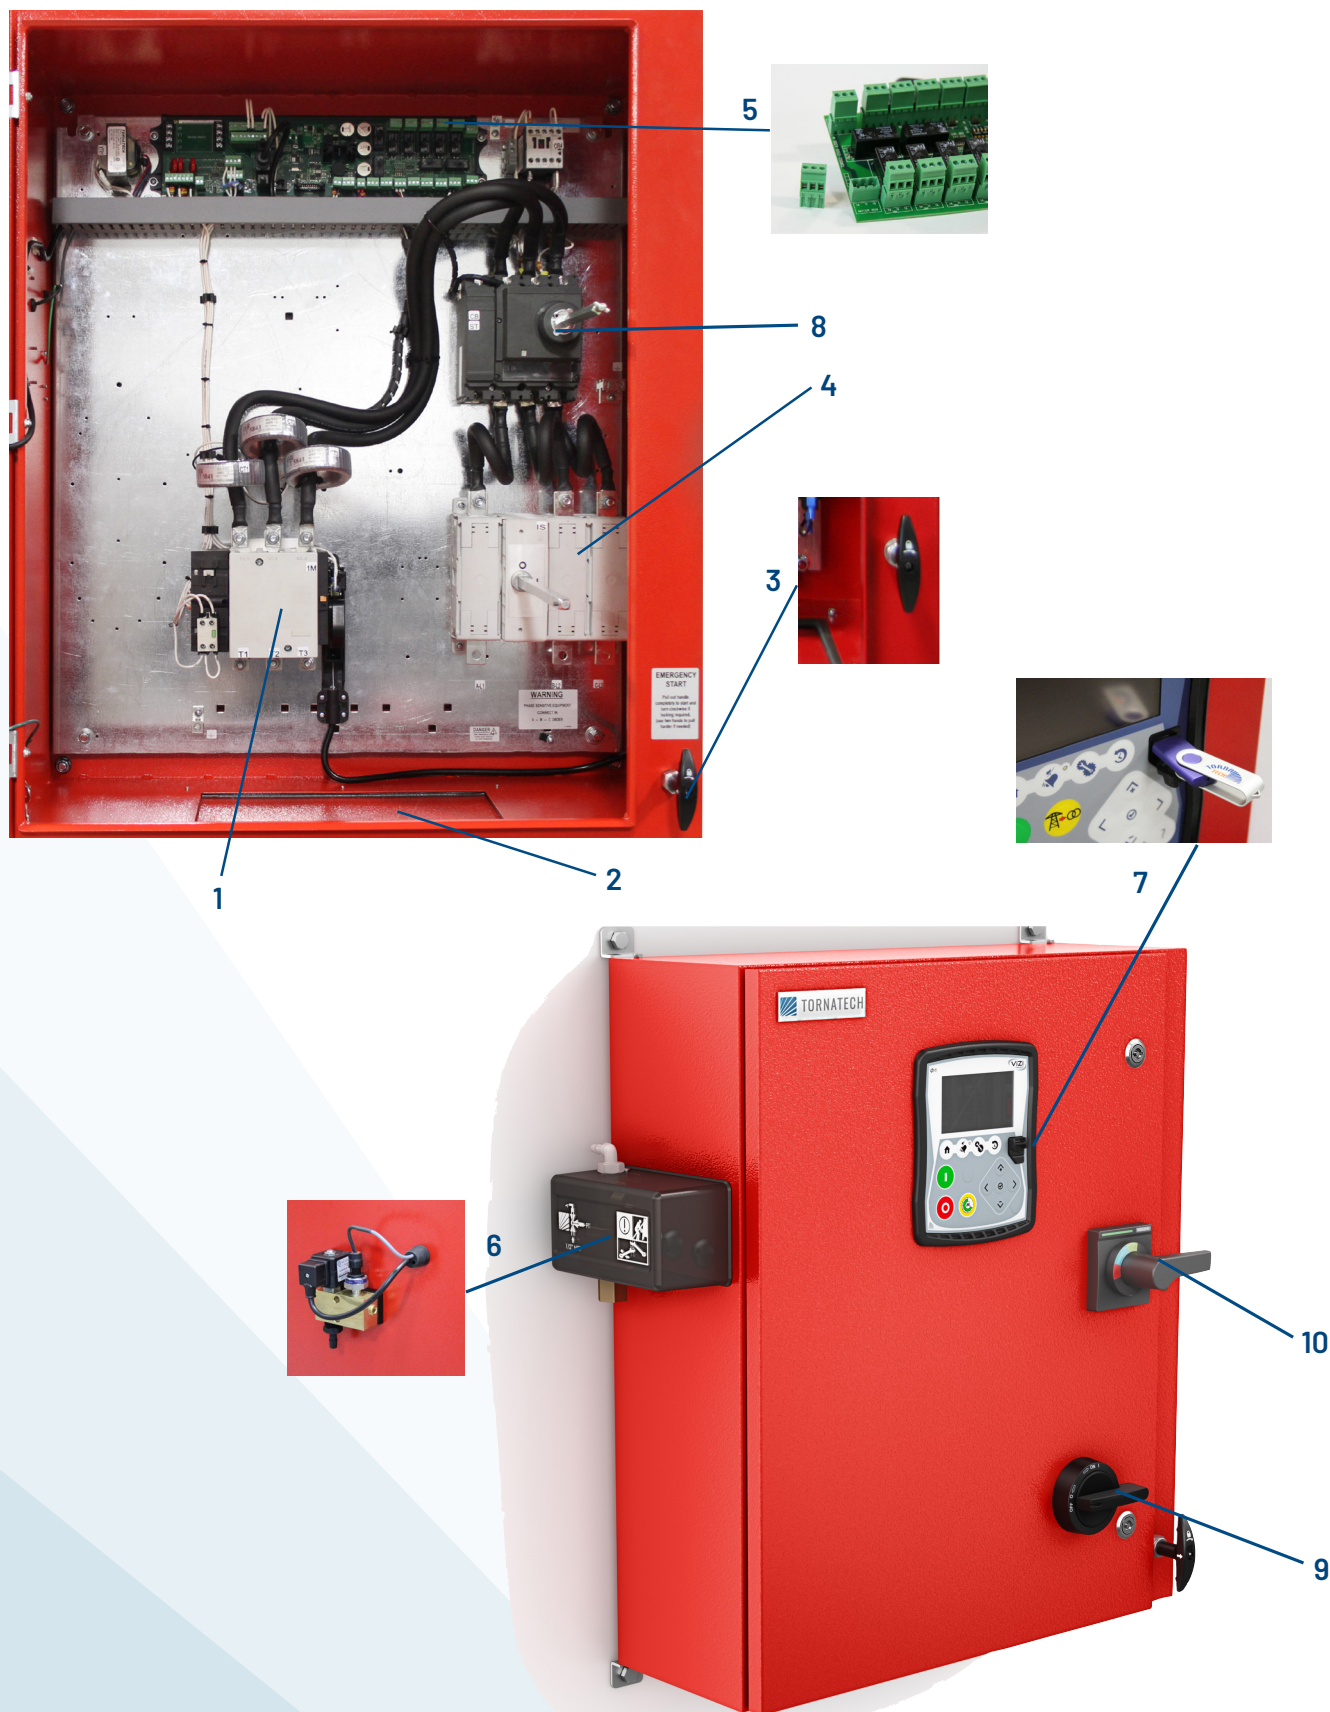




Operador Interfaz ViZiTouch Light



PÁGINA PRINCIPAL

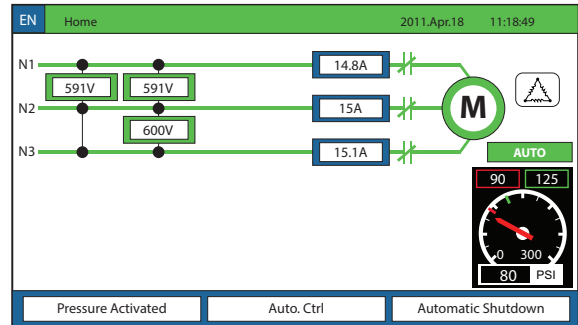

OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH LIGHT

Las características principales incluyen:

- Pantalla táctil a colores de 4.2"
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Programa actualizable
- Protegido por contraseña

AJUSTES

Pressure

Units: PSI

Max. Pres: 300.0

Cut-Out: 120.0


Cut-In: 100.0

Manual Test Duration: 10

Advanced

Automatic Shutdown (m): 10


HISTORIA/ESTADÍSTICAS

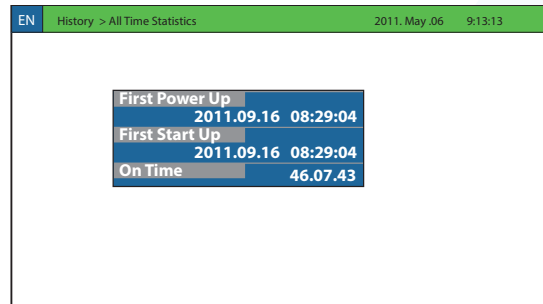

EVENTOS

Date	Time	Message
2015.02.22	14:18:20	User 1 Logged In
2015.02.22	15:59:27	Under Voltage OCCURED
2015.02.22	13:59:27	Under Voltage ACTIVE
2015.02.22	13:58:21	Alarms Reset
2015.02.22	13:54:25	Control Voltage Returned
2015.02.22	13:54:05	User 1 Logged Off
2015.02.22	13:54:05	Alarms Resetted
2015.02.22	13:54:05	Controller Ready
2015.02.22	13:54:05	Loss of Power: OCCURED
2015.02.22	13:54:05	Controller Shutting Down

CURVAS DE PRESION

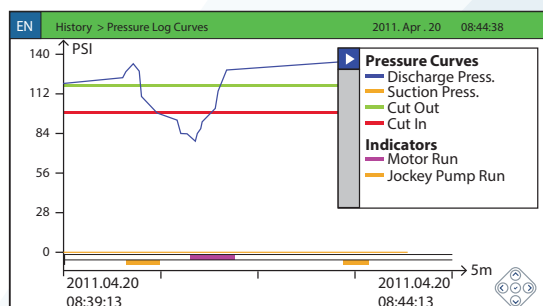

MODELO GFX
PESOS Y DIMENSIONES

VOLTAJE	HP (kW)	MODELOS	
		GFA - GFY	GFR - GFS - GFW
		Dimensiones en mm	
220V - 240V	5 - 40 (4 - 22)	700 x 600 x 200	Consultar fábrica
	50 - 100 (30 - 55)	900 x 750 x 300	
	125 - 200 (75 - 132)	200 x 900 x 300	
380V - 400V - 415V	5 - 60 (4 - 45)	700 x 600 x 200	
	75 - 150 (55 - 110)	900 x 750 x 300	
	200 - 350 (132 - 250)	1200 x 900 x 300	

CÓMO ORDENAR: GFX - V / HP / Fases / Hz/ Opciones
Ej.: GFA - 208 / 30 / 3 / 60/ Opciones

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823