


Contrôleur de Pompe à Incendie Électrique Avec Inverseur Automatique


Modèle: GPS
+GPU

Construit selon la plus récente édition du standard NFPA 20.

Dimensions

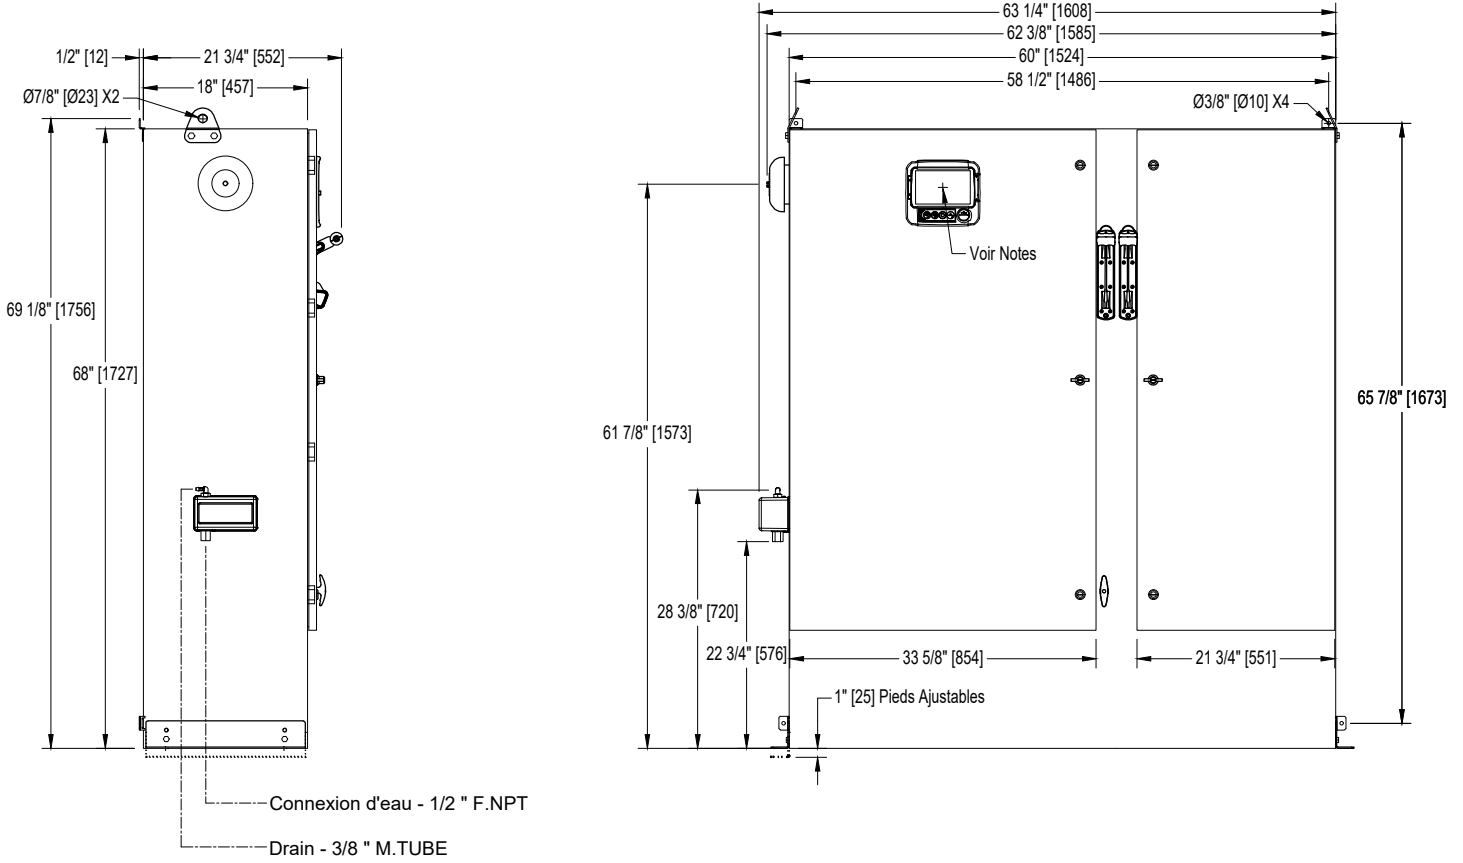



Tension / Table des Puissances		
Tension	Min HP	Max HP
208	75	125
220 - 240	100	125
380 - 400 - 415	150	200
440 - 480	200	250
600	250	350

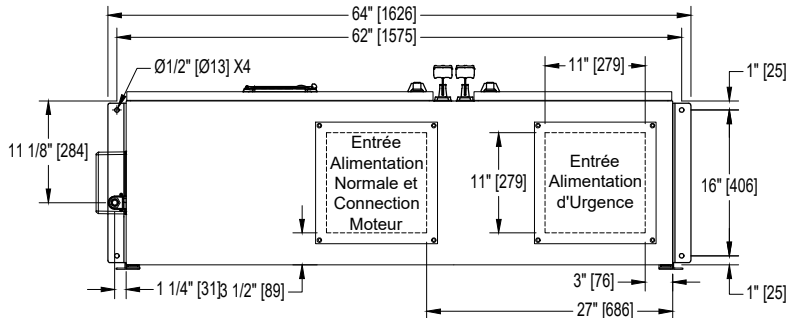

Notes:

- NEMA Standard: NEMA 2.
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Centre de l'écran ViZiTouch: 61-5/8" [1564] à Partir du Bas.
- Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.

Dessin pour informations seulement.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.
Contacter le fabricant pour des schémas tel que construit.



REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY	Numéro de Dessin
5.	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	GPX-DI383 /F
4.	HP Table Modified	22/12/20	
3.	Revised HP	24/01/19	