Controlador para Bomba Electrica Contra Incendio Con Inversor Automatico de Poder

Modelo: GPS +GPU

Dimensiones

Construido con la última edición de la norma NFPA 20.

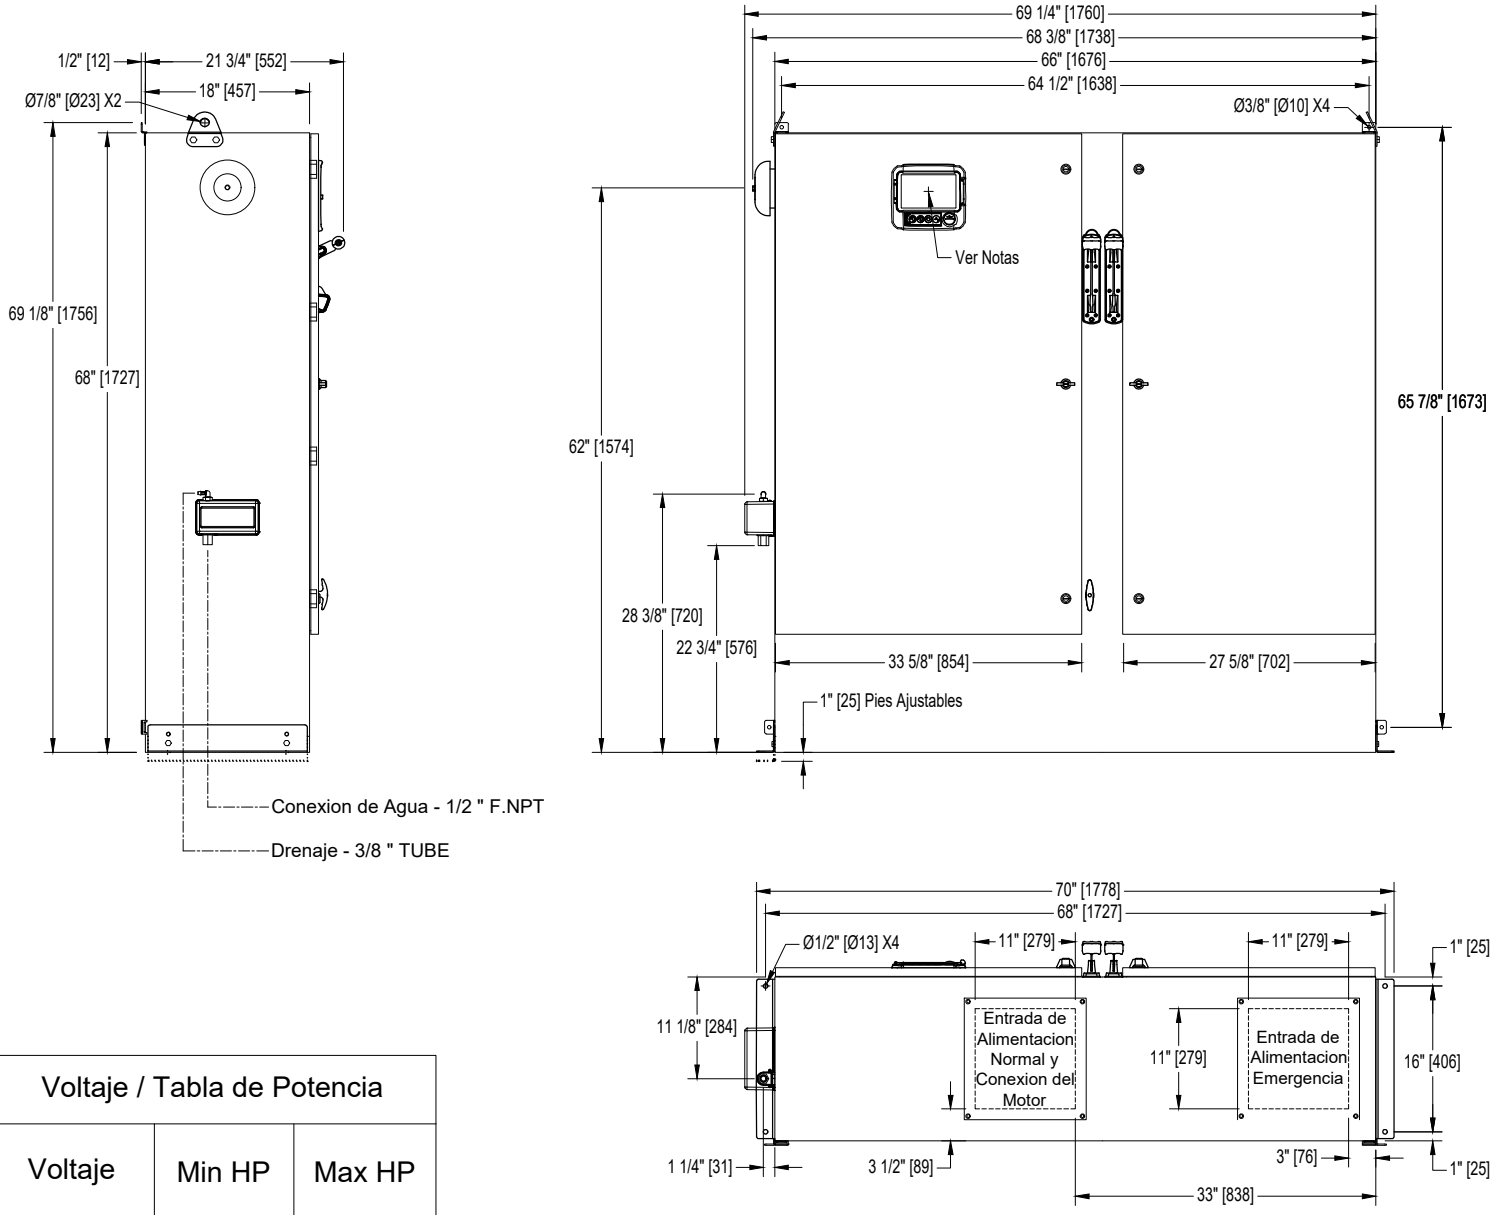

Voltaje / Tabla de Potencia		
Voltaje	Min HP	Max HP
208	Not Applicable	
220 - 240	150	
380 - 400 - 415	250	
440 - 480	300	
600	400	

Notas:

- Estándar NEMA: tipo 2
- Color estándar : rojo RAL 3002.
- Todas las dimensiones son en pulgadas [milimetros].
- Centro de la pantalla del ViZiTouch: desde la base 61-5/8" [1564].
- Se recomienda que pasar por el cable entre la placa inferior.
- Utilisar solamente conectores impermeable para cableado.
- Proteja el equipo contra residuos durente el taradraje.
- Giro de la puerta es igual al ancho de la misma.

Basándose únicamente a título informativo.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyó.

Projection

TORNATECH

NYC Dpt of Building Approved

REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY	Numero de Dibujo
4.	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	GPX-DI384 /S
3.	Revised HP	24/01/19	
2.	New Logo	10/05/18	CDL

Copyright © 2022 Tornatech Inc. Todos los derechos reservados. Este dibujo y la información contenida o mencionada son propiedad exclusiva de Tornatech Inc. Las copias se comunican al destinatario de manera estrictamente confidencial y no pueden ser retransmitidas, publicadas, reproducidas, copiadas o utilizadas de cualquier manera, incluso como base para la fabricación o venta de cualquier producto, sin el consentimiento previo por escrito de Tornatech Inc.