



© Tornatech, Inc. Not for construction.
Subject to change without notice.

	BY	DD/MM/YY
DRAWN BY	ACD	07/02/23
FINAL APPROVAL	FC	23/02/23

CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO



MODELO: GPR/GPS/GPW

CONSTRUIDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NORMA NFPA 20 & NFPA 70



PROYECCIÓN
DE TERCER
ÁNGULO

DRAWING NUMBER
GPX-D1842 /S
DWG REV. 0
SHEET 1 OF 1

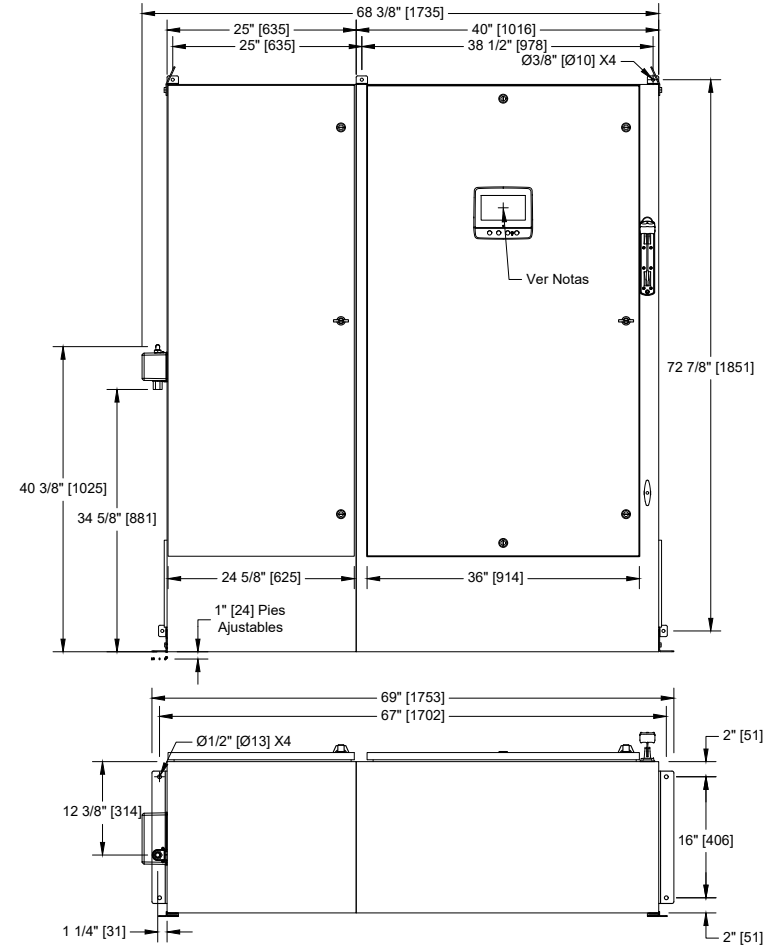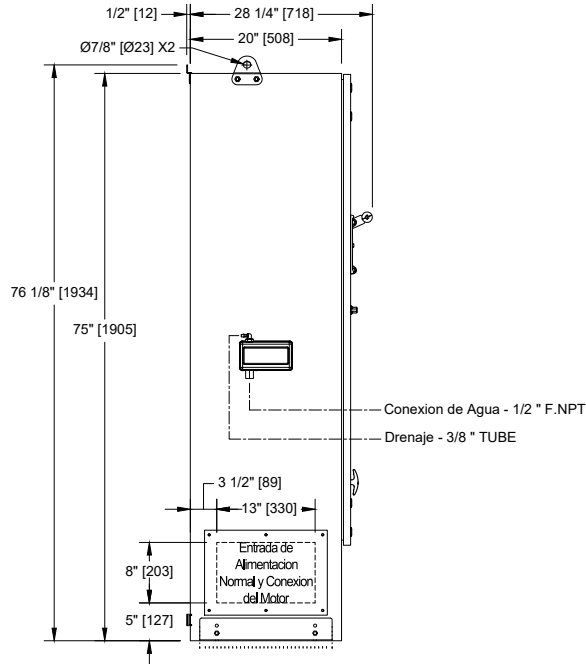

Voltaje / Tabla de Potencia		
Voltaje	Min HP	Max HP
208	200	
220 - 240	250	
380 - 400 - 415	400	450
440 - 480	500	
600	Not Applicable	

Notas:

- Estándar NEMA: tipo 2
- Color estándar : rojo RAL 3002.
- Todas las dimensiones son en pulgadas [milímetros].
- Centro de la pantalla del ViZiTouch: desde la base 58-3/4" [1491] (sin pies).
- Se recomienda que pasar por el cable entre la placa lateral.
- Utilisar solamente conectores impermeable para cableado.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taradraje.
- Giro de la puerta es igual al ancho de la misma.