



© Tornatech, Inc. Not for construction.  
Subject to change without notice.

BY		DD/MM/YY	
DRAWN BY	MLC	04/10/24	
FINAL APPROVAL	FC	07/11/24	




## CONTRÔLEUR DE POMPE À INCENDIE ÉLECTRIQUE AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE

### MODÈLE: GPR/GPW +GPU

CONSTRUIT SELON LA DERNIÈRE ÉDITION DU STANDARD NFPA 20 & NFPA70



DRAWING NUMBER  
**GPX-D1935/F**  
DWG REV. 0  
SHEET 1 OF 1

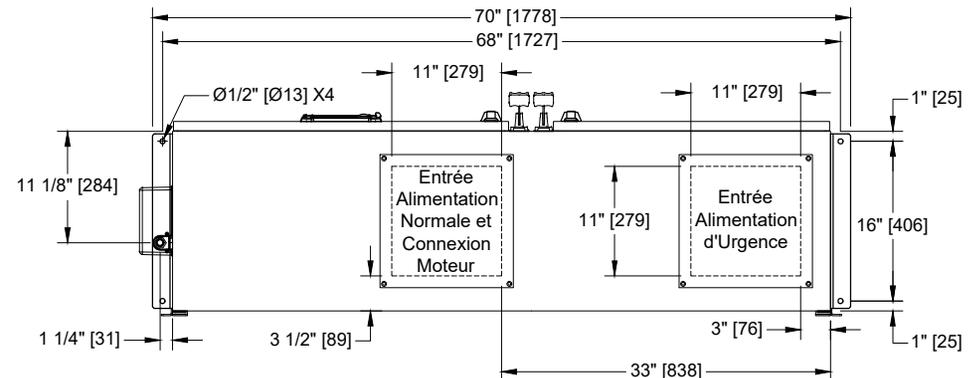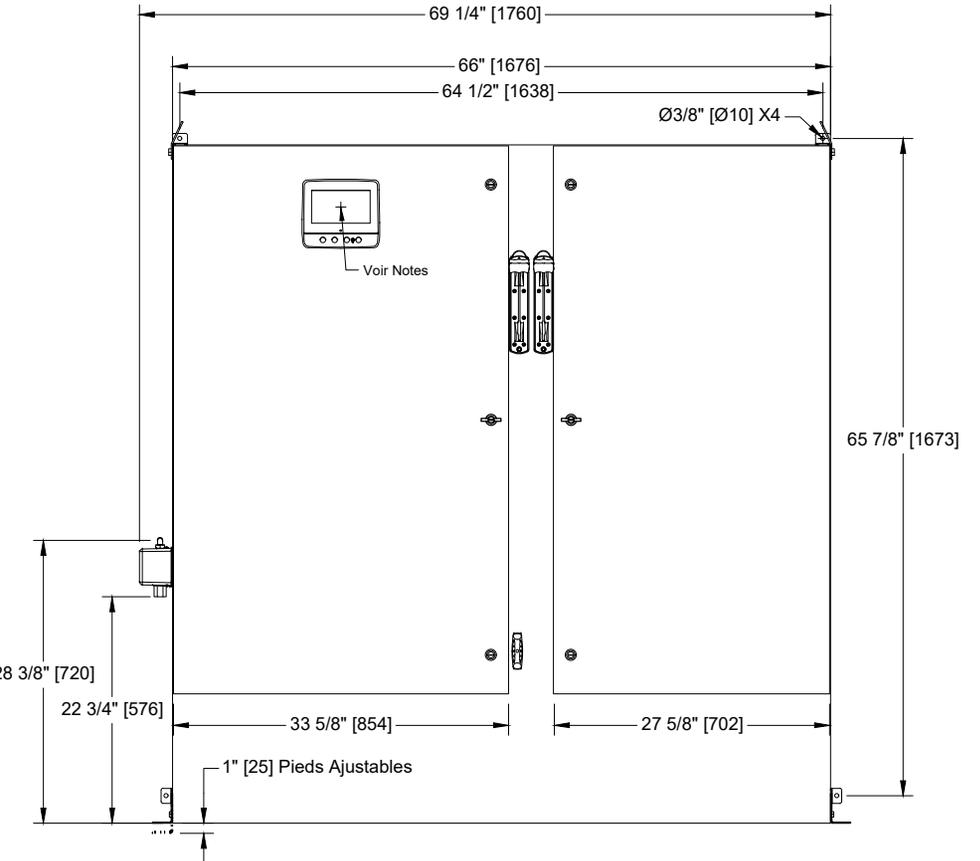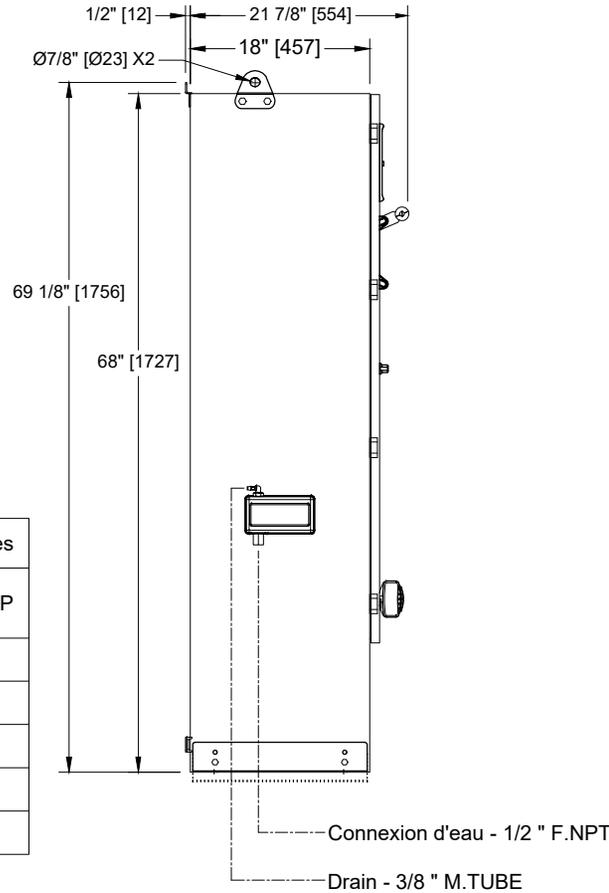

Tension / Table des Puissances		
Tension	Min HP	Max HP
208	150	
220 - 240	150	200
380 - 400 - 415	250	300
440 - 480	300	350
600	400	500

- Notes:**
- NEMA Standard: NEMA 2.
  - Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
  - Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
  - Centre de l'écran: 61-5/8" [1564] à Partir du Bas.
  - Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
  - Utiliser des raccords électriques étanches.
  - Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
  - L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.