

Modelo HFD

Controladores de Bombas Contra Incendio a Motor Diesel

Características Estándares

- Operador interfaz ViZiTouch Light
- Clasificación de la caja IP55
- Características eléctrica
 - o CA: 208V a 240V/1ph/50-60hz
 - o CD: 12VCD o 24VCD
 - o Sistema de puesta a tierra: Negativa
 - o Cargadores de baterías: Dos totalmente automáticos e independientes
- Voltajes y amperajes de las baterías en pantalla
- Botón pulsador de prueba de marcha
- Botón pulsador de arranque de emergencia con tapa bloqueable
- Botón pulsador de arranque
- Botón pulsador de paro
- Posibilidad de conectar 2 presostatos (presostatos instalados y suministrados por terceros)
- Placa removible
- Alarma audible
- Contactos de alarmas para indicaciones remotas
- Ciclo de arranque a la norma EN12845
- Indicadores digitales del motor diésel
- Interruptor de velocidad integrado




1. Campana de alarma
2. Puerto USB exterior
3. MANUAL- APAGADO-AUTOMATICO selector rotativo
4. Cargadores de baterías
5. Contactos de alarmas remotas con terminales removibles
6. Interruptor de aislamiento CA
7. Conexiones al motor tipo automovilístico
8. Placa removible







PANTALLA PRINCIPAL

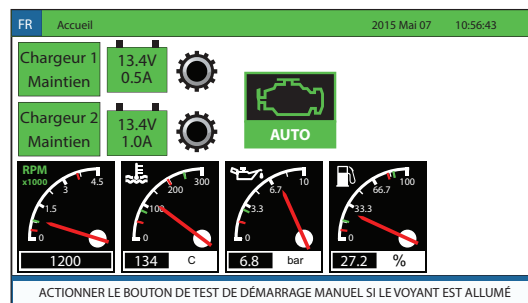

CONFIGURATION



OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH LIGHT

- Pantalla táctil a colores de 4.2"
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Programa actualizable
- Protegido por contraseña

INDICADORES DIGITALES DEL MOTOR


- Para motores sin panel de indicación.
- Completo con
 - Tacómetro (RPM)
 - Interruptor de velocidad integrado
 - Calibración en el campo
 - Selecciones ajustables en el campo tanto para marcha lenta como para alta velocidad
 - Temperatura del refrigerante (seleccionable °F o °C)
 - Presión de aceite (seleccionable PSI, kPA o bar)

Opción I02

- Indicador Nivel de combustible (%)



HISTORIA/ESTADISTICAS

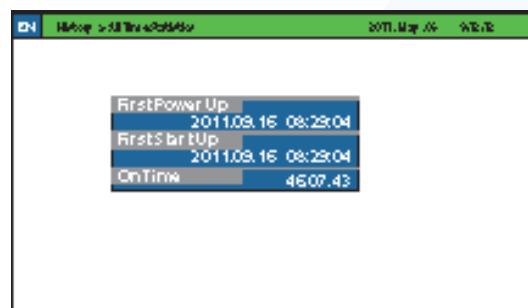

EVENTOS

Date	Time	Message
2011.04.14	16:36:34	Engine Trouble RTN
2011.04.14	16:36:33	Engine High Coolant Temp ACT
2011.04.14	16:36:33	Engine Trouble ACT
2011.04.14	16:36:20	Engine Started 0
2011.04.14	16:35:29	HCA in AUTO position
2011.04.14	16:35:27	Engine Stopped
2011.04.14	16:35:08	Engine Started 0
2011.04.14	16:34:53	HCA in OFF/MANUAL position
2011.04.14	16:34:53	HCA in AUTO position
2011.04.14	16:34:43	HCA in OFF/MANUAL position

DIMENSIONES & PESOS

Montaje en Pared	
Dimensiones Aproximadas (mm)	Peso Aproximado (kg)
700 x 600 x 228	70

Cómo ordenar: HFD- 12 ó 24 VDC - 220VAC - Opciones
Ej.: HFD - 12 - 220 - C7

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 887 0615

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823