




# Controlador de Bomba de Ajuste

Arranque directo / 3 Fases

## Modelo: JP3

### Dimensión

PER QUOTE DRAWING No.		 NYC Dpt of Building Approved	
REV	DESCRIPTION		
8	Sensing line connection changed	25/03/20	Drawing No. <b>JP3-DI500/S</b>
9	UL logo updated CSA logo removed	14/07/20	
10	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	

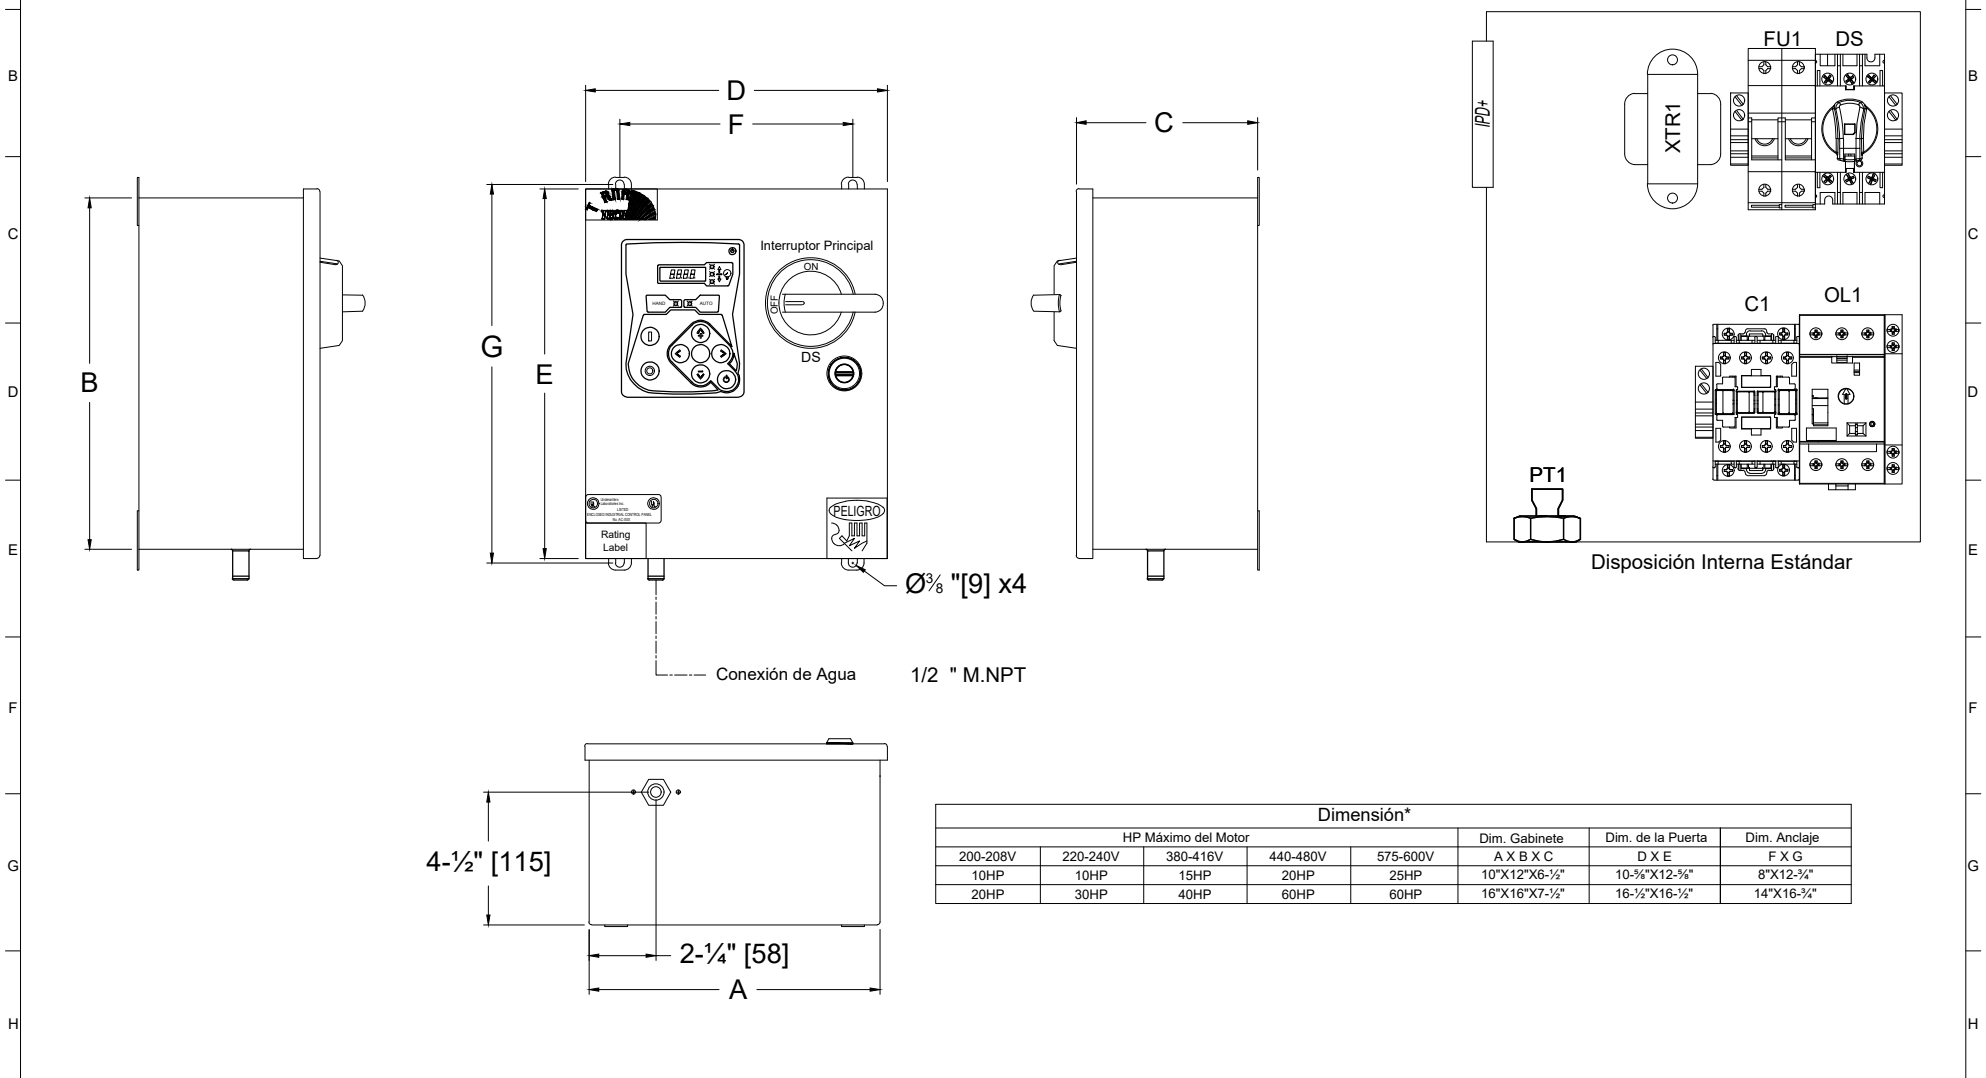

Ø 3/8" [9] x4

Conexión de Agua 1/2" M.NPT

Disposición Interna Estándar

Dimensión*					Dim. Gabinete A X B X C	Dim. de la Puerta D X E	Dim. Anclaje F X G
HP Máximo del Motor							
200-208V	220-240V	380-416V	440-480V	575-600V	10"X12"X6-1/2"	10-3/4"X12-3/4"	8"X12-3/4"
10HP	10HP	15HP	20HP	25HP	16"X16"X7-1/2"	16-1/2"X16-1/2"	14"X16-1/4"
20HP	30HP	40HP	60HP	60HP			

- Notas:**
- Estándar NEMA: NEMA 2
  - Color Estándar: Rojo RAL 3002.
  - Todas las dim. son en pulgadas [Milímetros]
  - Use solamente conexiones y conductores impermeables.
  - Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado.
  - La apertura de la puerta es equivalente a su ancho.

Dibujo a título informativo únicamente.  
 El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.  
 Contacte el fabricante para el dibujo como se construyó.  
 \*El tamaño puede variar dependiendo de las opciones requeridas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener las dimensiones exactas.

