




Controlador de Bomba de Ajuste

Tensión Reducida/Estrella-Triángulo (Transición Abierta)

Modelo: JPY


PER QUOTE DRAWING No.		 NYC Dpt of Building Approved	
REV	DESCRIPTION		
8	Sensing line connection changed	25/03/20	Drawing No. JPY-DI500/S
9	UL logo updated CSA logo removed	14/07/20	
10	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	

Dimensión

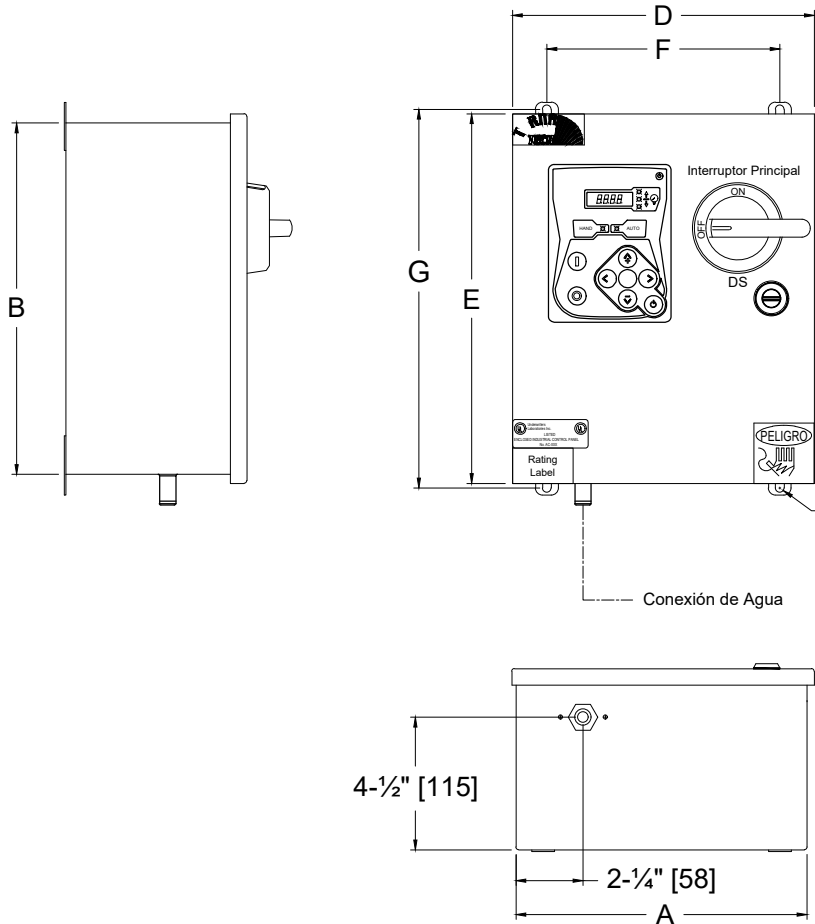

Ø% "[9] x4

Conexión de Agua 1/2 " M.NPT

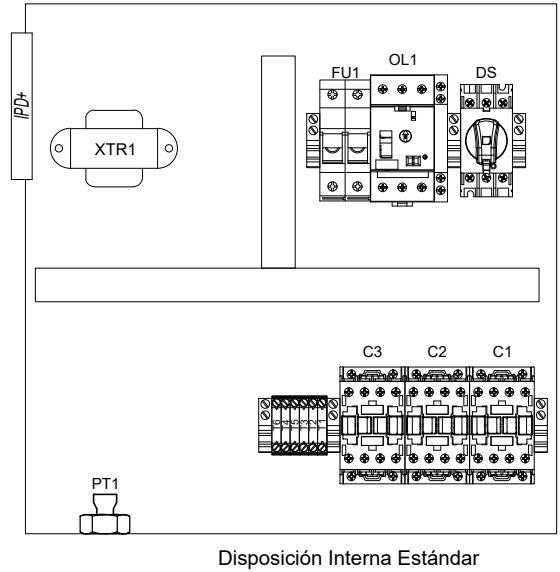

Disposición Interna Estándar

HP Máximo del Motor					Dim. Gabinete	Dim. de la Puerta	Dim. Anclaje
200-208V	220-240V	380-416V	440-480V	575-600V	A X B X C	D X E	F X G
15HP	20HP	30HP	40HP	50HP	16"X16"X7-1/2"	16-1/2"X16-1/2"	14"X16-3/4"
20HP	30HP	40HP	60HP	60HP	TBD	TBD	TBD

Notas:

- Estándar NEMA: NEMA 2
- Color Estándar: Rojo RAL 3002.
- Todas las dim. son en pulgadas [Milímetros]
- Use solamente conexiones y conductores impermeables.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado.
- La apertura de la puerta es equivalente a su ancho.

Dibujo a título informativo únicamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacte el fabricante para el dibujo como se construyó.

*El tamaño puede variar dependiendo de las opciones requeridas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener las dimensiones exactas.

