

Modelo MFA

Controlador de Bombas Eléctricas Contra Incendio Medio Voltaje



Características Estándares

- Operador interfaz ViZiTouch Light
- Ensamble NEMA 2 (IP31)
- Registro de presiones y eventos
- Voltaje y amperaje visibles en pantalla
- Sujetadores de levantamiento
- Botón de prueba de marcha
- Manija de arranque de emergencia
- Botones de arranque y paro
- Protector de rotor bloqueado
- Indicación de inversión de fases
- Provisión de arranque remoto / válvula de diluvio
- Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados externamente
- Placas removibles para conexiones
- Alarma audible
- Contactos de alarma para indicación remota




1. Campana de alarma
2. Transductor de presión y válvula solenoide montados al exterior con cubierta de protección
3. Sujetadores de levantamiento
4. Operador interfaz ViZiTouCh Light (Puerto USB al exterior e interior)
5. Manija de arranque de emergencia
6. Contactos de alarma removibles
7. Contactor de vacío
8. Fusibles de energía

9. Conexión de 220VAC para prueba de circuitos de control
10. Interruptor de selección normal/prueba para circuitos de control
11. Placas removibles en el techo y el piso para entrada de cables / Placas removibles en la parte trasera para las conexiones de energía y del motor. Equipado de cubiertas protectoras al interior para seguridad del operador

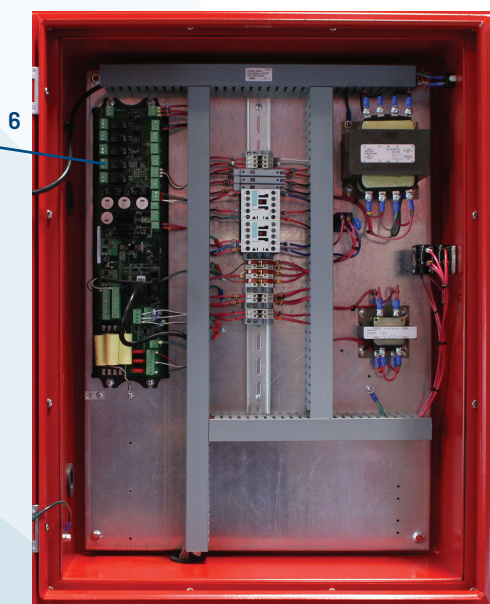

Sección de control

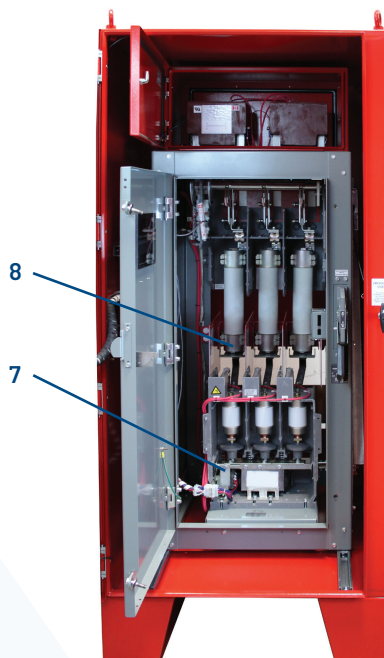


Sección de energía



Sección al aire libre




PÁGINA PRINCIPAL

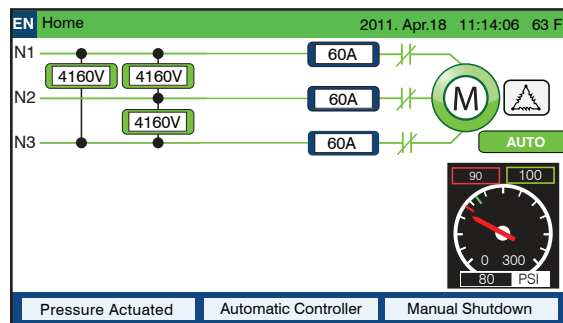

Operador interfaz ViZiTouch Light

- Operaciones en pantalla táctil de 4.2" a todo color y gráficos intuitivos
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Software actualizable
- Protegido por contraseña

AJUSTES

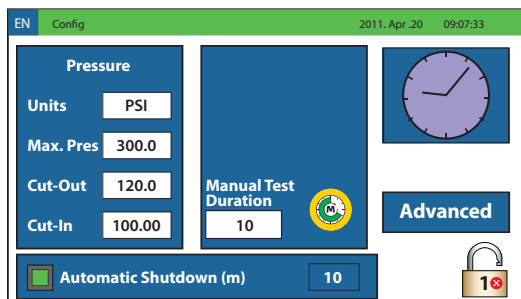

EVENTOS

EN

History > Events Log


2011 Jul. 22 14:40:10

	Date	Time	Message
1	2011.07.22	14:18:20	User 9 Logger In
2	2011.07.22	15:59:27	Under Voltage OCCURED
3	2011.07.22	13:59:27	Under Voltage INACTIVE
4	2011.07.22	13:58:21	IO Exp1 Comm Error ACTIVE
5	2011.07.22	13:54:25	Alarms Resetted
6	2011.07.22	13:54:05	Alt. IS Tripped/Open OCCURED
7	2011.07.22	13:54:05	Control Voltage Returned
8	2011.07.22	13:54:05	User 9 Logger Off
9	2011.07.22	13:54:05	Alarms Resetted
10	2011.07.22	13:54:05	IO Tr.Sw. Comm Error OCCURED

HISTORIA/ESTADISTICAS

EN	History > All Time Statistics	2011. May.06 9:13:13
	First Power Up	2011.09.16 08:29:04
	First Start Up	2011.09.16 08:29:04
	On Time	46.07.43

CURVAS DE PRESIÓN

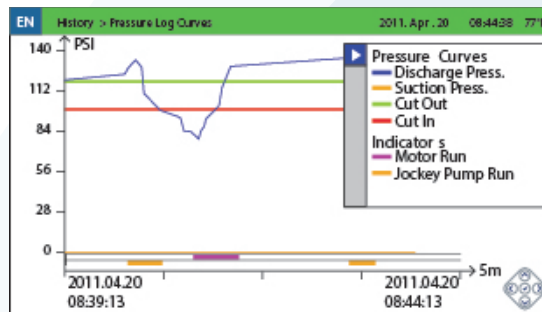

MODELO MFA

Voltaje	Hp	Dimensiones	Peso Lbs (kg)	Rango de Resistencia
2200V - 5000V, 3ph, 50/60Hz	Hasta un máximo de 333A de carga nominal	74"A x 32"L x 42"A	1040 Lbs (470 kg)	44.7 KA
5500V - 7200V, 3ph, 50/60Hz	Hasta un máximo de 360A de carga nominal			

Cómo Ordenar: MFA - V / HP / Ph / Hz / Opciones
Ej.: MFA - 4160 / 500 / 3 / 50 / B19, D11

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SPRL
Wavre, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 887 0615

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823