



TORNATECH

Proyecto: _____

Cliente: _____

Ingeniero: _____

Marca de la Bomba: _____

Datos Técnicos y Dibujos para Cotización

Modelo GPR + GPU

Servicio Completo Voltaje Reducido
Autotransformador

Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio
con Interruptor de Transferencia Automática






TORNATECH

Hoja de Datos Técnicos para Cotización

Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

Desde el Interruptor de
Transferencia de
Energía Automático*

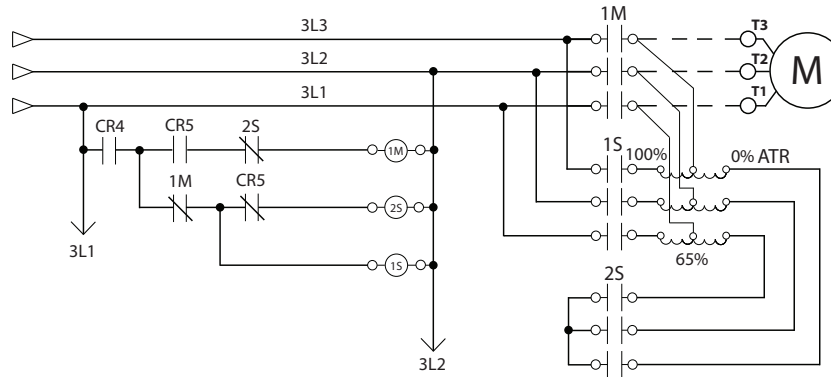



Hoja de Datos Técnicos para Cotización Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

Monitoreo de Presión	• Montaje de transductor de presión y válvula solenoide de prueba para aplicación con agua fresca • Línea de conexión para monitoreo de presiones hembra de 1/2" NPT • Conexión de drenaje de 3/8" • Rango de presiones de 0-500psi (visualización estándar de 0-300psi) • Montado al exterior del gabinete con cubierta de protección
Alarma Audible	Campana de alarma de 4" - 85 dB a 10 pies (3m)
Indicaciones Visuales	• Energía disponible • Motor en marcha • Prueba periódica • Arranque manual • Arranque por válvula de diluvio • Arranque automático remoto • Arranque manual remoto • Arr



Hoja de Datos Técnicos para Cotización

Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

Interruptor Automático de Transferencia de Energía	Supresión de Transientes	Supresor de transientes clasificado para suprimir sobrecargas superiores al voltaje de la línea
	Medios de Desconexión	• Interruptor de aislamiento y disyuntor ensamblados y acoplados: - Puerta interbloqueada en la posición ENCENDIDO (ON) - Interruptor de aislamiento dimensionado a no menos de 115% de la carga total del motor - Disyuntor de corriente continua dimensionado a no menos de 115% del FLA - Sensor de sobre-corriente tipo magnético solamente, no térmico - Selección de disparo instantáneo, no mas de 20 veces el FLA del motor • Manija común de operación montada en el



TORNATECH

Hoja de Datos Técnicos para Cotización Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

Certificación Sísmica	Compañía de Certificación	TRU Compliance, LLC A Tobalski Watkins Affiliate						TWEI Proyecto N° : 15014			
	Detalles de Montaje	Base rígida y montaje en la pared									
	Información Sísmica	C									



Hoja de Datos Técnicos para Cotización Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

☐	A4	Provisión para interruptor de flujo
☐	A8	Aplicación para bomba de espuma sin transductor de presión y sin válvula solenoide de prueba de marcha
☐	A9	Función de control de bomba zona baja
☐	A10	Función de control de bomba zona media
☐	A11	Función de control de bomba zona alta
☐	A13	Controlador no activado por presión sin transductor de presión y sin válvula solenoide de prueba de marcha
☐	A16	Circuito de interconexión y bloqueo


**TORNATECH**

Hoja de Datos Técnicos para Cotización

Modelo GPR + GPU Controlador de Bomba Eléctrica Contra Incendio con Interruptor de Transferencia Automática

☐ D27	Conexión para calefactor del motor (fuente de alimentación externa simple fase y contacto de calefactor encendido/apagado)
☐ D27A	Conexión para calefactor del motor (fuente de alimentación interna simple fase y contacto de calefactor encendido/apagado)
☐ D28	Juego de dibujos exclusivos hechos por encargo
☐ D34A	Carta electrónica I/O programable en campo, 5 entradas / 5 salidas
☐ D36	Transductor de presión redundante para agua fresca de 0-500 psi
☐ D36A	Transductor de presión redundante para agua de mar de 0-500 psi
☐ E1	Contactos de reducción o desvío de cargas permanent

Operador Interfaz ViZiTouch V2

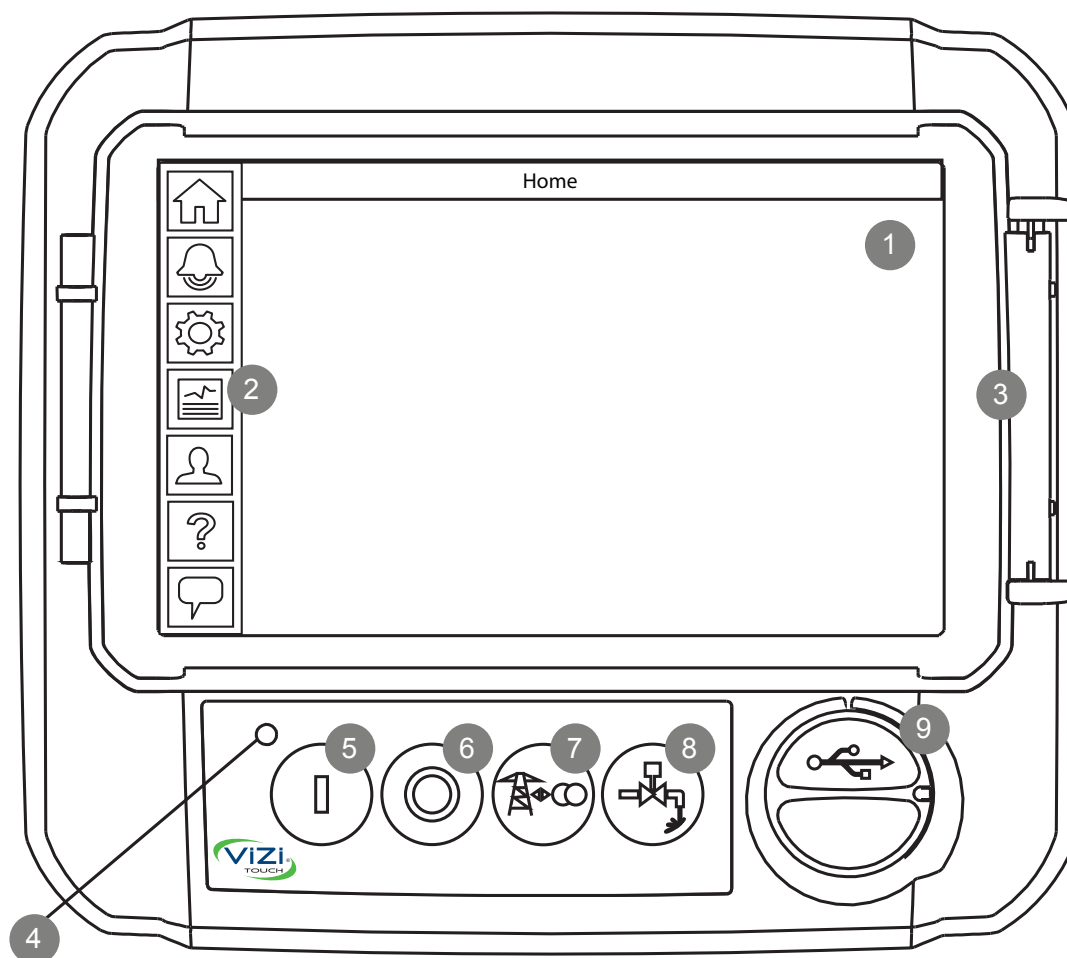


Controlador para Bomba Electrica Contra Incendio Modelo: GPR/GPS/GPW +GPU

Con Inversor Automatico de Poder

Dimensiones

Construido con la última edición de la norma NFPA 20.

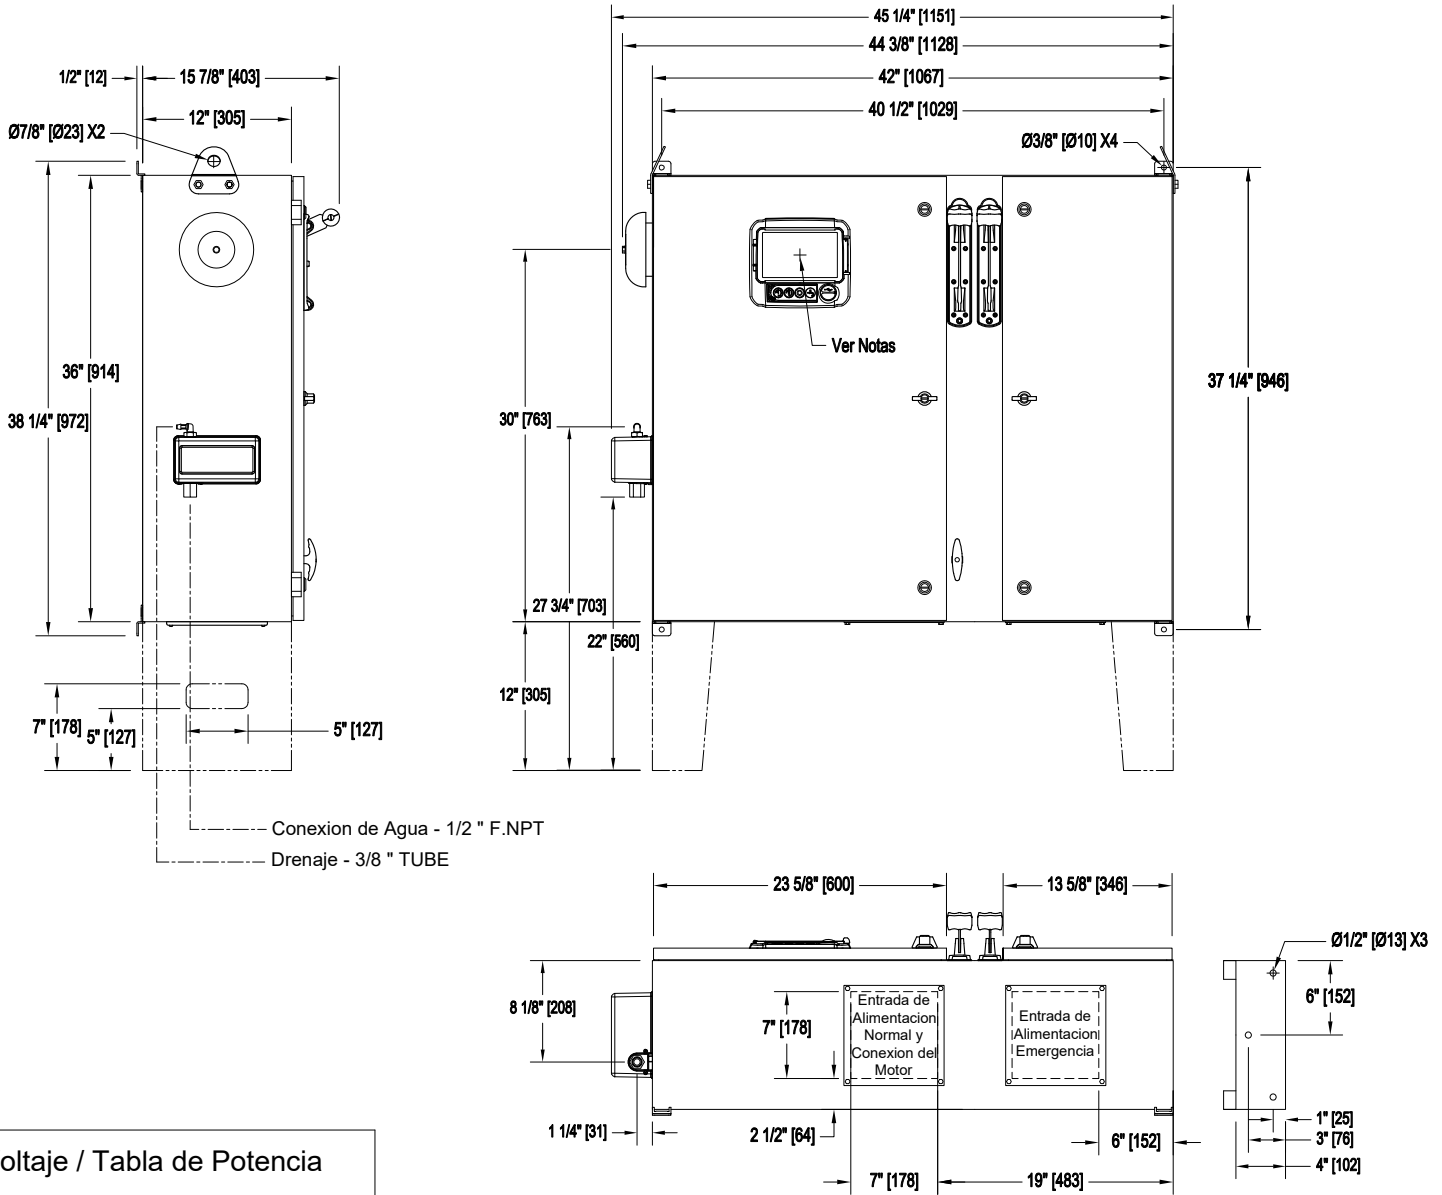


Controlador De Bomba Eléctrica Contra Incendio Tension Reducida / Autotransformador Con Inversor Automatico

Cableado esquemático

Modelo: GPR+GPU

Construido con la última edición de la norma NFPA 20

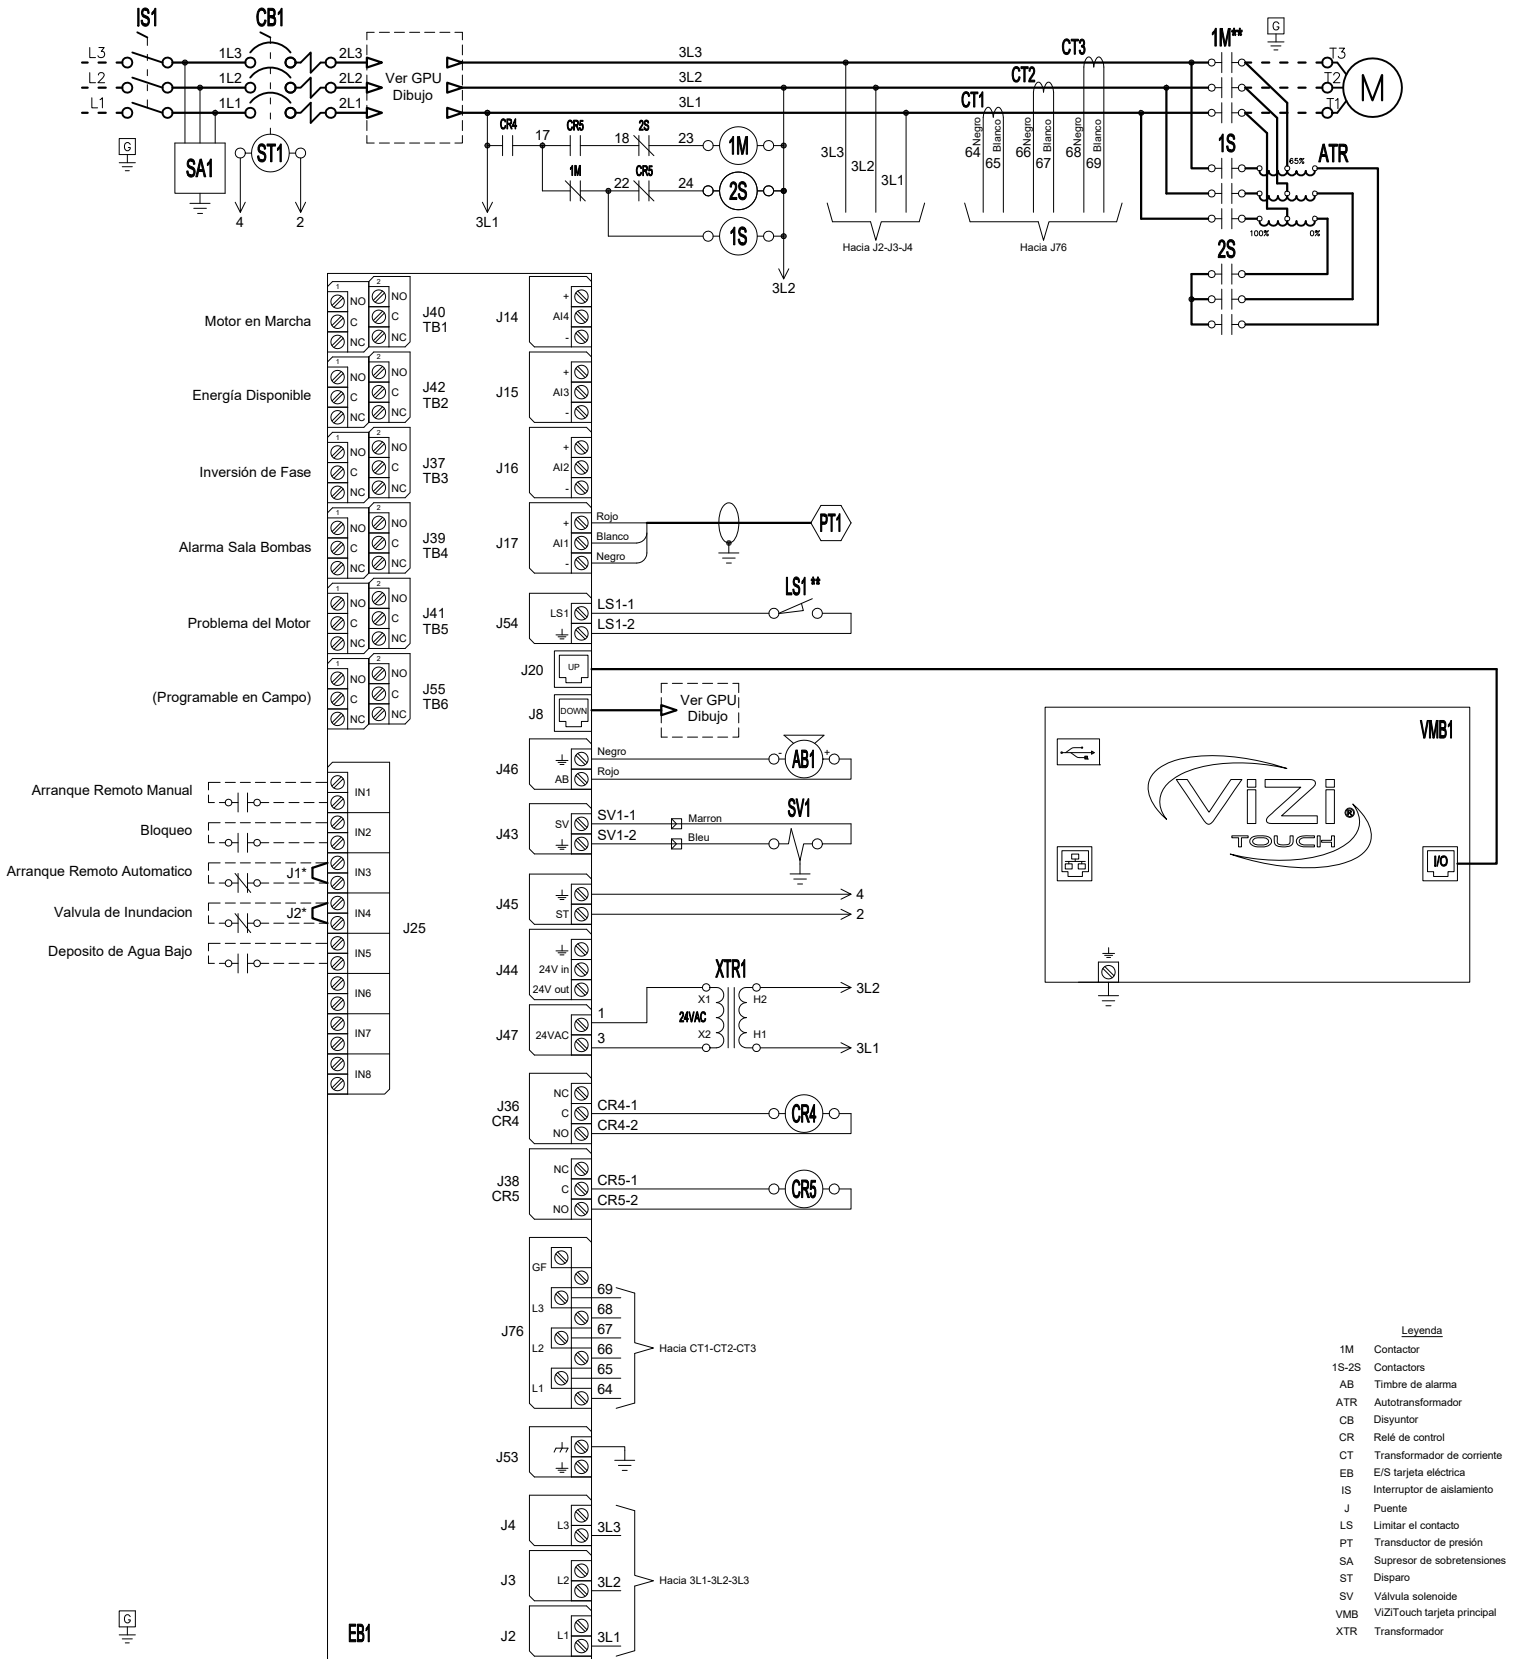


Inversor Automatico Para Controlador De Bomba Eléctrica Contra Incendio


Modelo: GPU

Cableado esquemático

Construido con la última edición de la norma NFPA 20

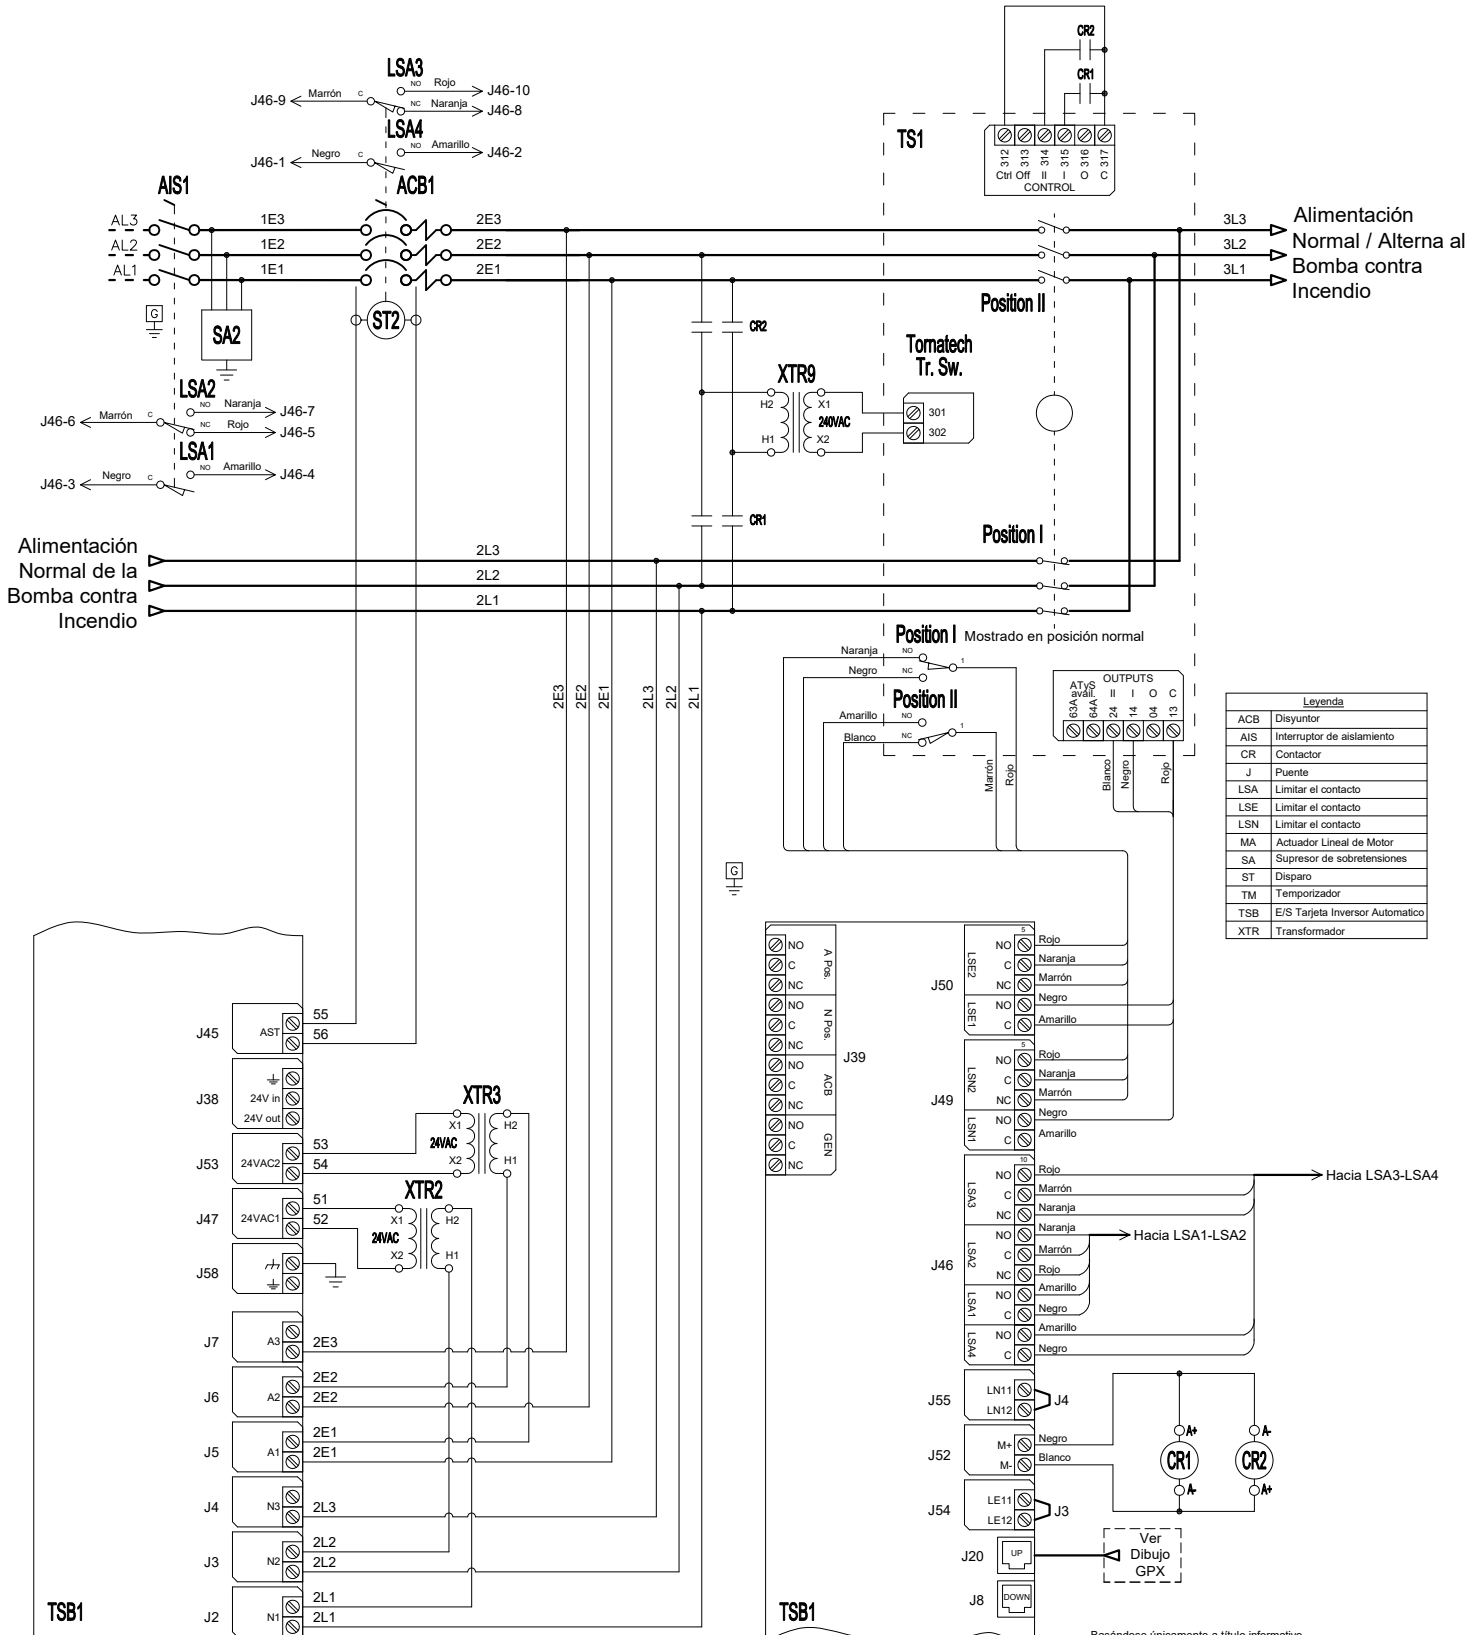

Terminales de motor



Modelos : GPAFM

Notas:


Inversor Automatico Para Controlador para Bomba Electrica Contra Incendio

Modelo: GPU

Diagrama de conexiones

Construido con la última edición de la norma NFPA 20

Terminales de potencia



Notes:

1 - El regulador es sensible a las Fases. La alimentación se debe conectar en secuencia alfabética (ABC).

CONDUCTOR EN COBRE por

Terminales de Alarma (TSB1)

