


Controlador para Bomba Electrica Contra Incendio Modelo: GPR/GPS/GPW

Dimensiones

Construido con la última edición de la norma NFPA 20.

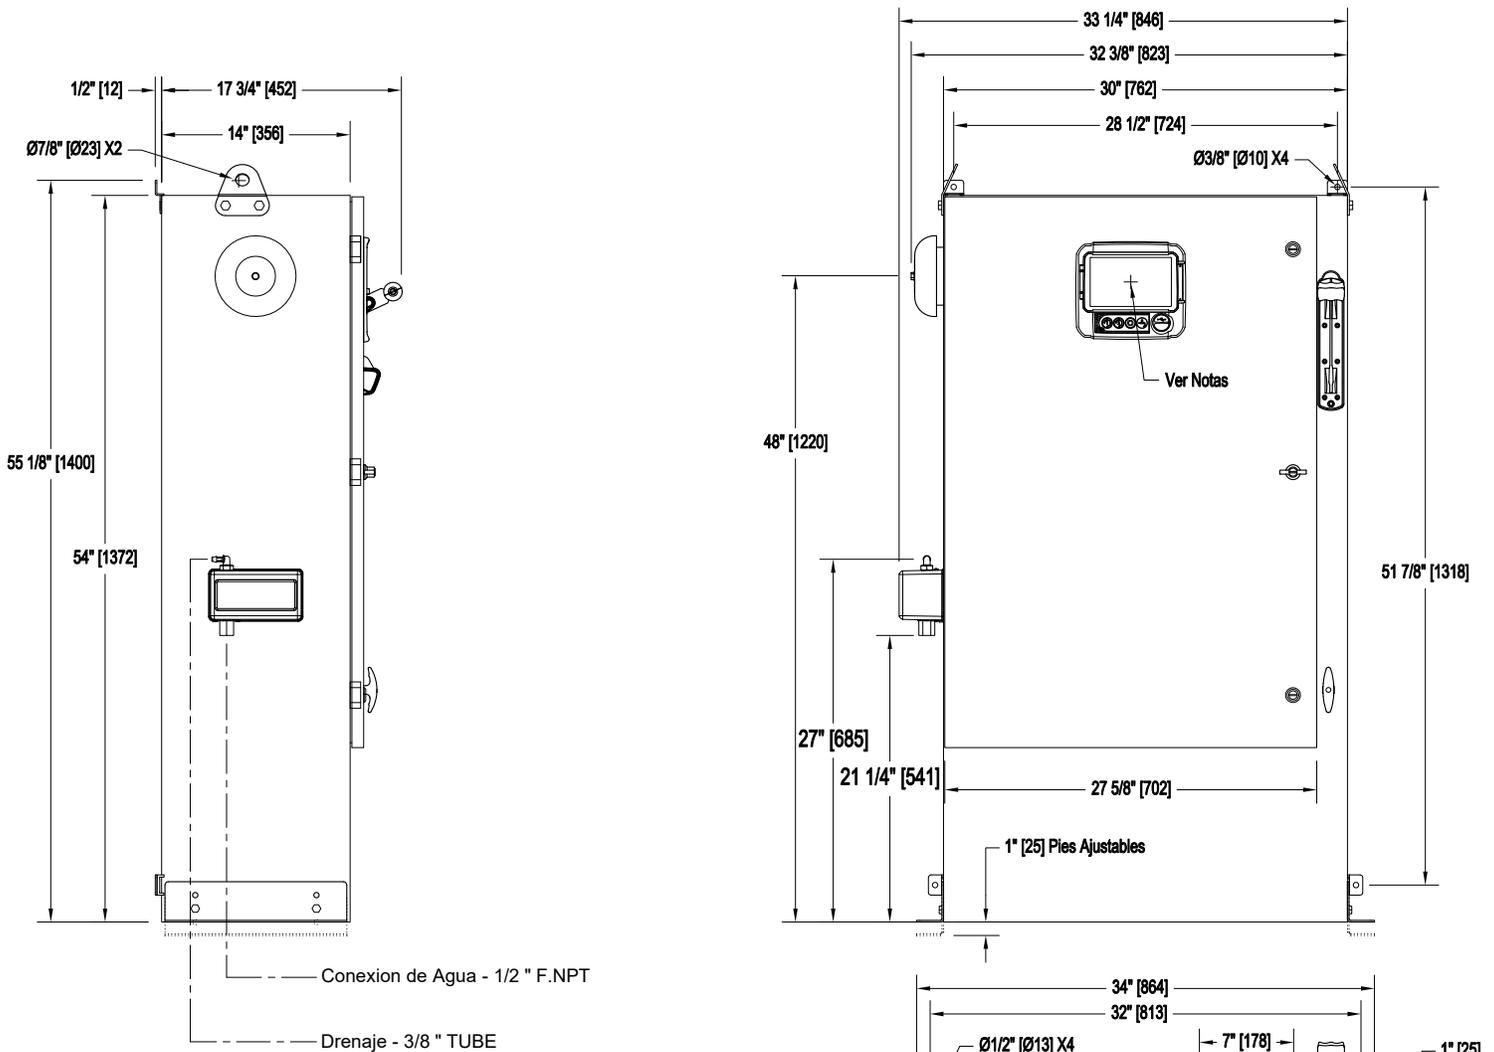

Voltaje / Tabla de Potencia		
Voltaje	Min HP	Max HP
208	40	60
220 - 240	40	60
380 - 400 - 415	75	125
440 - 480	75	150
600	100	150


Notas:

- Estándar NEMA: tipo 2
- Color estándar : rojo RAL 3002.
- Todas las dimensiones son en pulgadas [milímetros].
- Centro de la pantalla del ViZiTouch: desde la base 47-5/8" [1208].
- Se recomienda que pasar por el cable entre la placa inferior.
- Utilizar solamente conectores impermeable para cableado.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taradraje.
- Giro de la puerta es igual al ancho de la misma.
- Montaje sísmico en la pared y base rígida solamente.

Basándose únicamente a título informativo.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se construyó.



REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY	Numero de Dibujo
2.	New Logo	10/05/18	GPX-DI271 /S
1.	Valve Change	21/11/17	
0.	First issue	16/11/16	