

Modelo GPL

Controladores de Bombas Eléctricas Contra Incendio Servicio Limitado

Límites

- Arranque a tensión plena
- Caballos de fuerza (HP) máximos del motor : 30 HP
- Es aceptable solamente si es aprobado por las autoridades que tienen jurisdicción
- No es aceptado en las propiedades aseguradas por FM

Características Estándares

- Operador Interfaz ViZiTouch V2
- NEMA 2 gabinete
- Disponible en simple fase
- Registro de presiones y eventos
- Visualización de la tensión y el amperaje
- Interruptor principal tipo rotativo interconectado a la puerta
- Dispositivo de protección contra sobre intensidades
- Ojetes de montaje
- Botón pulsador de arranque y paro
- Disyuntor (150% - 250% de la carga nominal (FLA))
- Indicación de inversión de fases
- Arranque a distancia / válvula de diluvio
- Sensor de presión
- Contactos de alarma para indicación a distancia
- Manija de arranque de emergencia
- Disponible con interruptor de transferencia automática de energía




Controladores de bombas eléctricas de servicio limitado contra incendio Modelo GPL



Controladores de bombas eléctricas de servicio limitado contra incendio con Interruptor de Transferencia Automatico Modelo GPL




1. Operador Interfaz ViZiTouch V2
2. Puerto USB al exterior (cuenta con puerto USB también al interior)
3. Manija de arranque de emergencia
4. Cerradura con llave
5. Bornes de contactos de alarma des-insertables
6. Dispositivos de protección contra las sobre-intensidades
7. Interruptor de transferencia automática de energía

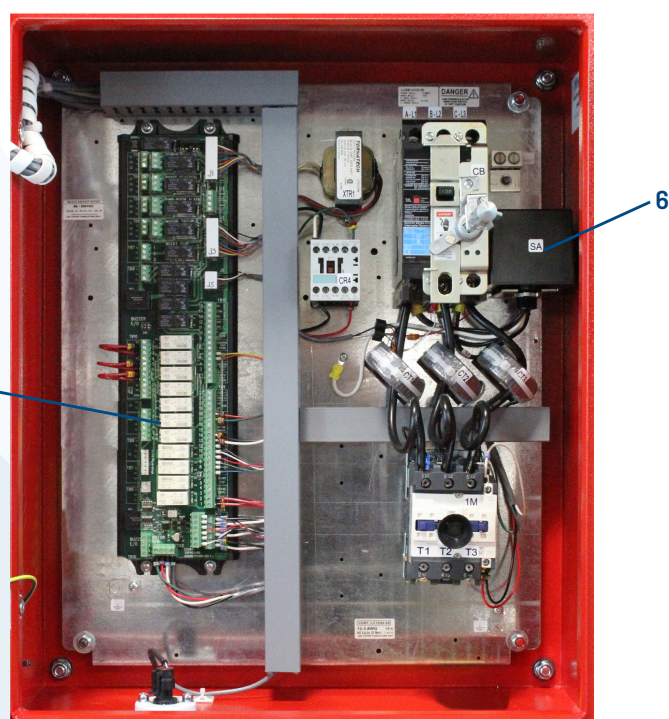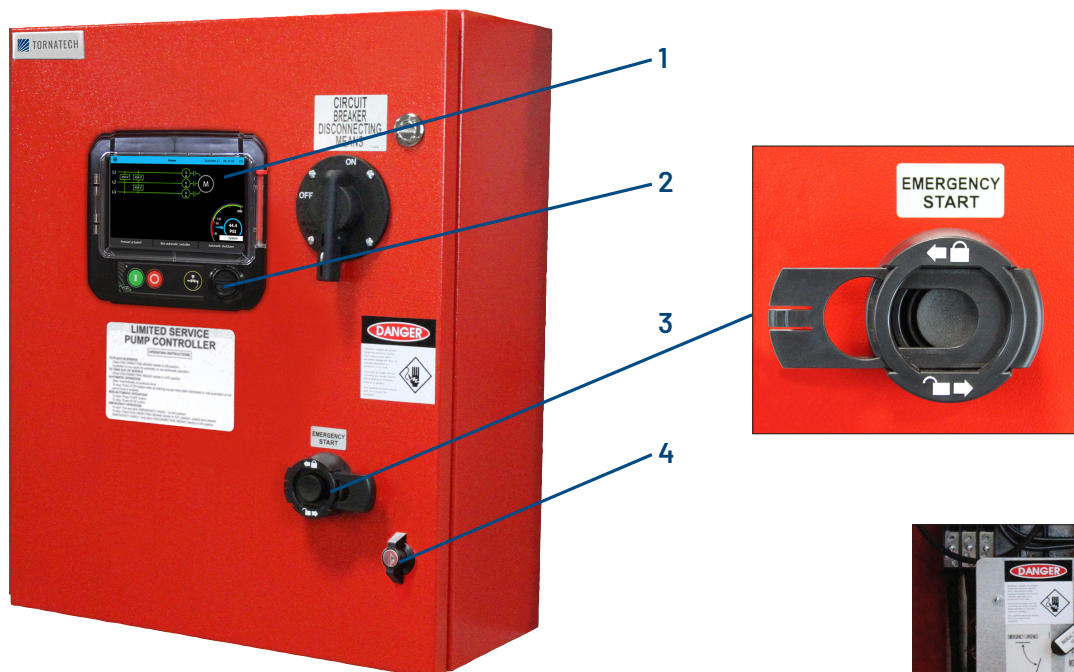




RECIBIMIENTO

Controladores de Bombas Contra Incendio

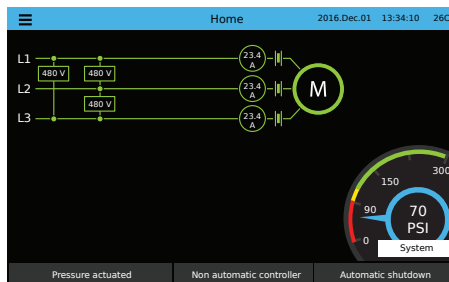


Controladores de Bombas Contra Incendio Con Interruptor de Transferencia Automatica

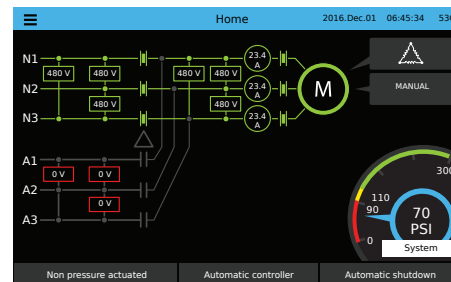

MENU SOBRE LA PANTALLA

- Recibimiento
- Alarma
- Configuración
- Históricos
- Servicio
- Manuale
- Idiomas

CONFIGURATION

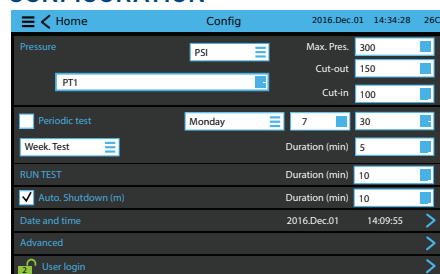


EVENTOS

History	Events	2016.Dec.01 14:34:28 26°C
2016.12.01 14:28:52	Under Voltage: ACTIVE	>
2016.12.01 14:28:23	Under Voltage: INACTIVE	>
2016.12.01 14:28:09	Alarms Reset	>
2016.12.01 14:28:08	ACB in OFF or Tripped: INACTIVE	>
2016.12.01 14:12:06	Alternate is Tripped/Open: INACTIVE	>
2016.12.01 14:11:22	Pump On Demand: INACTIVE	>
2016.12.01 14:09:55	Control Voltage not Healthy: ACTIVE	>
2016.12.01 14:08:46	Generator: Started	>
2016.12.01 14:03:11	Motor: Started in Automatic	>
2016.12.01 14:03:03	Loss of Power: ACTIVE	>


VIZITOUCH V2 MEJORES CARACTERISTICAS INCLUIDAS:

- Operaciones sobre pantalla táctil de 7", monitor a colores con gráficos intuitivos
- Multilingüe
- Software actualizable
- Protección por contraseña


HISTORICOS/ESTADISTICAS

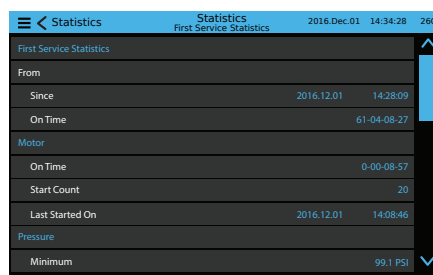


SERVICIO

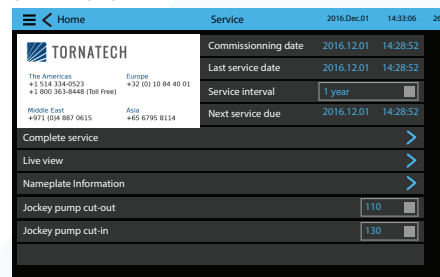

CURVAS DE LA BOMBA

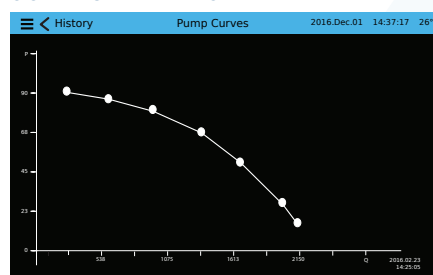

CURVA DE PRESION

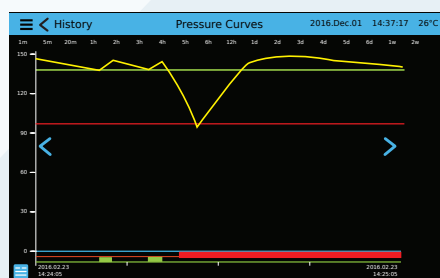

SIMPLE FASE - RESISTENCIA AL CORTO-CIRCUITO

Resistencia al corto-circuito	208V o 240V - 1ph - 50/60HZ	
	Alimentación normal	Alimentación alterna
Estándar	65, 000A	
Opcional	n/a	

TRES FASES - RESISTENCIA AL CORTO-CIRCUITO

Résistance au court-circuit	208V o 240V - 1ph - 50/60HZ		380V o 480V - 3ph - 60HZ		600V - 3ph - 60HZ	
	Alimentación normal	Alimentación alterna	Alimentación normal	Alimentación alterna	Alimentación normal	Alimentación alterna
Estándar	65, 000A		25, 000A		18, 000A	
Opcional	n/a		65, 000A		25, 000A	

HP / VOLTAJE / DIMENSIONES / PESOS

208V o 240V - 1ph - 50/60HZ	380V o 600V - 3ph - 60HZ	GPL		GPL + GPU	
HP (kW)		Dimensiones Aproximadas en Pulgadas (mm)	Peso Aproximado Libras (kg)	Dimensiones Aproximadas en Pulgadas (mm)	Peso Aproximado Libras (kg)
5 - 15 (3.7 - 11)	5 - 30 (3.7 - 22)	20"a x 24"l x 8"a (508 x 610 x 203)	100 (48)	40"a x 24"l x 8"a (1016 x 610 x 203)	250 (114)

COMO ORDERNAR: GPL - V / HP / Ph / Hz / Opciones

Ej.: GPL - 208 / 30 / 3 / 60 / Opciones

AMÉRICAS
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: +1 514 334 0523
Llame gratis: +1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SPRL
Wavre, Bélgica
Tel: +32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: +971 (0) 4 887 0615

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: +65 6795 8114
Tel: +65 6795 7823