

Modelo GPD

Controladores de Bombas Contra Incendio a Motor Diésel

Características Estándares

- Operador interfaz ViZiTouch V2
- Ensamblado NEMA 2
- Registro de presiones y eventos
- Voltajes y amperajes de las baterías en pantalla
- Botón pulsador de prueba de marcha
- Interruptor selector (MANUAL- APAGADO - AUTO)
- Dos botones pulsadores de arranque manual
- Botón pulsador de paro
- Provisión de arranque remoto / válvula de diluvio
- Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados al exterior del gabinete
- Placa removible
- Alarma audible
- Contactos de alarmas para indicaciones remotas
- Temporizador programable para prueba periódica
- Ciclo de arranque
- Paro automático programable (temporizador de Marcha mínima)
- Temporizador de arranque secuencial programable (arranque retardado)




1. Campana de alarma
2. Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados al exterior con cubierta protectora
3. Cerradura con llave
4. Operador interfaz ViziTouch V2
5. Puerto USB al exterior
(También con puerto USB suplido al interior)
6. Interruptor de selección
MANUAL - APAGADO - AUTO
7. Terminales de contactos de alarma removibles
8. Placa removible
9. Conexiones al motor tipo automovilístico
10. Cargadores de baterías





PANTALLA PRINCIPAL

Controladores de Bombas
Contra Incendio a Motor Diésel

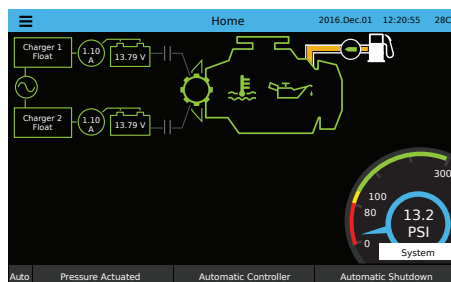

MENÚ EN PANTALLA

- Página Principal
- Alarma
- Configuración
- Historia
- Servicio
- Manual
- Idiomas

CONFIGURACIÓN

EVENTOS

History	Events	2016.Dec.01 14:34:28 26°C
2016.12.01 14:28:52	Engine Trouble: INACTIVE	>
2016.12.01 14:28:23	Diesel Card Alarm Bell OFF	>
2016.12.01 14:28:09	Engine Trouble: OCCURED	>
2016.12.01 14:28:08	Engine Trouble: OCCURED	>
2016.12.01 14:12:06	Underpressure: INACTIVE	>
2016.12.01 14:11:22	Engine Fail to Start: INACTIVE	>
2016.12.01 14:09:55	Alarms Reset	>
2016.12.01 14:08:46	Diesel Card Alarm Bell ON	>
2016.12.01 14:03:11	HOA in MANUAL Position	>
2016.12.01 14:03:03	HOA in AUTO Position	>


LAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH V2 INCLUYEN:

- Operaciones sobre pantalla táctil a colores de 7" con gráficos intuitivos
- Multilingüe
- Software actualizable
- Protegido por contraseña


HISTORIA / ESTADÍSTICAS

SERVICIO

CURVAS DE LA BOMBA

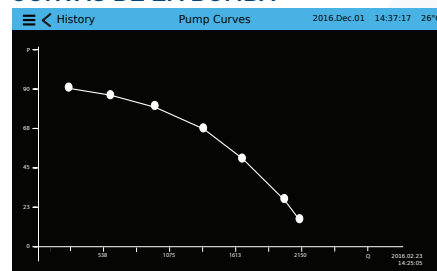

CURVAS DE PRESIÓN

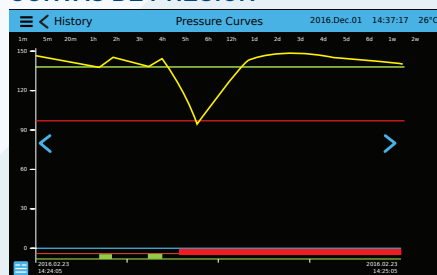

MODELO GPD**PESO Y DIMENSIONES**

Dimensiones Aproximadas Pulgadas(mm)	Voltaje	Montado en la Pared	Montado en el Piso
	12 VCD	27 ⁵ / ₈ " a x 27 ¹ / ₈ " l x 9" a (700 x 600 x 228)	47 ⁷ / ₈ " a x 27 ¹ / ₈ " l x 9" a (1208 x 600 x 228)
	24 VCD		
Peso Aproximado Libras (kg)	12 VCD	70 (32)	95 (43)
	24 VCD		

Cómo ordenar: GPD / 12 o 24 VDC – 120VAC o 208 a 240VAC – opciones
Ej.: GPD / 12 / 220 / B1,C7

AMÉRICA

Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA

Tornatech Europe SPRL
Wavre, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE

Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 887 0615

ASIA

Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823