

Modelo MPA




Controlador de Bombas Eléctricas Contra Incendio Medio Voltaje

Características Estándares


- Operador interfaz ViZiTouCh 2.1
- Ensamblado NEMA 2
- Registro de presiones y eventos
- Voltaje y amperaje visibles en pantalla
- Juego de fusibles de repuesto
- Sujetadores de levantamiento
- Botón de prueba de marcha
- Manija de arranque de emergencia
- Botones de arranque y paro
- Protector de rotor bloqueado
- Indicación de inversión de fases
- Provisión de arranque remoto / válvula de diluvio
- Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados externamente
- Placas removibles para conexiones
- Sonadora de alarma
- Contactos de alarma para indicación remota



1. Sonadora de alarma
2. Interfaz de operador ViZiTouch 2.1
3. Conector lateral del dispositivo USB
4. Sujetadores de levantamiento
5. Manija de emergencia
6. Conexión 220 VAC para prueba del circuito de control
7. Interruptor selector normal / prueba para circuito de control
8. Transductor de presión y válvula solenoide de prueba, montados al exterior con cubierta protectora
9. Contactos de alarma removibles
10. Transformador de media / baja tensión
11. Fusibles de potencia
12. Contactor de vacío
13. Placas de glándulas removibles traseras / superiores / inferiores para conexiones de alimentación y del cable del motor. Equipado con cubiertas protectoras internas para la seguridad del operador

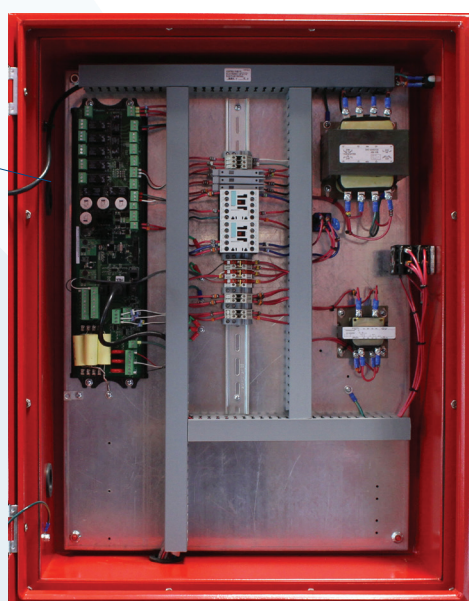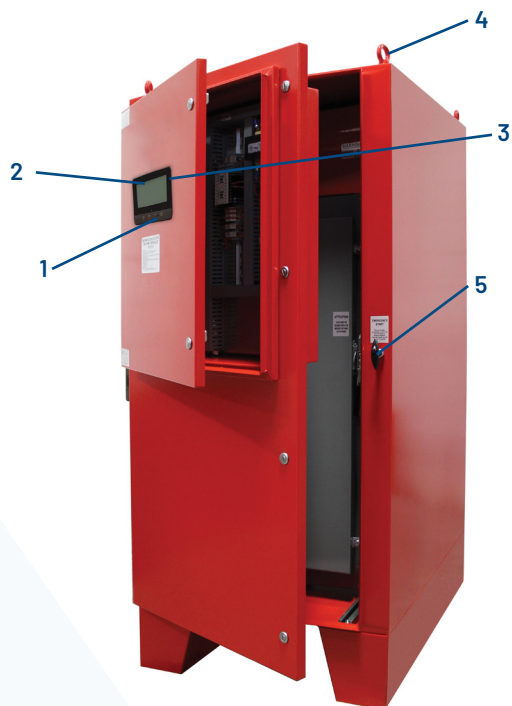


SECCIÓN DE CONTROL

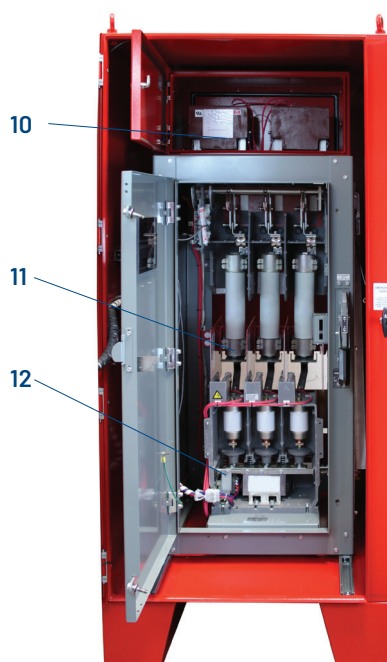

SECCIÓN DE ENERGÍA



PANTALLA DE INICIO

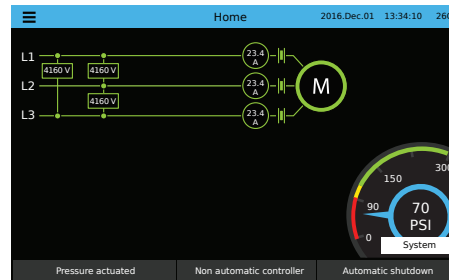

MENÚ EN PANTALLA

- Página Principal
- Alarmas
- Configuración
- Historia
- Servicio
- Manual
- Idiomas

CONFIGURACIÓN

Section	Parameter	Value
Pressure	Unit	PSI
	Max. Pres.	300
	Cut-out	150
	Cut-in	100
Periodic test	Day	Monday
	Duration (min)	30
Week Test	Duration (min)	5
	Duration (min)	10
RUN TEST	Duration (min)	10
	Duration (min)	10
Date and time	Date	2016.Dec.01
	Time	14:09:55
Advanced	Auto Shutdown (m)	10
	User login	Advanced

EVENTOS

Date	Time	Event
2016.12.01	14:28:52	Under Voltage: ACTIVE
2016.12.01	14:28:23	Under Voltage: INACTIVE
2016.12.01	14:28:09	Alarms Reset
2016.12.01	14:28:08	ACB in OFF or Tripped: INACTIVE
2016.12.01	14:12:06	Alternate is Tripped/Open: INACTIVE
2016.12.01	14:11:22	Pump On Demand: INACTIVE
2016.12.01	14:09:55	Control Voltage not Healthy: ACTIVE
2016.12.01	14:08:46	Generator: Started
2016.12.01	14:03:11	Motor: Started in Automatic
2016.12.01	14:03:03	Loss of Power: ACTIVE

LAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH 2.1 INCLUYEN:

- Operaciones sobre pantalla táctil a colores de 7" con gráficos intuitivos
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Software actualizable
- Protegido por contraseña


HISTORIA / ESTADÍSTICAS

From	To	On Time	Motor	On Time	Start Count	Last Started On	Pressure	Minimum
Since	2016.12.01	14:28:09		0-00:08:57	20	2016.12.01	14:08:46	99.1 PSI


SERVICIO

Field	Value
Commissioning date	2016.12.01 14:28:52
Last service date	2016.12.01 14:28:52
Service interval	1 year
Next service due	2016.12.01 14:28:52
Jockey pump cut-out	110
Jockey pump cut-in	130

CURVAS DE LA BOMBA

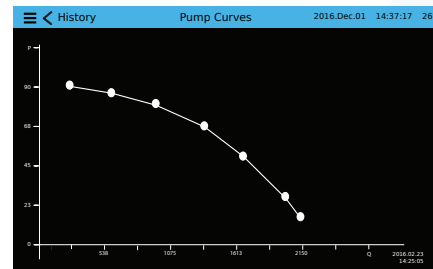

CURVAS DE PRESIÓN

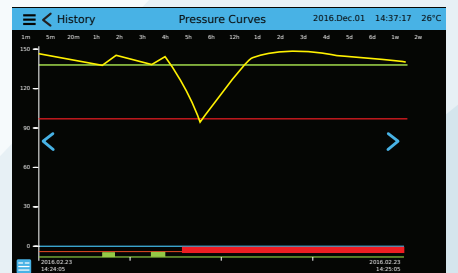

MODELO MPA

Voltaje	HP	Rango de Resistencia	Dimensiones Pulgada (mm)	Dimensiones Aproximadas al Embarque Pulgada (mm)	Pesos Aproximados al Embarque Lbs (kg)
2200V - 2300V	100 to 1000	50kA	76 $\frac{1}{8}$ "A x 35"A x 44 $\frac{1}{4}$ "P (1935 x 890 x 1124)	86"A x 47"A x 56"P (2185 x 1194 x 1422)	1400 (635)
3000V - 3300V	100 to 1500				
4000V - 4160V	100 to 2000				
4800V - 5000V	100 to 2500				
5500V	100 to 3000				
6000V	100 to 3500				
6300V - 6900V	100 to 4000				
7200V	100 to 4500				

Cómo Ordenar: MPA - V / HP / Ph / Hz / Opciones
Ej.: MPA - 4160 / 500 / 3 / 50 / B19, D11

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823