TORNATECH

LISTEN DEVELOP LEAD

GFx

Démarreur de moteur électrique pour pompe anti-incendie

Modèles:
GFA - Démarreur à pleine tension
GFY - Démarreur étoile-triangle à transition ouverte

Caractéristiques Générales

- Disposition interne permettant l'entrée et le raccordement des conducteurs du moteur de la puissance par le bas
- Interface opérateur ViZiTouch Light
- Coffret IP55
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant
- Bouton cycle d'essai manuel
- Manette de départ d'urgence
- Boutons poussoirs départ et arrêt
- Protecteur de rotor bloqué
- Indication de l'inversion des phases
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression monté à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Contacts d'alarme à distance

NFPA® MEMBER 2018-2019

CE OPTIONAL

1. Disposition interne du contacteur et du sectionneur d'isolement permettant l'entrée et le raccordement des conducteurs du moteur de la puissance par le bas
2. Plaque passe fils amovible
3. Manette de départ d'urgence avec interrupteur de fin de course intégré
4. Disjoncteur
5. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
6. Capteur de pression monté à l'extérieur
7. Interface opérateur ViZiTouch Light avec port USB extrérieur (port USB intérieur aussi fourni)
8. Manette du disjoncteur
9. Manette du sectionneur d'isolement

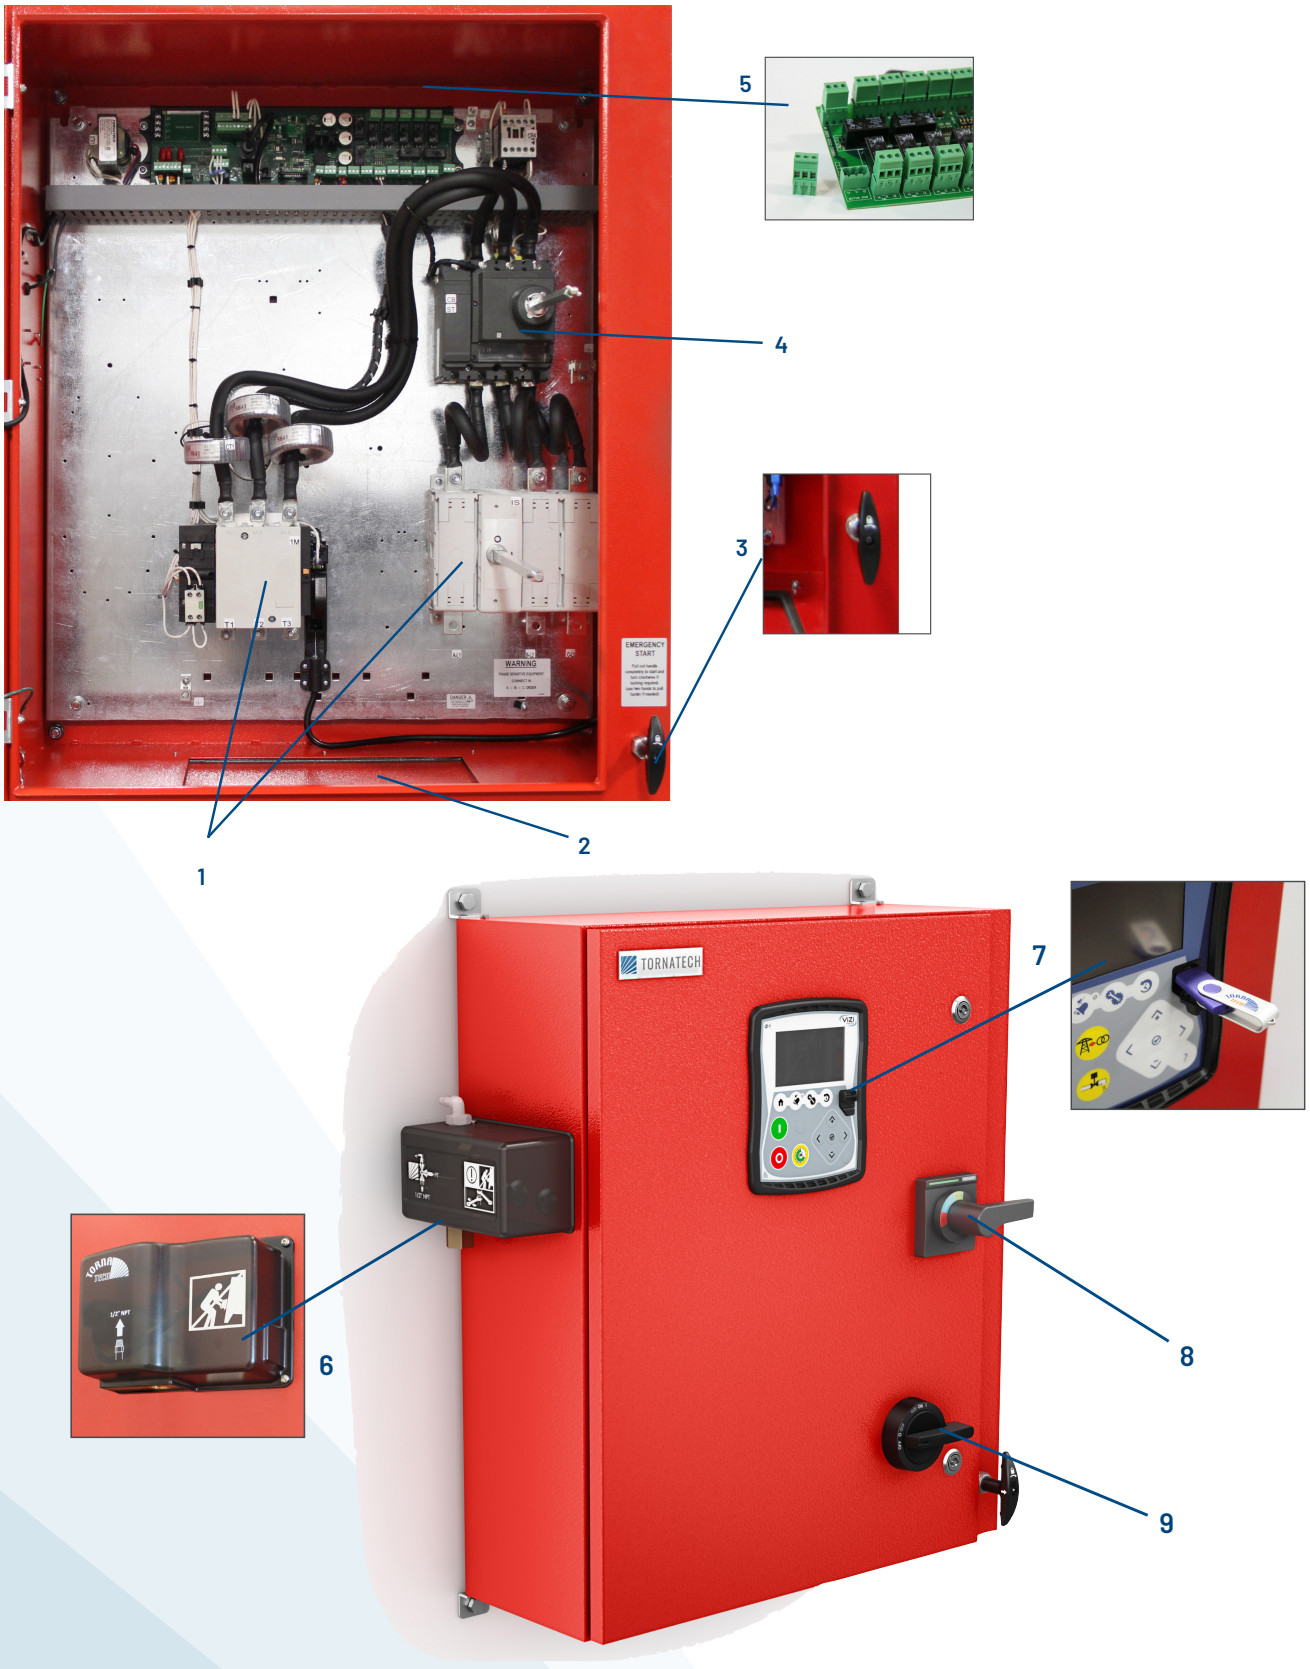

Interface opérateur ViZiTouch Light

ACCUEIL

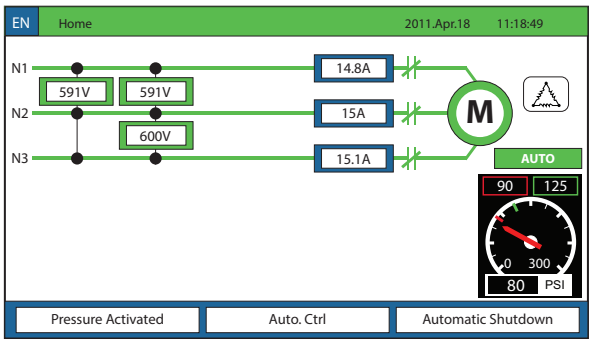

Caractéristiques principales:

- Écran tactile en couleur de 4.2" (technologie HMI)
- Mémoire à haute capacité de stockage
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Potégé par un mot de passe

RÉGLAGES

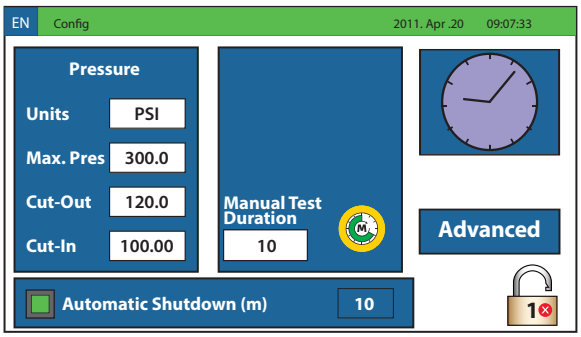

HISTORIQUE/STATISTIQUES

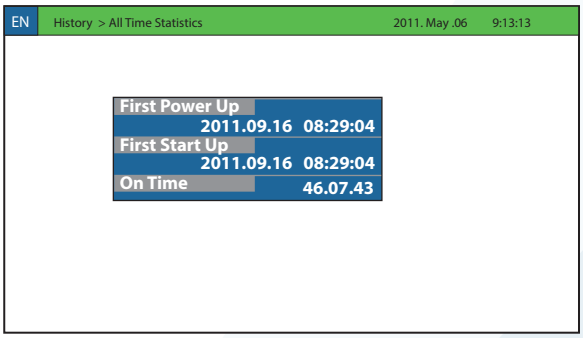

ÉVÉNEMENTS

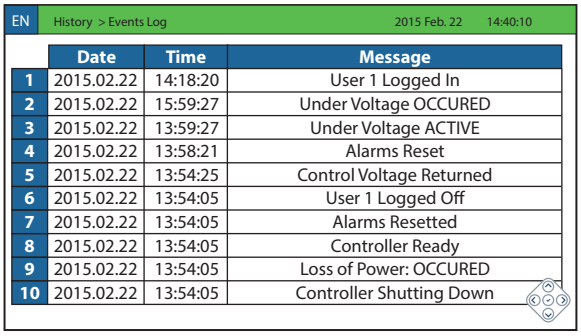

	Date	Time	Message
1	2015.02.22	14:18:20	User 1 Logged In
2	2015.02.22	15:59:27	Under Voltage OCCURED
3	2015.02.22	13:59:27	Under Voltage ACTIVE
4	2015.02.22	13:58:21	Alarms Reset
5	2015.02.22	13:54:25	Control Voltage Returned
6	2015.02.22	13:54:05	User 1 Logged Off
7	2015.02.22	13:54:05	Alarms Resetted
8	2015.02.22	13:54:05	Controller Ready
9	2015.02.22	13:54:05	Loss of Power: OCCURED
10	2015.02.22	13:54:05	Controller Shutting Down

COURBES DE PRESSION

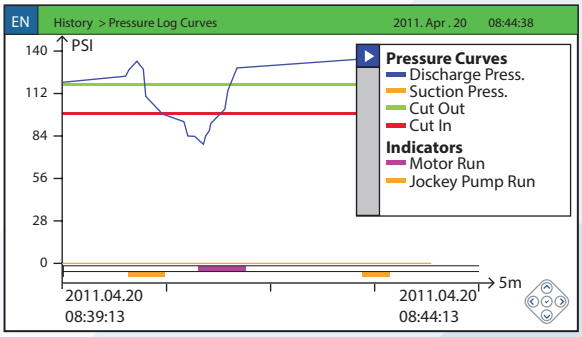

MODÈLE GFx

TENSION	HP (kW)	MODÈLE	
		GFA - GFY	GFR - GFS - GFW
		Dimension approx. en mm	
220V - 240V	5 - 30 (3.7 - 15)	700 h x 300 l x 200 p	CONSULTER L'USINE
	40 - 60 (18.5 - 37)	900 h x 750 l x 300 p	
	75 - 200 (45 - 132)	1200 h x 900 l x 300 p	
380V - 400V - 415V	5 - 30 (3.7 - 30)	700 h x 600 l x 200 p	
	60 - 100 (37 - 75)	900 h x 750 l x 300 p	
	125 - 350 (90 - 250)	1200 h x 900 l x 300 p	

Comment commander: GFx - V/ kW/ Ph/ Hz/ Options

Ex: GFA - 400/ 37/ 3/ 50/ Options

AMERIQUES
Tornatech Inc.
Siège Social
Laval, Québec, Canada
Tel: + 1 514 334 0523
Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE
Tornatech Europe SPRL
Wavre, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01