



# Modèle GPD

## Contrôleur de pompe à incendie - Engin diesel

### Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch 2.1
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître MANUEL-HORS-AUTO
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Sonnerie d'alarme
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)




	Tornatech Inc Laval, Canada	Tornatech Europe SA Mont-Saint-Guibert, Belgium	Tornatech FZE Dubai, UAE
Indice de Protection	NEMA 2	IP55	NEMA 2
	Optionnelle	Standard	Optionnelle
	Optionnelle	Optionnelle	Optionnelle




1. Sonnerie d'alarme
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch 2.1
5. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto

6. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
7. Plaque passe fils amovible
8. Connecteur moteur pour cosses à fourche
9. Chargeur de batteries

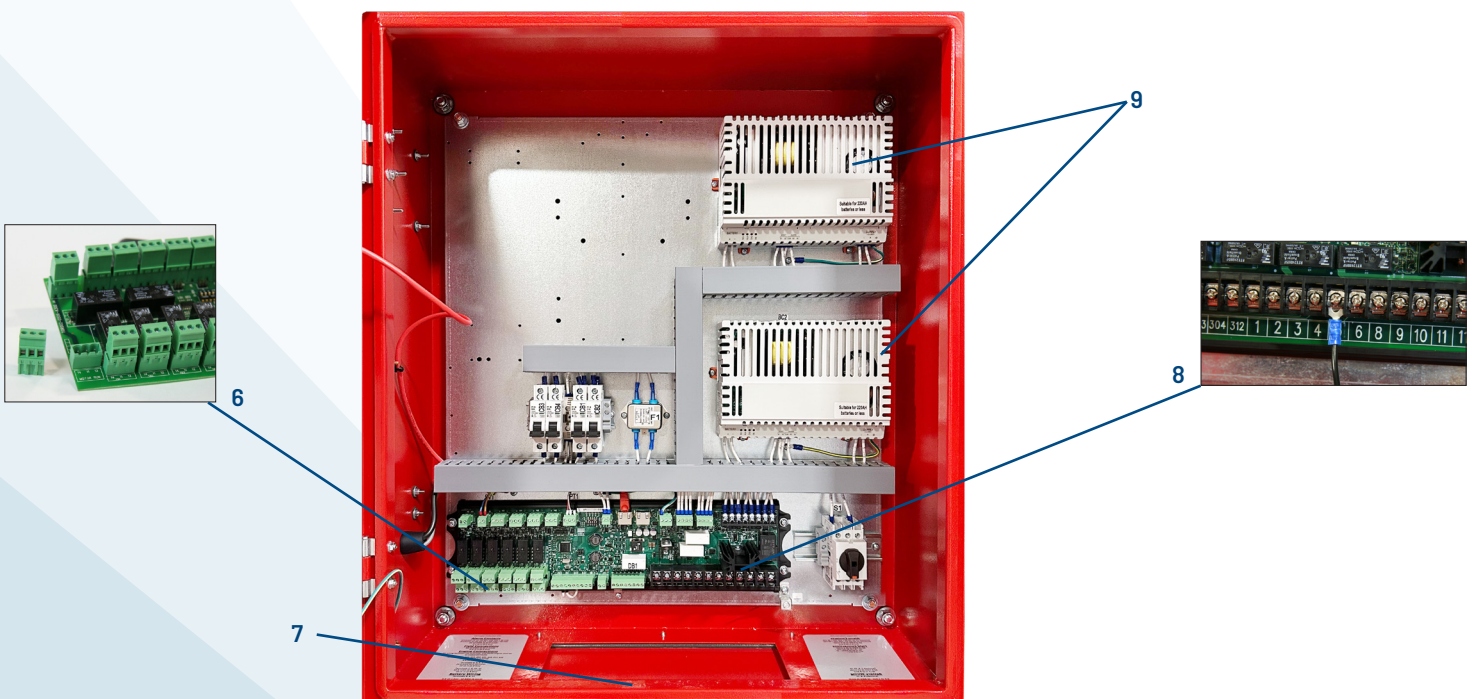



# Interface opérateur ViZiTouch 2.1

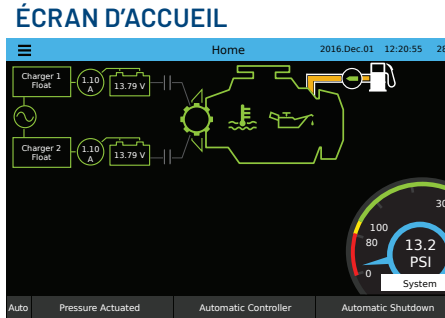


## MENU À L'ÉCRAN

- Home
- Alarm
- Configuration
- History
- Service
- Manual
- Languages


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe


## CONFIGURATION

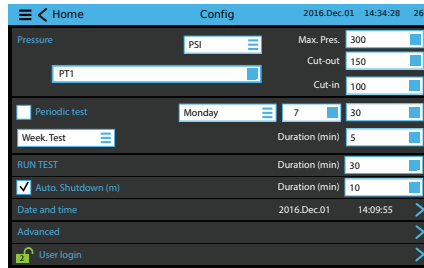


## ÉVÉNEMENTS

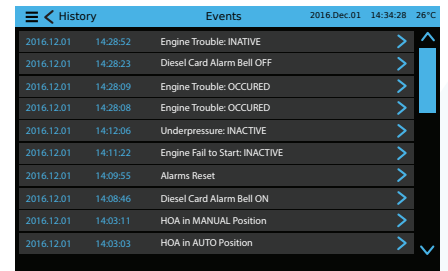


## HISTORIQUE/STATISTIQUES

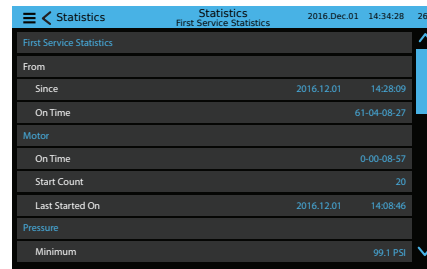


## SERVICE

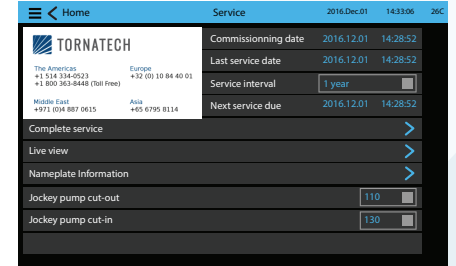

## COURBES DE POMPE

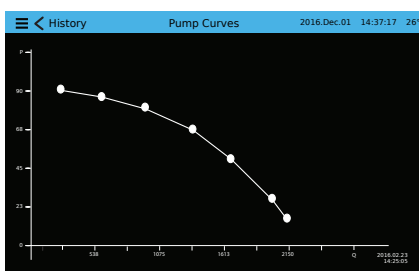

## COURBES DE PRESSION

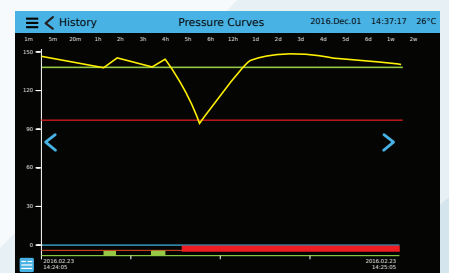

## MODÈLE GPD

### POIDS ET DIMENSIONS

	Montage au mur		Montage sur piedestal	
TENSION DE DÉMARRAGE	Dimension approx. en mm	Poids approx. en kg	Dimensions approx en pouces (mm)	Poids approx en kg
12 V.DC	27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " h x 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " l x 9" p (700 h x 600 l x 228 p)	70 (32)	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " h x 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " l x 9" p (1208 h x 600 l x 228 p)	95 (43)
24 V.DC				

**COMMENT COMMANDER:** GPD / 12 OU 24 VDC / 120VAC OU 208 à 240VAC / Options

Ex.: GPD / 12 / 220 / B1, C7

#### AMÉRIQUE

Tornatech Inc.

Siège Social

Laval, Québec, Canada

Tel: + 1 514 334 0523

Sans frais: + 1 800 363 8448

#### EUROPE

Tornatech Europe SA

Mont-Saint Guibert, Belgique

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

#### MOYENT-ORIENT

Tornatech FZE

Dubai, Émirats Arabes Unis

Tel: + 971 (0) 4 821 7555

#### ASIE

Tornatech Pte Ltd.

Singapour

Tel: + 65 6795 8114

Tel: + 65 6795 7823