



GPD-FM

Contrôleur de pompe à incendie - Engin diesel

Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch 2.1
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître MANUEL-HORS-AUTO
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Sonnerie d'alarme
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)




	Tornatech Europe SA, Belgium
	Standard
	Optionelle



1. Alarm sonore
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch 2.1
5. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto

6. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
7. Plaque passe fils amovible
8. Connecteur moteur pour cosses à fourche
9. Chargeur de batteries

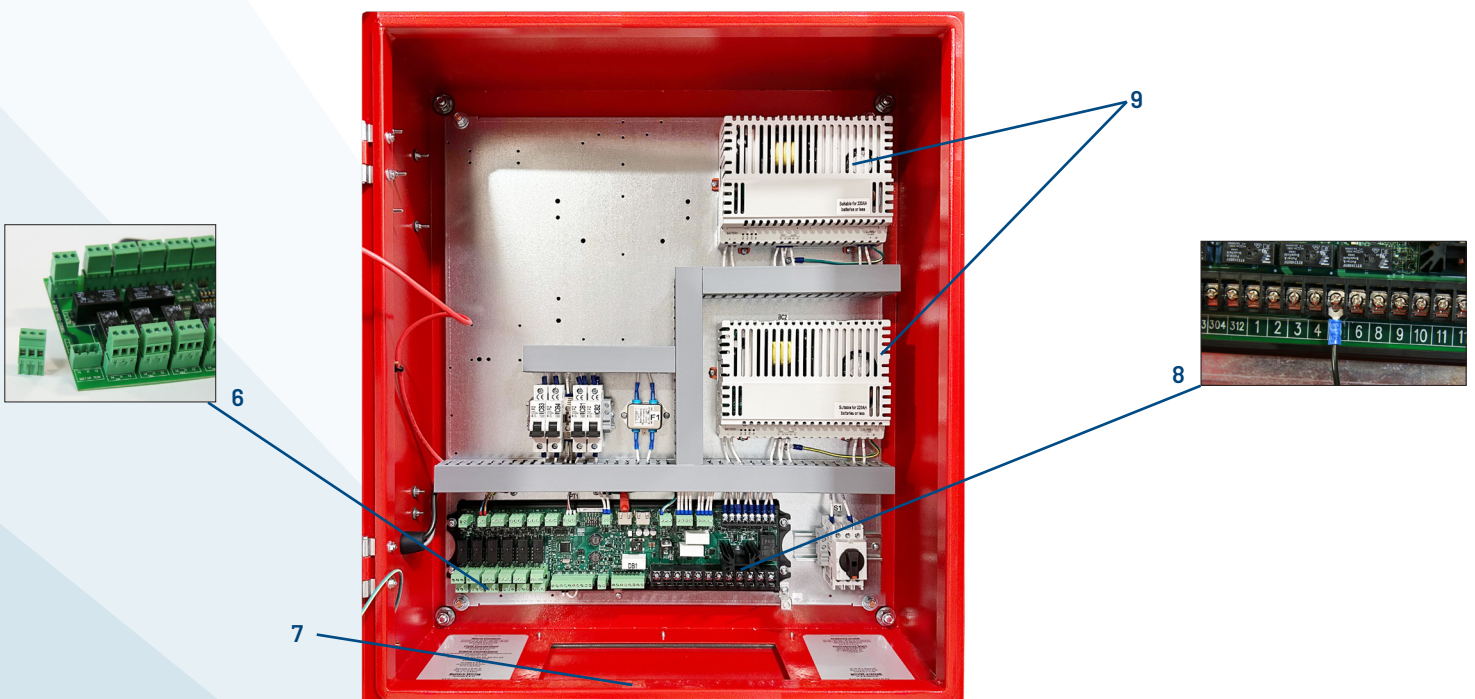




Interface opérateur ViZiTouch 2.1




ÉCRAN D'ACCUEIL

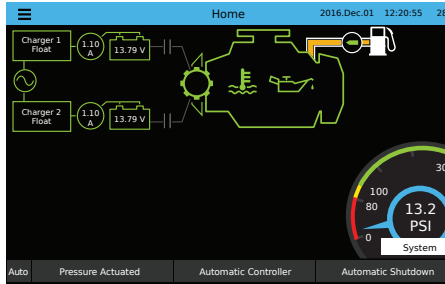


MENU À L'ÉCRAN

- Home
- Alarm
- Configuration
- History
- Service
- Manual
- Languages


CONFIGURATION

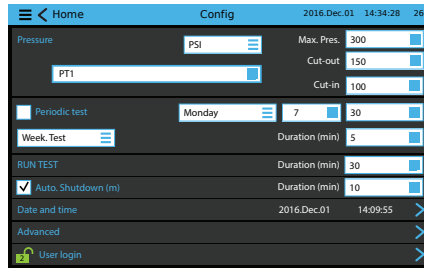


ÉVÉNEMENTS

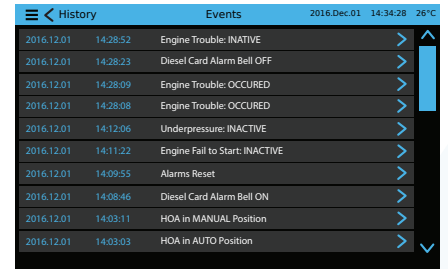

HISTORIQUE/STATISTIQUES

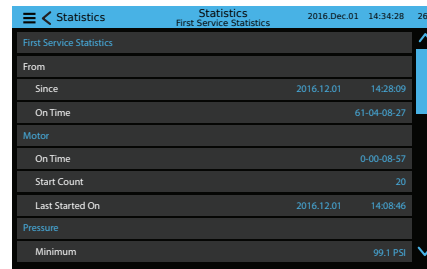


SERVICE

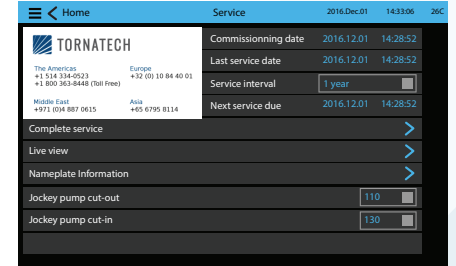


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

COURBES DE POMPE

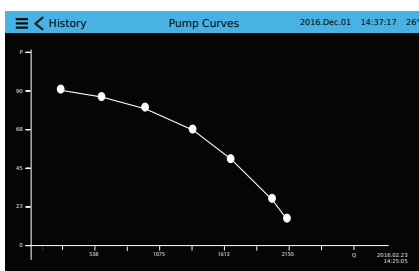

COURBES DE PRESSION

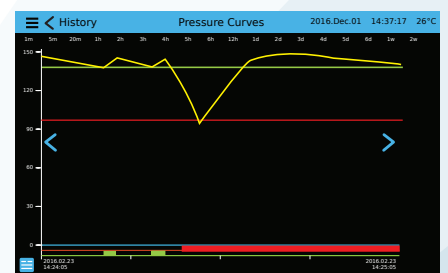

MODÈLE GPD

POIDS ET DIMENSIONS

	MONTAGE AU MUR		MONTAGE SUR PEDESTAL	
TENSION DE DÉMARRAGE	Dimension en mm	Poids approx. en kg	Dimension en mm	Poids approx. en kg
12V.DC	700 h x 600 l x 228 p	32	1208 h x 600 l x 228 p	43
24V.DC				

COMMENT COMMANDER: GPD-FM / 12 ou 24 VDC / 220 ou 240 VAC / Options

Ex.: GPD-FM / 12 / 220 / B1, C7

AMÉRIQUE

Tornatech Inc.

Siège Social

Laval, Québec, Canada

Tel: + 1 514 334 0523

Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE

Tornatech Europe SA

Mont-Saint-Guibert, Belgique

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01