

Controlador De Bomba Electrica Contra Incendio

FULL Voltaje / ACROSS THE LINE

Dimensión

Construido con la última edición de la norma NFPA 20

Modelo: GFA

VER	DESIGNED BY	DATE	Drawing No.
0.	FIRST ISSUE	12/09/12	
1.	GENERAL REVISION	13/11/16	
2.	Révision du logo	18/06/15	

GFA-DI500 /S

GFX-S1-VIZI


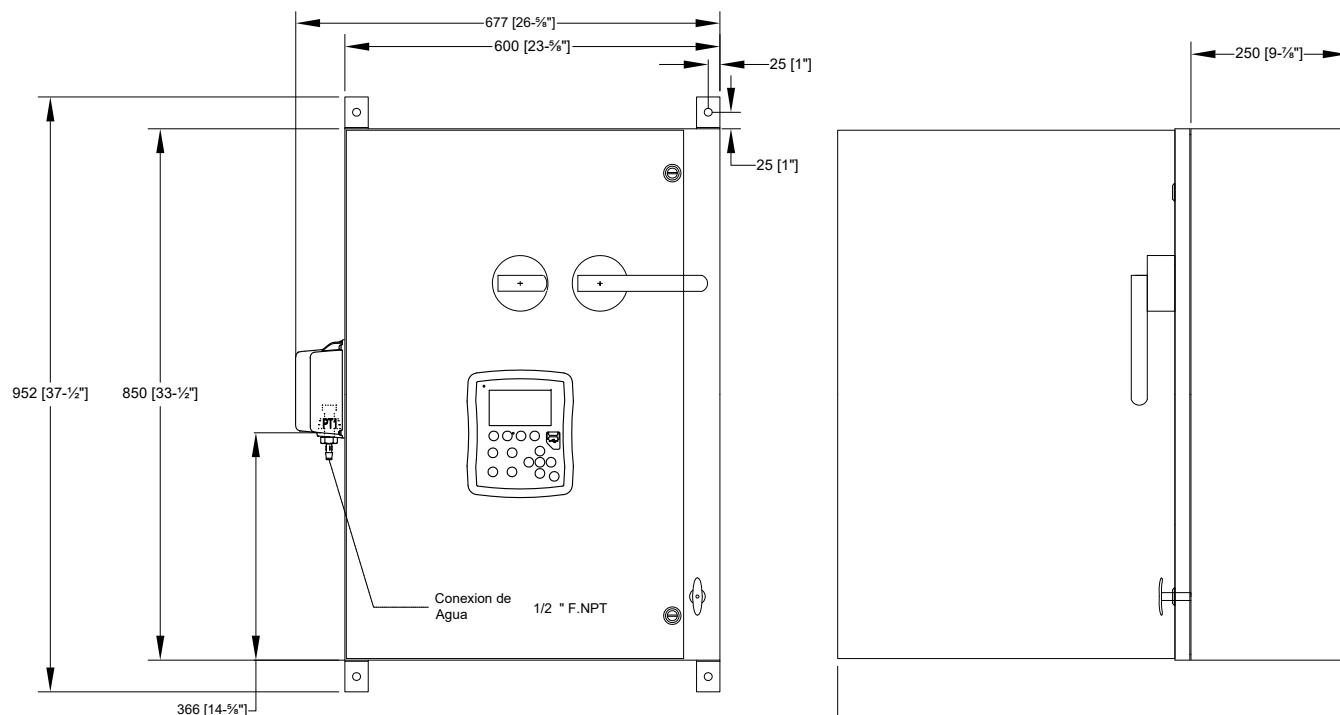


Tabla de Potencia

Voltaje	Min	Max
220-240	5 HP	60 HP
	3.7 kW	45 kW
380 /400 / 415	5 HP	125 HP
	3.7 kW	90 kW

Apertura de la Puerta

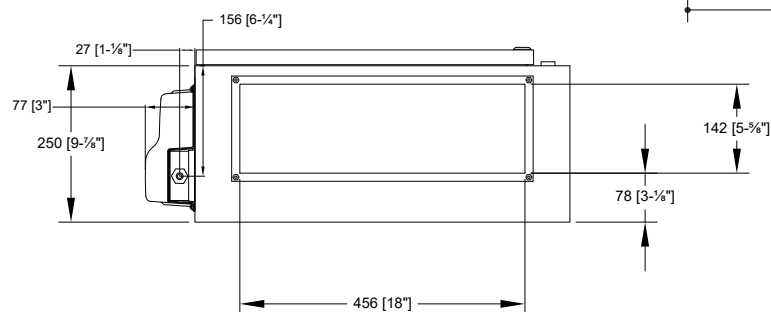

Notas:

- IP55 Montaje
- Todas las dim. son en Milímetros (Pulgadas)
- Pintura: Textura Rojo RAL 3002
- Se Recomendado Que Pasar Por el Cable Entre la Placa Inferior.Recommended
- Use solamente conexiones y conductores impermeables
- Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado

