

# Modèle GFD

## Contrôleur de pompe à incendie - Engin diesel Norme NFPA 20


### Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch 2.1
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître MANUEL-HORS-AUTO
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Sonnerie d'alarme
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)




	Tornatech Inc Laval, Canada	Tornatech Europe SA Mont-Saint-Guibert, Belgique	Tornatech FZE Dubai, UAE
Indice de Protection	IP55	IP55	IP55
	Optionelle	Standard	Optionelle
	N/A	Standard si la destination finale est le Royaume-Uni	N/A

1. Sonnerie d'alarme
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch 2.1
5. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto avec couvercle verrouillable et cassable
6. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
7. Plaque passe fils amovible
8. Connecteur moteur pour cosses à fourche
9. Chargeur de batteries

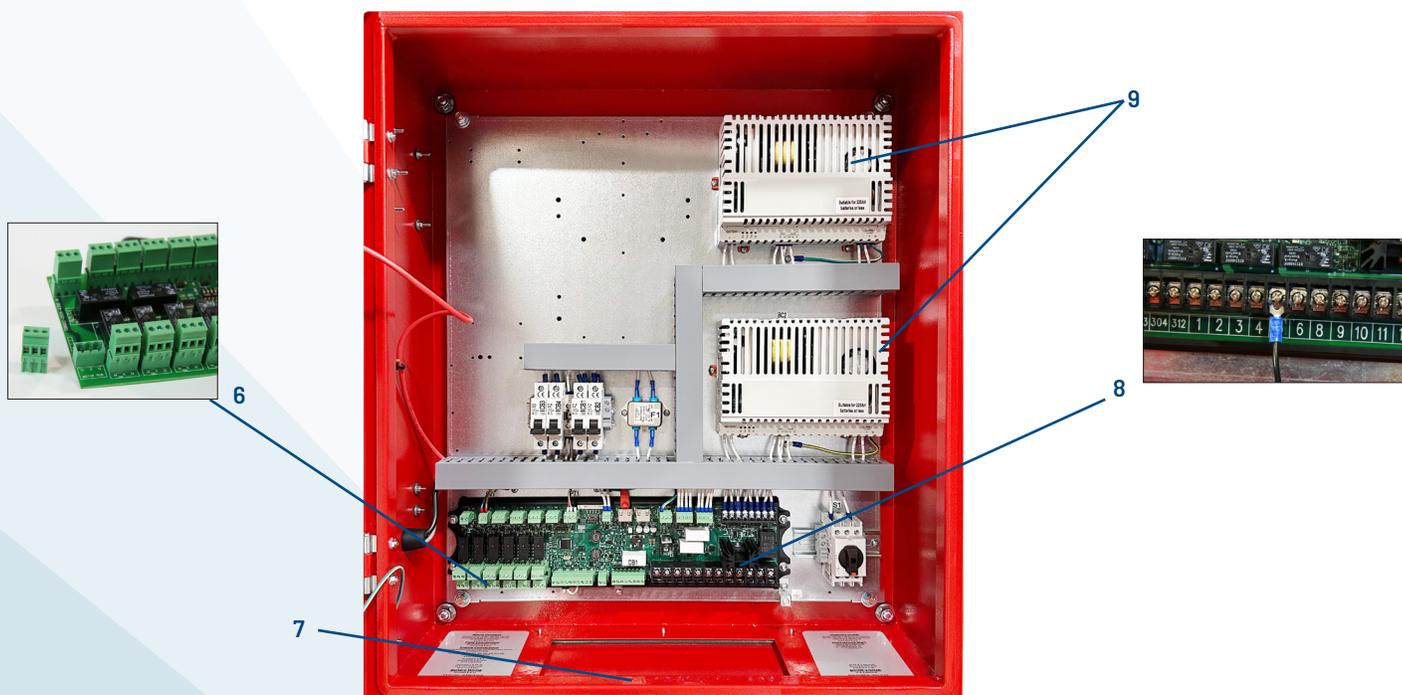




## ÉCRAN D'ACCUEIL

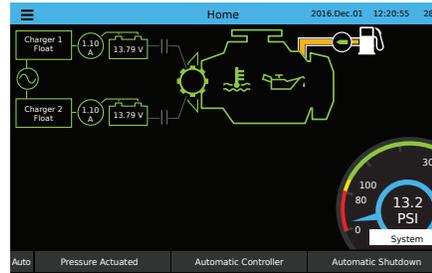


## ÉCRAN D'ACCUEIL AVEC OPTIONS IO1 ET IO2

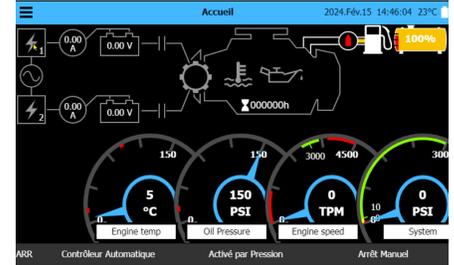

## MENU À L'ÉCRAN

- Accueil
- Alarme
- Configuration
- Historique
- Service
- Manuel
- Langues

## CONFIGURATION

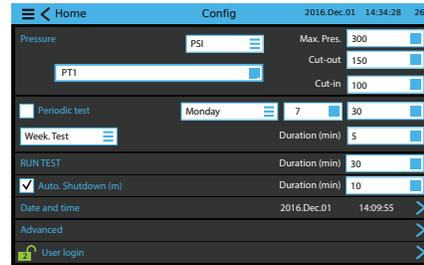


## ÉVÉNEMENTS


History Events 2016.Dec.01 14:34:28 26°C

Date	Time	Event
2016.12.01	14:28:52	Engine Trouble: INACTIVE
2016.12.01	14:28:23	Diesel Card Alarm Bell OFF
2016.12.01	14:28:09	Engine Trouble: OCCURED
2016.12.01	14:28:08	Engine Trouble: OCCURED
2016.12.01	14:12:06	Underpressure: INACTIVE
2016.12.01	14:11:22	Engine Fail to Start: INACTIVE
2016.12.01	14:09:55	Alarms Reset
2016.12.01	14:08:46	Diesel Card Alarm Bell ON
2016.12.01	14:03:11	HOA in MANUAL Position
2016.12.01	14:03:03	HOA in AUTO Position

## HISTORIQUE/STATISTIQUES

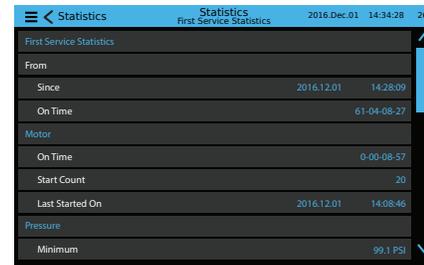


## SERVICE

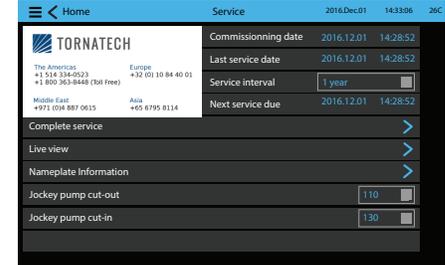


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

## COURBES DE POMPE

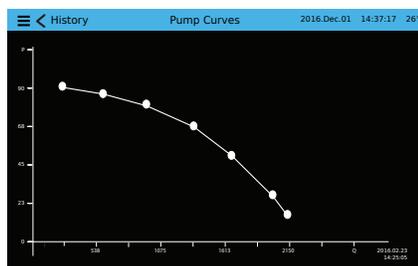

## COURBES DE PRESSION

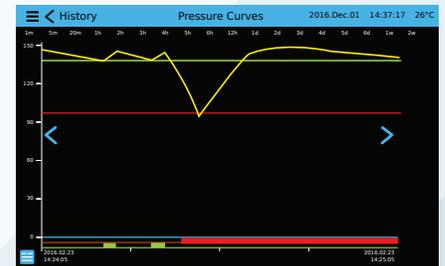

## MODÈLE GFD / POIDS ET DIMENSIONS

Poids et dimensions pour l'expédition				
Tension de démarrage	MONTAGE AU MUR		MONTAGE SUR PIEDESTAL	
	Dimension approx. en pouces (mm)	Poids approx. en lbs (kg)	Dimensions approx en pouces (mm)	Poids approx en lbs (kg)
12 V.DC	27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " h x 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " l x 9" p (700 x 600 x 228)	70 (32)	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " h x 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " l x 9" p (1208 x 600 x 228)	95 (43)
24 V.DC				

**COMMENT COMMANDER:** GFD / 12 OU 24 VDC / 120VAC OU 208 à 240VAC / Options

Ex.: GFD / 12 / 220 / B1, C7

### AMÉRIQUE

Tornatech Inc.

Siège Social

Laval, Québec, Canada

Tel: + 1 514 334 0523

Sans frais: + 1 800 363 8448

### EUROPE

Tornatech Europe SA

Mont-Saint-Guibert, Belgique

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

### MOYENT-ORIENT

Tornatech FZE

Dubai, Émirats Arabes Unis

Tel: + 971 (0) 4 821 7555

### ASIE

Tornatech Pte Ltd.

Singapour

Tel: + 65 6795 8114

Tel: + 65 6795 7823