


Contrôleur de Pompe à Incendie Électrique Avec Inverseur Automatique

Modèle: GPA/GPP/GPY
+GPU

Construit selon la plus récente édition du standard NFPA 20.

Dimensions

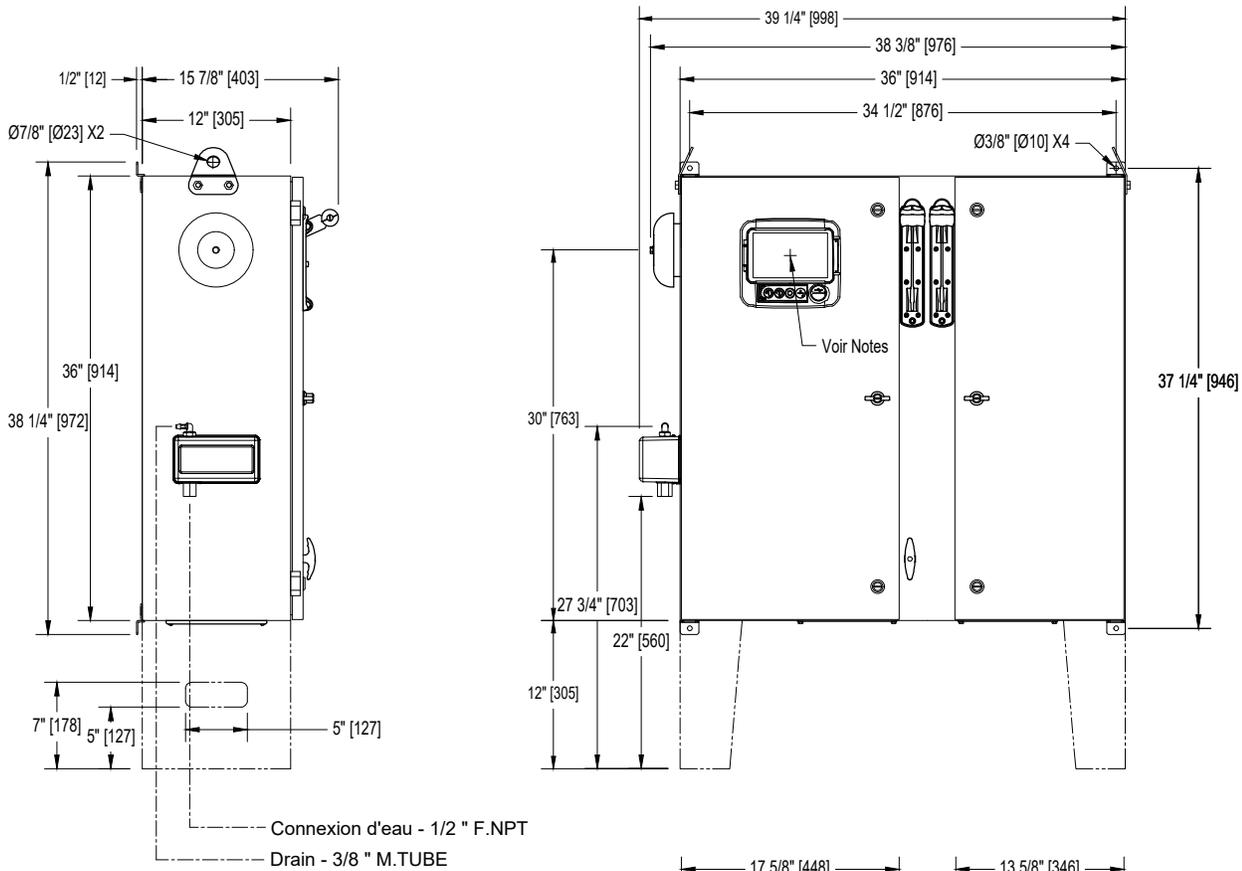


Tension / Table des Puissances		
Tension	Min HP	Max HP
208	5	30
220 - 240	5	30
380 - 400 - 415	5	60
440 - 480	5	60
600	5	75

Notes:

- NEMA Standard: NEMA 2.
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Centre de l'écran ViZiTouch: 29-5/8" [751] à partir du bas (sans pieds).
- Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.

Dessin pour informations seulement.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.
Contacter le fabricant pour des schémas tel que construit.



REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY	Numéro de Dessin
3.	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	GPX-DI162 /F
2.	New Logo	10/05/18	
1.	Valve Change	21/11/17	