




© Tornatech, Inc. Not for construction.
Subject to change without notice.

BY		DD/MM/YY
DRAWN BY	DDS	22/02/23
FINAL APPROVAL	FC	23/02/23


CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO

MODELO: GPS

CONSTRUIDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NORMA NFPA 20 & NFPA 70



DRAWING NUMBER
GPX-D1852 /S
DWG REV. 0
SHEET 1 OF 1

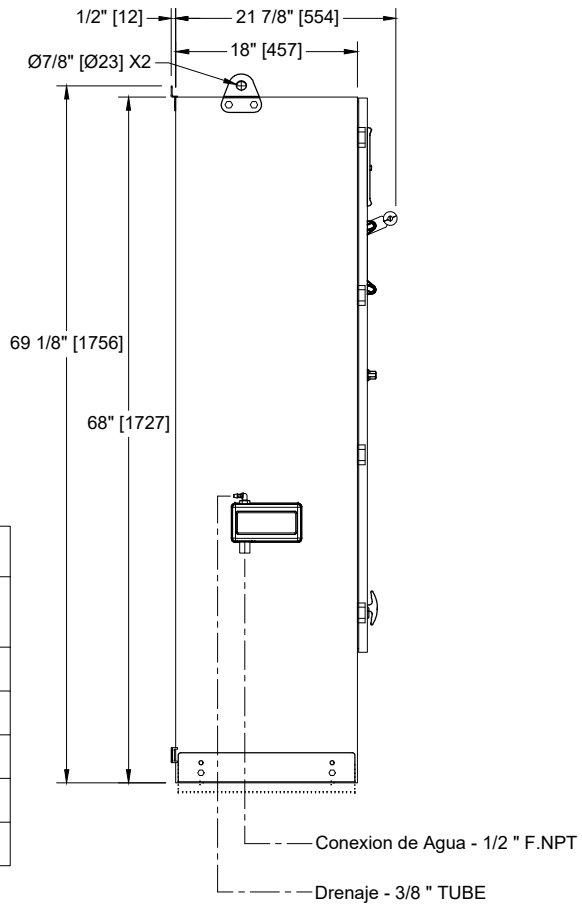

Voltaje / Tabla de Potencia		
Voltaje	Min HP	Max HP
208	150	
220 - 240	200	
380 - 400 - 415	300	
440 - 480	350	450
600	400	500

- Notas:**
- Estándar NEMA: tipo 2
 - Color estándar : rojo RAL 3002.
 - Todas las dimensiones son en pulgadas [milímetros].
 - Centro de la pantalla: desde la base 61-5/8" [1564].
 - Se recomienda que pasar por el cable entre la placa inferior.
 - Utilisar solamente conectores impermeable para cableado.
 - Proteja el equipo contra residuos durante el taradraje.
 - Giro de la puerta es igual al ancho de la misma.

