




© Tornatech, Inc. Not for construction.
Subject to change without notice.

	BY	DD/MM/YY
DRAWN BY	DDS	22/02/23
FINAL APPROVAL	FC	23/02/23


CONTRÔLEUR DE POMPE À INCENDIE ÉLECTRIQUE AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE

MODÈLE: GPR/GPS/GPW +GPU

CONSTRUIT SELON LA DERNIÈRE ÉDITION DU STANDARD NFPA 20 & NFPA70



DRAWING NUMBER
GPX-D1856 /F
DWG REV. 0
SHEET 1 OF 1

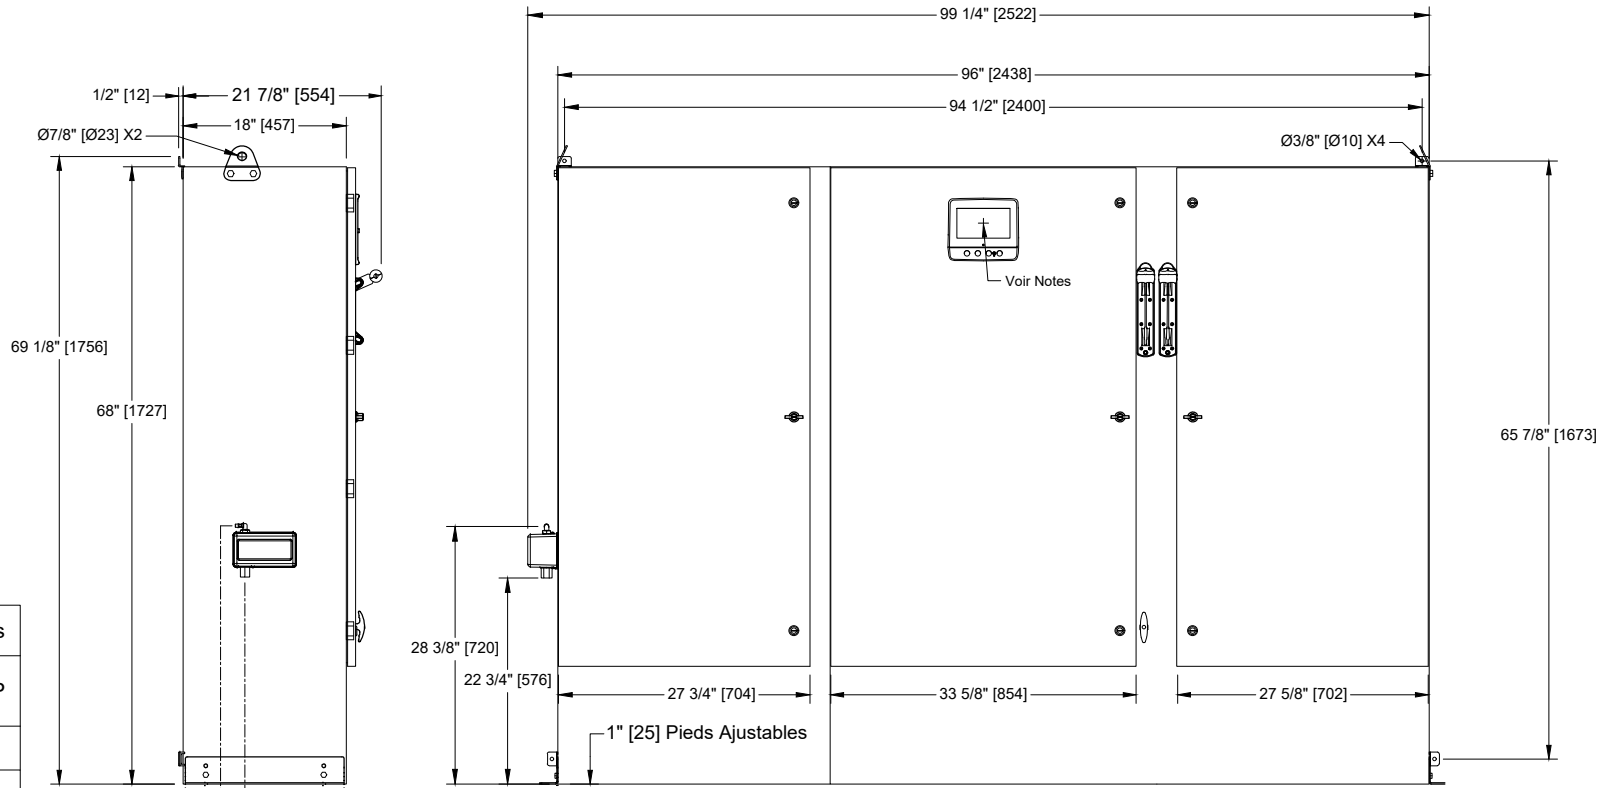

Tension / Table des Puissances

Tension	Min HP	Max HP
208	Not Applicable	Not Applicable
220 - 240	Not Applicable	Not Applicable
380 - 400 - 415		350
440 - 480		450
600	Not Applicable	Not Applicable

Notes:

- NEMA Standard: NEMA 2.
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Centre de l'écran: 61-5/8" [1564] à Partir du Bas.
- Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.

