

GPD-FM


Démarrateur de moteur diesel pour pompe anti-incendie

Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch
- Coffret:
 - 700 x 600 x 228 (mm)
 - IP55
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Alarme sonore
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)




1. Alarm sonore
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch V2
5. Port USB extérieur (port USB intérieur aussi fourni)
6. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto
7. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
8. Plaque passe fils amovible
9. Connecteur moteur pour cosses à fourche
10. Chargeur de batteries

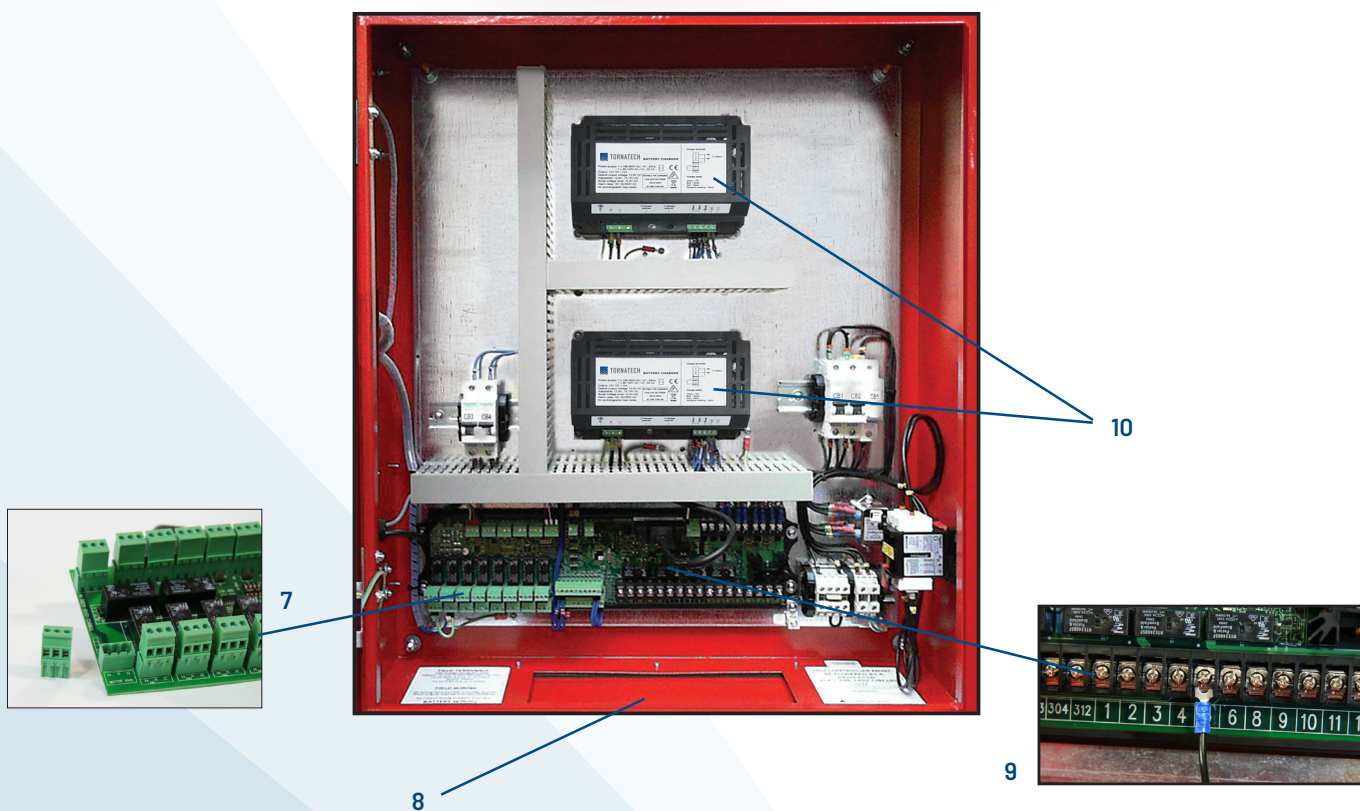





ÉCRAN D'ACCUEIL

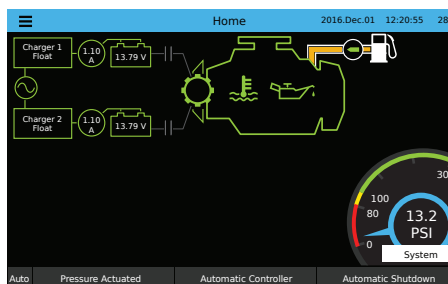

MENU À L'ÉCRAN

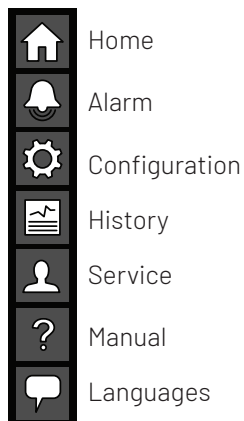

CONFIGURATION

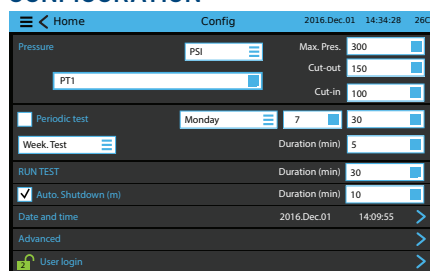

ÉVÉNEMENTS

History		Events	2016.Dec.01 14:34:28 26°C
2016.12.01	14:28:52	Engine Trouble: INACTIVE	>
2016.12.01	14:28:23	Diesel Card Alarm Bell OFF	>
2016.12.01	14:28:09	Engine Trouble: OCCURRED	>
2016.12.01	14:28:08	Engine Trouble: OCCURRED	>
2016.12.01	14:12:06	Underpressure: INACTIVE	>
2016.12.01	14:11:22	Engine Fail to Start: INACTIVE	>
2016.12.01	14:09:55	Alarms Reset	>
2016.12.01	14:08:46	Diesel Card Alarm Bell ON	>
2016.12.01	14:03:11	HOA in MANUAL Position	>
2016.12.01	14:03:03	HOA in AUTO Position	>

HISTORIQUE/STATISTIQUES

Statistics		2016.Dec.01 14:34:28 26°C
First Service Statistics		
From		
Since	2016.12.01	14:28:09
On Time		61-04-08-27
Motor		
On Time		0-00-08-57
Start Count		20
Last Started On	2016.12.01	14:08:46
Pressure		
Minimum		99.1 PSI


SERVICE

Service		2016.Dec.01 14:33:06 26°C
		
Commissioning date	2016.12.01	14:28:52
Last service date	2016.12.01	14:28:52
Service interval	1 year	
Next service due	2016.12.01	14:28:52
Complete service		>
Live view		>
Nameplate Information		>
Jockey pump cut-out	110	
Jockey pump cut-in	130	


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

COURBES DE POMPE

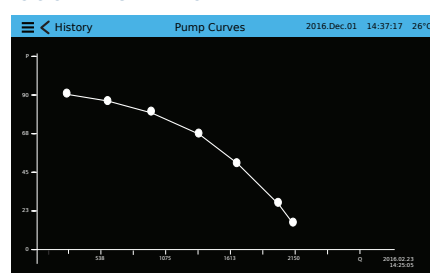

COURBES DE PRESSION

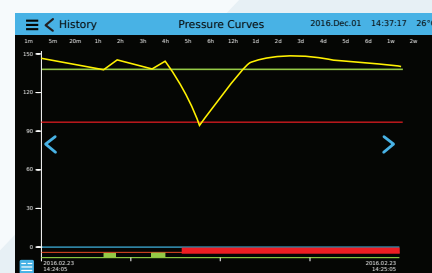

MODÈLE GPD

POIDS ET DIMENSIONS

	MONTAGE AU MUR		MONTAGE SUR PEDESTAL	
TENSION DE DÉMARRAGE	Dimension approx. en mm	Poids approx. en kg	Dimension approx. en mm	Poids approx. en kg
12V.DC	700 h x 600 l x 228 p	32	1208 h x 600 l x 228 p	43
24V.DC				

COMMENT COMMANDER: GPD-FM / 12 OU 24 VDC / 120VAC OU 208 à 240VAC / Options

Ex.: GPD-FM / 12 / 220 / B1, C7

AMERIQUE

Tornatech Inc.

Siège Social

Laval, Québec, Canada

Tel: + 1 514 334 0523

Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE

Tornatech Europe SPRL

Wavre, Belgique

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01